FICHA TÉCNICA



360 W


24V

ALM-035

Amplificador de 5 canales

Amplificador de 5 canales de alto rendimiento.

Especificaciones Técnicas	
Referencia	ALM-035
Canales	5
Tensión de entrada	DC 12/24 V
Tensión de salida	DC 12/24 V
Corriente de salida por canal	6 A
Salida total máxima	15 A
Velocidad de conmutación	10 Mbps
Conexión	Ánodo común
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Accesorios compatibles	CONTR-027, CONTR-029

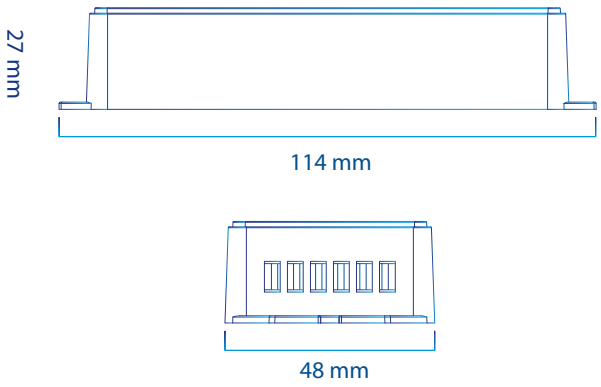

AMPLIFICADOR ALM-035
5 CANALES
para



CONTR 027



CONTR 029

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

RoHS


AMPLIFICADOR SEÑAL 5 CANALES 360W

CARACTERÍSTICAS

Este producto es un amplificador de señal de 5 canales de alto rendimiento y acoplador óptico con una velocidad de 10 Mbps; salta la señal del controlador principal de forma sincronizada. Funciona en todos los controladores LED de la serie PWM existentes en el mercado; fabricado MOSFET de gran corriente para asegurar la salida de alta tasa. Cada vez que agregue un amplificador más, puede conectarse dos veces y conectar innumerables amplificadores de entrada y salida con aislamiento optoelectrónico. Trabajar con este controlador satisface la tarea que requiere de gran fuerza, amplio rango y área de sincronización.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

Amplificador MiBoxer PA5 · 5 canales · DC 12/24 V · ánodo común

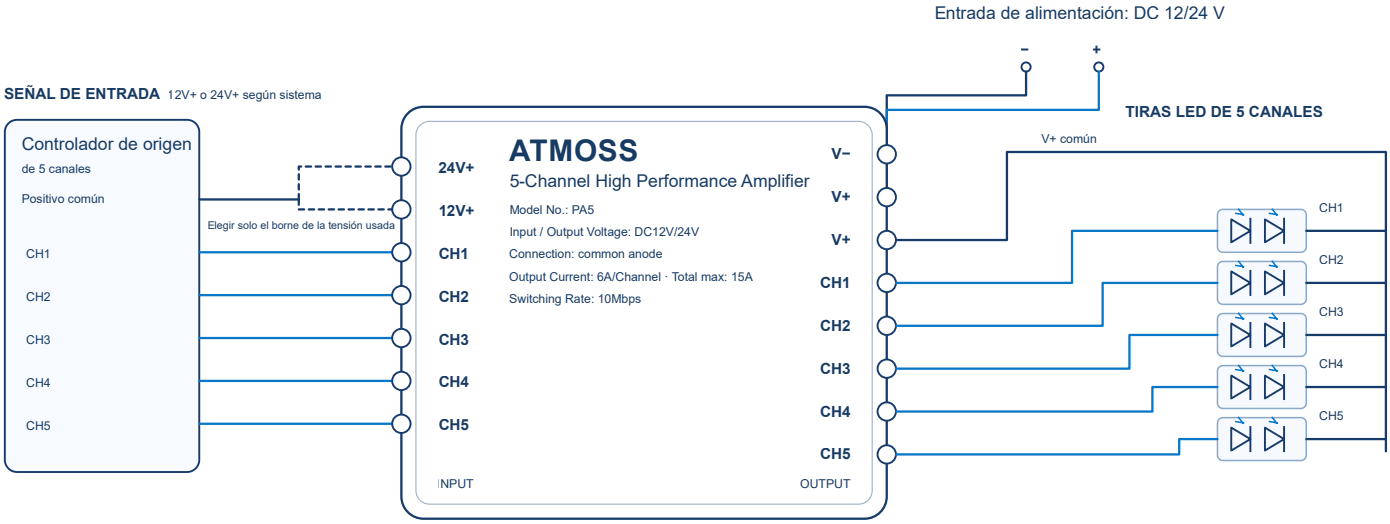

ATENCIÓN

1. Compruebe si el voltaje de entrada del suministro de alimentación está conforme al controlador y compruebe la conexión del cátodo y ánodo, ya que de otra forma el controlador se romperá.

2. No conecte los cables con el encendido. Vuelva a conectarse solamente cuando esté la conexión correcta y no pueda provocar un cortocircuito.

3. No use el controlador en un lugar metálico o fuerte onda electromagnética cerca, o de lo contrario, la distancia remota se verá seriamente afectada.

3 AÑOS GARANTIA

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.