FICHA TÉCNICA

ACLED-475 / ACLED-476

Interruptor táctil temporizador de pared


Interruptor táctil temporizador de pared, acabado blanco, 16 A máx., empotrable o de superficie.



Ref: ACLED-475



Ref: ACLED-476

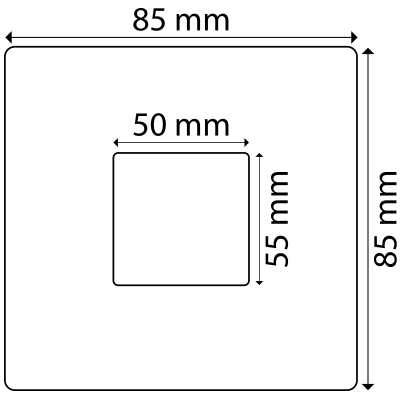

Especificaciones Técnicas		
Característica	**ACLED-475**	**ACLED-476**
Grado IP	IP65	IP65
Voltaje	230 V	230 V
Acabado	Blanco	Negro
Tipo	Interruptor táctil temporizador	Interruptor táctil temporizador
Uds. por caja	1	1
Amperaje A	16	16
Color Acabado	Blanco	Negro
Material	PVC	PVC
Montaje	Empotrado (caja estándar 25 mm de profundidad) o superficie (con caja de montaje suministrada)	Empotrado (caja estándar 25 mm de profundidad) o superficie (con caja de montaje suministrada)
Normativa	Normas de cableado IEE	Normas de cableado IEE
Temporizador	2 minutos - 2 horas	2 minutos - 2 horas
Tipo Instalacion	Pared	Pared
Ubicacion	Interior y exterior	Interior y exterior

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

FICHA TÉCNICA

ACLED-475 / ACLED-476

Interruptor táctil temporizador de pared

Especificaciones Técnicas		
Característica	**ACLED-475**	**ACLED-476**
Notas	Niveles de ajuste de tiempo: 16. Relé: alta potencia 16 A. Configuración del tiempo: 4 microinterruptores DIP. Indicadores: LED rojo de operación y anillo localizador azul. Operación: pulsador / panel táctil. Sensor táctil muy sensible, indicador LED que se enciende al tocar. Tiempo mínimo 2 minutos, tiempo máximo 2 horas (web: oscila entre 2 y 120 minutos). Lámparas compatibles: incandescentes y fluorescentes (incluye fluorescente compacto) y cargas resistivas. Cargas compatibles: LED, incandescente, fluorescente, fluorescente compacto y resistivas (16 A cada una a 240 V CA). Protección en instalación exterior: IP66 con caja de montaje en superficie suministrada y prensaestopas M20. Aplicaciones típicas: iluminación, calefacción y ventilación en almacenes, escaleras y similares. Material (detalle): PVC de alta calidad, resistente y duradero, fácil de limpiar.	Niveles de ajuste de tiempo: 16. Relé: alta potencia 16 A. Configuración del tiempo: 4 microinterruptores DIP. Indicadores: LED rojo de operación y anillo localizador azul. Operación: pulsador / panel táctil. Sensor táctil muy sensible, indicador LED que se enciende al tocar. Tiempo mínimo 2 minutos, tiempo máximo 2 horas (web: oscila entre 2 y 120 minutos). Lámparas compatibles: incandescentes y fluorescentes (incluye fluorescente compacto) y cargas resistivas. Cargas compatibles: LED, incandescente, fluorescente, fluorescente compacto y resistivas (16 A cada una a 240 V CA). Protección en instalación exterior: IP66 con caja de montaje en superficie suministrada y prensaestopas M20. Aplicaciones típicas: iluminación, calefacción y ventilación en almacenes, escaleras y similares. Material (detalle): PVC de alta calidad, resistente y duradero, fácil de limpiar.

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA
RoHS