FICHA TÉCNICA



CONTR-081

Pastilla 2 interruptores inalámbrico + WiFi

Pastilla 2 interruptores inalámbrico + WiFi CONTR-081, con tecnología Kinetic, fácil instalación en superficie con adhesivo, 16A, 100V / 240V, RF 433, control WiFi/App.

Especificaciones Técnicas	
Referencia	CONTR-081
Tipo de producto	Pastilla 2 interruptores inalámbrico + WiFi
Tecnología	Kinetic
No necesita	Pilas o batería
Instalación	Fácil instalación: montaje en superficie con adhesivo
Intensidad	16A
Voltaje	100V / 240V
Tipo de corriente	AC 230V
Control RF	RF 433
Modos de control	2 modos de control
Funciones	ON/OFF a distancia; programa horarios
Usos indicados	Jardín/Exterior; Sin contacto/Aseos
Compatibilidad	App Tuya
Interruptores	Múltiples interruptores sin acoplarse; se puede añadir varios interruptores

Si no se utiliza S1 o S2 hacer un puente entre ellos.

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

ATMOSS®
LIGHTING

Interruptor inteligente RF Switch



CONTR-81

INTERRUPTOR INALÁMBRICO

NO NECESITA PILAS O BATERÍA

FÁCIL INSTALACIÓN
Montaje en superficie con adhesivo

Añade un interruptor fácilmente donde quieras sin necesidad de cableado

Kit 2 Interruptores RF Switch + pastilla WiFi

TECNOLOGÍA **KINETIC**

Es un mecanismo que transforma la energía mecánica en energía eléctrica.



Controla el encendido apagado a distancia ON/OFF

Programa horarios



APLICACIONES



Jardín

La solución minimalista para la iluminación del jardín.



Exterior

Controla la iluminación sin necesidad de moverte.



Sin contacto

Aplicación del interruptor sin contacto para hospitales.




Aseos

Añade interruptor en tu aseo, sin quitar o cambiar azulejos.
Sin necesidad de obras





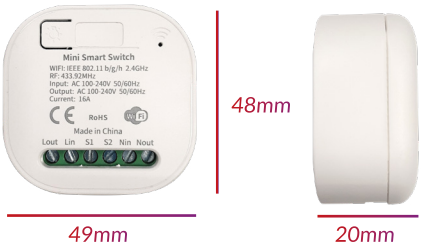




Múltiples interruptores sin acoplarse.



CONTR-081

1. Descripción del producto.





2. Parametros técnicos del producto.

WiFi:	IEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Voltaje de trabajo:	AC100-240V 50/60Hz
Frecuencia:	433.92 MHz
Corriente:	16A
Tamaño:	49*48*23mm


Especificaciones del interruptor de control remoto autoalimentado:

1. Voltaje de trabajo: no necesita batería
2. Frecuencia de trabajo: 433MHz
3. Consumo de energía en espera: 0ua
4. Potencia de transmisión: <10mW
5. Modo de trabajo: mando a distancia inalámbrico.
6. Temperatura de trabajo: -10°C -+70°C
7. Tamaño: 86*86*16.5mm
8. Distancia transmisión: 100m (exterior) - 30m (interior)

La distancia de transmisión se ve afectada por la barrera de la pared y puede ser diferente del valor real medido.

Lista de comprobación antes de utilizar el aparato

1. Su smartphone o tableta se ha conectado a una red WiFi de 2,4 G con Internet.
2. Tienes la contraseña WiFi correcta.
3. Su teléfono inteligente o tableta debe tener acceso a APP Store, Google Pay.
4. Asegúrese de que su router es MAC-abierto.

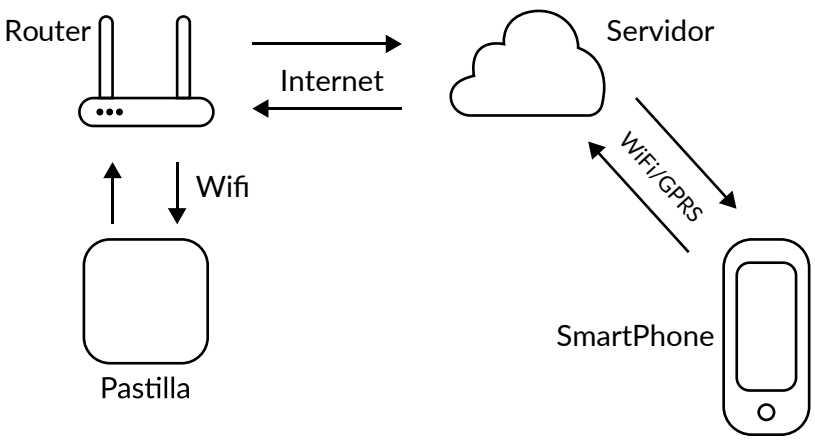

Guía del usuario

Empezar con la aplicación "Smart Life" o "TuyaSmart"

DESCARGAR TUYA

DESCARGAR SMART LIFE

Instalación del producto

Interruptor de control remoto autoalimentado: Se puede colocar o mover a voluntad, o se puede fijar en su posición favorita. Utiliza pegatinas de doble cara por un lado para pegarlas en la parte inferior del interruptor, y por el otro para pegarlas donde más te guste.



Pegatinas de doble cara.

PARTE TRASERA

Receptor WiFi + RF433Mhz


Método de instalación:

Se puede fijar con pegatinas de doble cara (nota: no se puede instalar en una caja de metal, no puede estar cerca o cerca del suelo o un metal grande, de lo contrario puede causar la recepción normal de señales inalámbricas).

Cablee el aparato de acuerdo con la marca de la cubierta.

Principio de funcionamiento ON/OF:


Los aparatos conectados funcionan/se detienen mediante el encendido/apagado del cable de alimentación. El aparato debe estar alimentado por L y N.

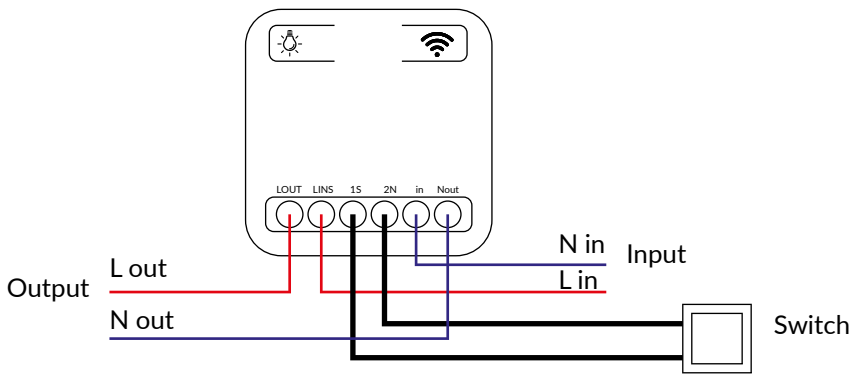


Advertencia: S1 y S2 sólo pueden conectarse a los dos extremos del interruptor de pared, y no pueden conectarse a una alimentación fuerte.

Parte del cableado: como se muestra en la figura, desconecte la alimentación antes de realizar el cableado.


El cableado para el control de 1 vía

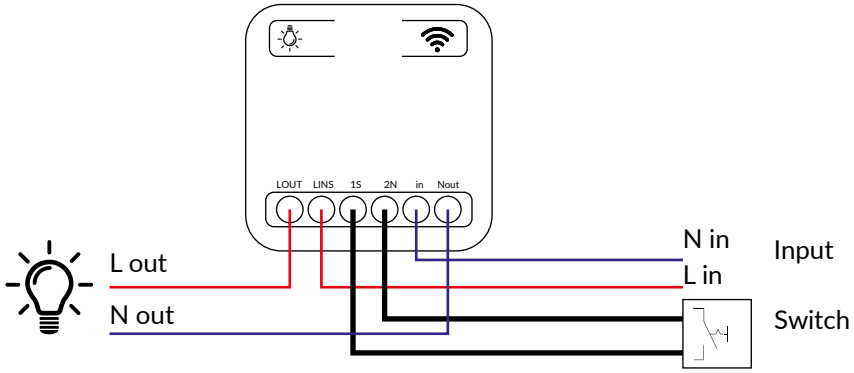

El cableado para el control de 2 vías

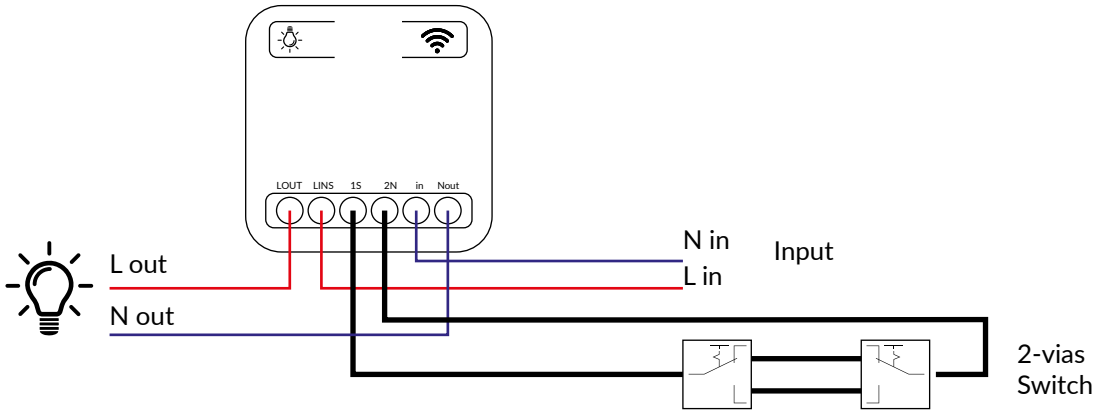

El cableado de otros electrodomésticos

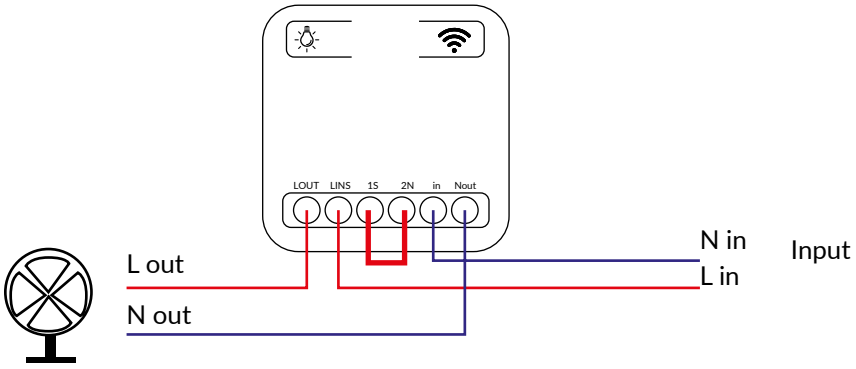

Si no se utiliza S1 o S2 hacer un puente entre ellos.

Instalación del producto.

1. Pulse y mantenga pulsado el botón durante unos 5 segundos hasta que el LED azul WiFi parpadee rápidamente.
2. Entre en la App, pulse "+" en la parte superior derecha de la página para entrar en la página de conexión de red.
3. Asegúrese de que la luz indicadora del dispositivo parpadea rápidamente (2 veces por segundo) pulse para pasar al siguiente paso.
4. Introduce tu WiFi y contraseña.
5. Nombre del dispositivo
6. Cuando el LED WiFi se enciende, el dispositivo está en línea. ¡Empieza a controlar ahora!

Entornos de aprendizaje

El producto empaquetado ha sido vinculado en fábrica, por lo que esta operación no es necesaria. Si necesita añadir o sustituir el interruptor del mando a distancia, consulte los pasos siguientes.

Método de vinculación

Pulse el botón del código de aprendizaje del receptor 2 veces, el indicador luminoso se enciende, entre en el modo de vinculación, pulse el interruptor del mando a distancia, el indicador del receptor parpadea, el código se ha vinculado correctamente.

Borrar función

Pulse el botón de aprendizaje de código del receptor 8 veces, y el indicador parpadeará para borrar el código correctamente.

Precauciones

1. La potencia de carga no puede ser superior a la potencia nominal del producto.
2. 2. Cuando utilice productos electrónicos inalámbricos, preste atención a evitar máscaras metálicas, dispositivos electrónicos de gran tamaño, campos electromagnéticos y otras fuentes de interferencias fuertes para evitar distancias cortas entre el mando a distancia y el receptor o que no funcione correctamente.
3. No utilice este producto electrónico de forma anormal. El uso anormal reducirá el rendimiento. El uso anormal reducirá el rendimiento y la vida útil del producto. En algunos casos, puede dañar el producto y poner en peligro su seguridad.