ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA

APQ-098



APQ-098 **APLIQUE SOLAR PARED PIR 3200K IP65 NEGRO**


Característica	APQ-098
Nombre del producto	Aplique solar con sensor PIR
Panel solar	Silicio monocristalino, 5V 2,5W
Batería	Li-ion 3,7V 2000mAh × 2
Fuente de luz	7 × 0,2W (SMD2835 LED)
Flujo luminoso (lm)	Modo alto: 1000±150 lm; Modo tenue: 150±30 lm; Siempre ON: 460±90 lm
Temperatura de color	3000K
Tiempo de funcionamiento	6–12 h
Tiempo de carga	5–6 h
Función	Carga automática de día y trabajo automático de noche
Grado IP	IP65
Material principal	ABS + PC
Color del cuerpo	Blanco + Negro
Otros / Modos	Interruptor ON/OFF; 3 modos (M1 Sensor→OFF, M2 Sensor→Alto/Tenue, M3 Siempre ON)



3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2


Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**



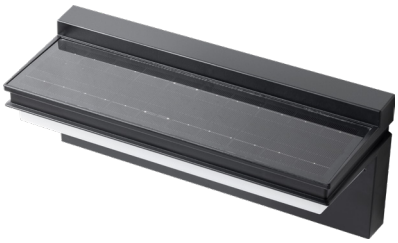






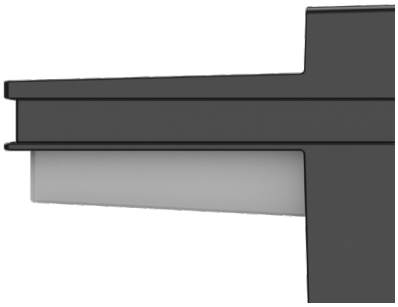



MANUAL DE USUARIO


Impermeable | Fácil instalación | 100% Energía Solar | Encendido/Apagado Automático | Sensor de Movimiento



Cómo Funciona:
El panel solar en la parte superior del producto carga la bater ía recargable incorporada en solo 6-9 horas. Durante el día, el panel solar convierte la luz solar en electricidad almacenada y luego se enciende automáticamente durante 8-12 horas una vez que anochece. Todo lo que necesitas hacer es encenderlo, instalarlo en la pared y admirar la luz por la noche.

Iluminando Tu Luz:
Ⅰ Con 73 LEDs Iluminadores
Ⅱ Panel Solar de 5 Voltios
Ⅲ Batería Recargable de 3.7 Voltios

El paquete incluye:
Ⅰ Luz solar de pared X1
Ⅱ Medidor de instalación X1
Ⅲ Juego de herrajes de instalación X1
Ⅳ Manual de instrucciones X1


Ⅰ


Ⅱ


Ⅲ



Ⅳ

Instalación:

Tu luz solar de pared viene lista para usar ya que viene ya ensamblada. Simplemente:

1. Presiona el botón de ENCENDIDO/APAGADO para encender la luz, ya que llega en modo APAGADO (el interruptor está en el costado de la lámpara, ver FIG 1).

Elige el modo de iluminación:

- Presiona una vez: modo “movimiento+luz tenue”: cuando pasa alguien (sensor de movimiento activado), la lámpara se ilumina al 80% de brillo; mientras no haya nadie, la lámpara permanece al 5% de brillo.
- Presiona otra vez: modo “movimiento+apagado”: cuando pasa alguien (sensor activado), la lámpara se ilumina al 100%; cuando no hay nadie, la lámpara se apaga.
- Presiona una tercera vez: modo “luz brillante”: la lámpara se ilumina al 50% de brillo constante.
- Presiona una cuarta vez: modo “luz tenue”: la lámpara se ilumina al 20% de brillo constante.
- Presiona una quinta vez: apaga la luz.

3. Instala la lámpara en la pared: usa la plantilla de instalación (incluida) para perforar dos agujeros en la pared, cuelga la lámpara con los tornillos. Relájate y disfruta de la luz ambiental (solo se enciende automáticamente por la noche).
Nota: coloca la lámpara lejos de farolas u otras fuentes de luz, ya que las luces brillantes pueden evitar que se encienda automáticamente. Colócala donde pueda recibir 5-6 horas de luz solar directa.




FIG 1

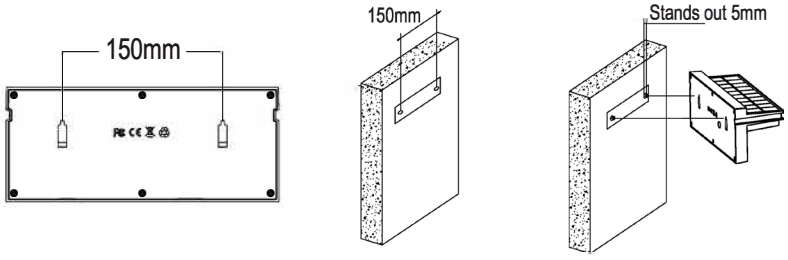


FIG 2