FICHA TÉCNICA



Ref: APQ-240
Color: Blanco



Ref: APQ-241
Color: Negro

APQ-240 / APQ-241

APLIQUE INTERIOR 3CCT BATERIA - SENSOR PIR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Referencia	APQ-240	APQ-241
Potencia	1.85W	1.85W
Capacidad de la batería	4000mAh	4000mAh
Lúmenes	100lm	100lm
Tiempo de carga	5-6H	5-6H
Temperatura de color	3000K / 4000K / 6500K	3000K / 4000K / 6500K
Encendido/Apagado	Táctil	Táctil
Modos	Iluminación constante o sensor	Iluminación constante o sensor
Material	ABS + PC	ABS + PC
Fijación	Magnética	Magnética
Dimensiones	100 x 80 x 73 mm	100 x 80 x 73 mm
Sensor de movimiento	Distancia 3-5 m / Ángulo 120°	Distancia 3-5 m / Ángulo 120°
Grado de protección	IP20	IP20
Rango de temperatura	-10°C a +40°C	-10°C a +40°C
Temporizador	15 / 30 / 45 / 60 / 120 minutos	15 / 30 / 45 / 60 / 120 minutos
Color	Blanco	Negro

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

ATMOSS LIGHTING


APLIQUE LED PARED RECARGABLE USB CON SENSOR CREPUSCULAR Y DE MOVIMIENTO Y CAMBIO DE TONO

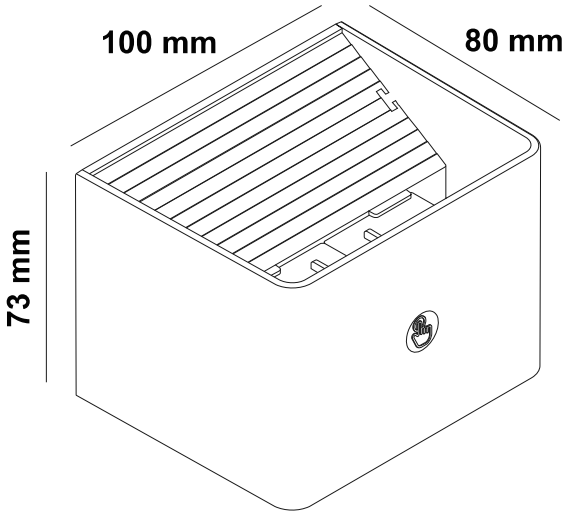


Especificaciones:

Ref No.:	APQ-240/241
Watios	1.85W
Capacidad de la batería	4000mAh
Lumenes	100lm
Carga	5-6H
Temperatura de color	3000-4000-6500K
On-Off	Táctil
Modos	Iluminación constante o sensor
Material	ABS+PC
Fijación	Magnética

INSTALACIÓN:

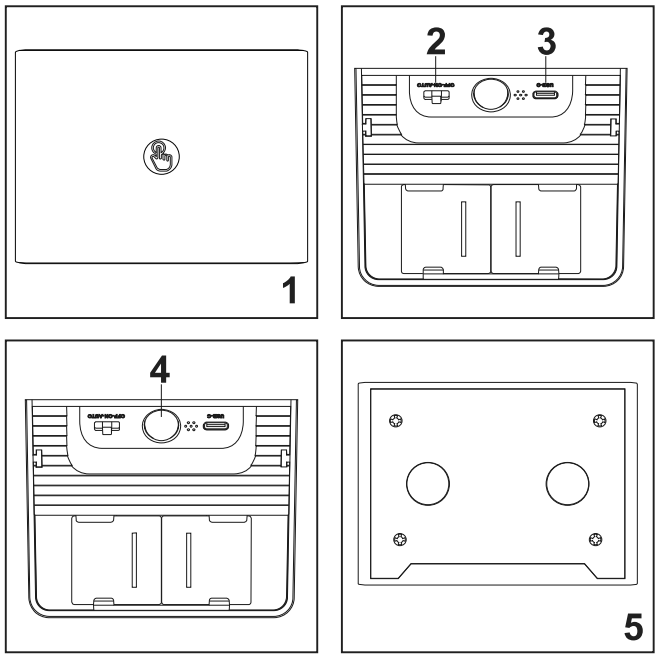

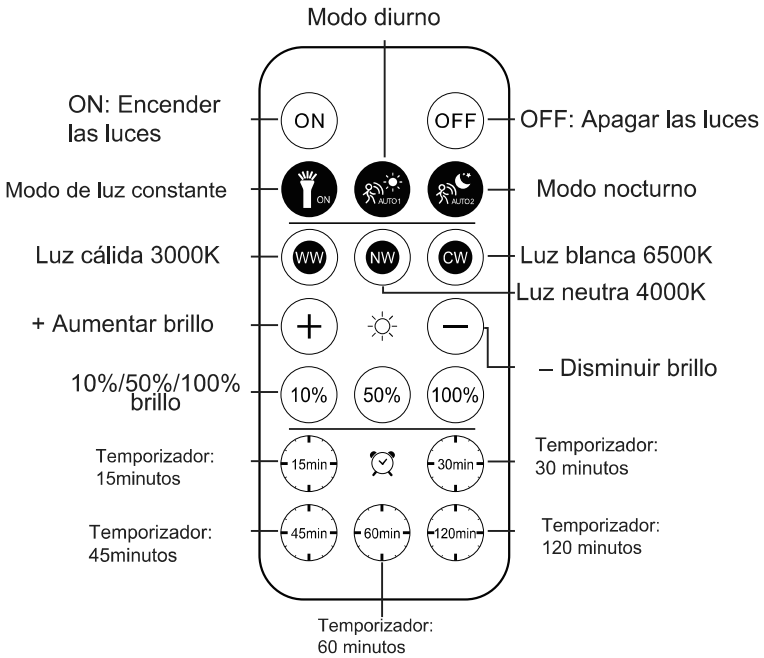

1.Toque la tecla, presione brevemente para ajustar el tono, presione prolongadamente para ajustar el brillo de las luces.

2.Interruptor de luz APAGADO: apagar la luz ENCENDIDO: modo de luz siempre encendida AUTO: modo de detección automática de luz.

3.La interfaz de carga tipo C se puede cargar con cualquier dispositivo con interfaz USB.

4.Sensor de movimiento: la distancia de detección es de 3-5 m y el ángulo de detecciónes de 120°. Instalación magnética,se puede colocar directamente en la superficie metálica, la superficie no metálica se puede unir e instalar con su propia lámina de hierro de doble cara.

