ATMOSS®

FICHA TÉCNICA

APQ-529 / APQ-530

Luminaria para exterior


Luminaria para instalación en superficie, 6 W, ángulo de 100°, referencia APQ-529.



Ref: APQ-529
Color: Negro



Ref: APQ-530
Color: Negro

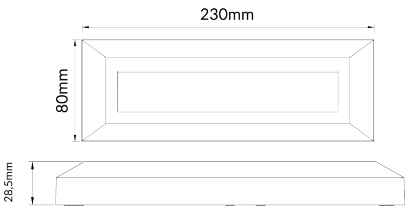


Especificaciones Técnicas		
Referencia	APQ-529	APQ-530
Potencia	6 W	6 W
Flujo luminoso	300 lm	300 lm
Ángulo de apertura	100°	100°
Grado de protección	IP65	IP65
Selector de temperatura de color	3CCT	3CCT
Temperatura de color (caja)	3200 K / 4200 K / 5000 K	3200 K / 4200 K / 5000 K
Tipo de corriente / tensión	AC 220-240 V	AC 220-240 V
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80	>80
Vida útil	25.000 h	25.000 h
Contenido de mercurio	0,0 mg	0,0 mg
Dimensiones	230 × 80 × 28,5 mm	230 × 80 × 28,5 mm
Instalación	En superficie; fijación mediante tornillos	En superficie; fijación mediante tornillos
Pelado del cable de alimentación	8-10 mm	8-10 mm
Color acabado	Negro brillo	Negro brillo
Material	Plástico	Plástico
Incluye LED	Sí, integrado	Sí, integrado
Ubicación	Exterior pared superficie	Exterior pared superficie

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

RoHS


Quitar la tapa frontal.

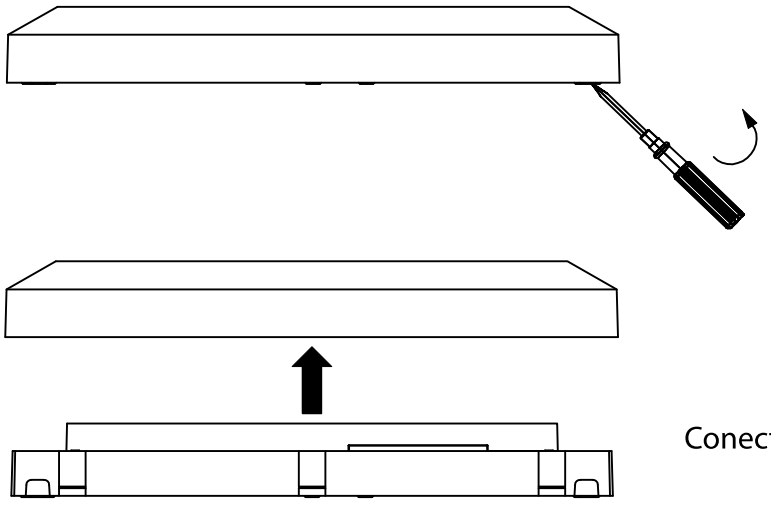

Conectar el cable de alimentación.

① Afloje los tornillos.


② Retire la tapa trasera.

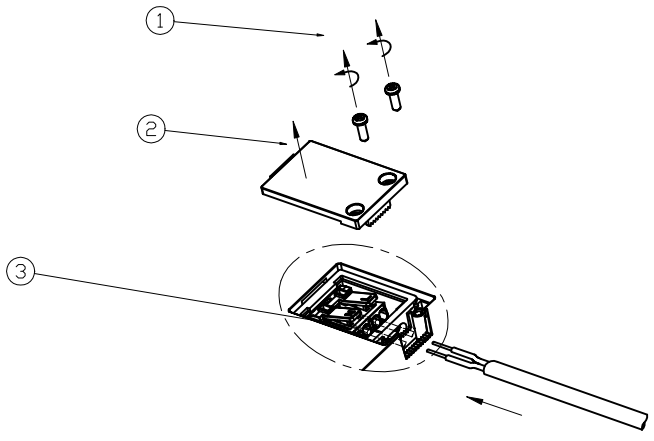


③ Pase el cable de alimentación a través del anillo/prensaestopas de sellado impermeable hasta el interior de la regleta. Pele el cable dejando 8–10 mm de cobre y introduzca toda la parte pelada dentro del borne.


④ Vuelva a colocar la tapa trasera y apriete los tornillos.

Instalar la luminaria.
(Selector de CCT) 3000 K / 4000 K / 5000 K.

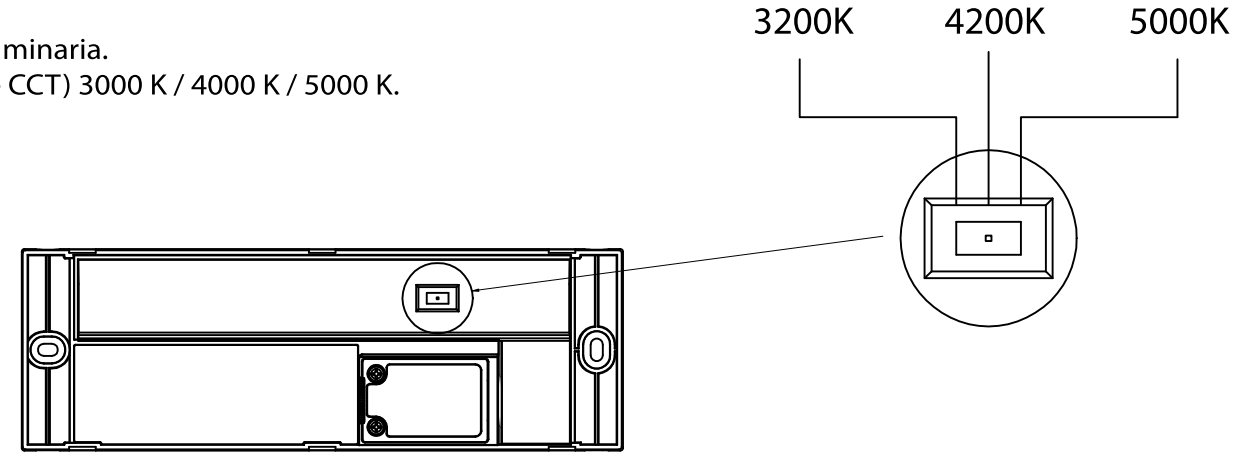


Fijar la luminaria.
Alinee y atornille el cuerpo de la lámpara a la superficie.

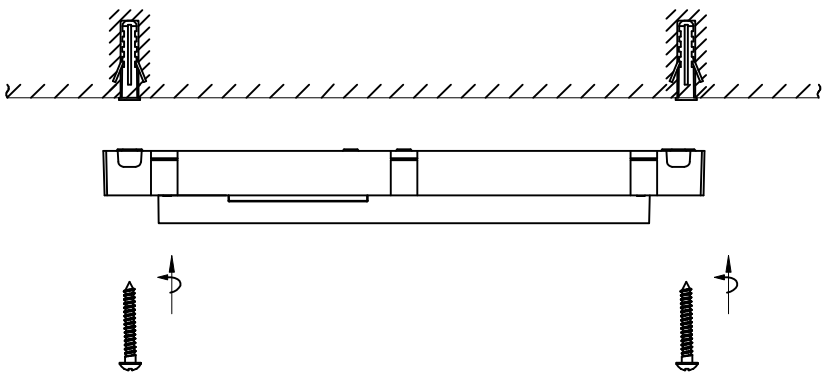

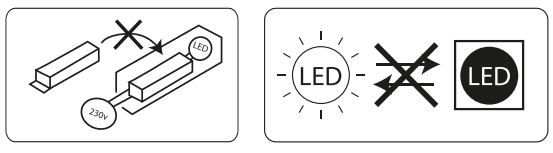

Colocar la tapa frontal.

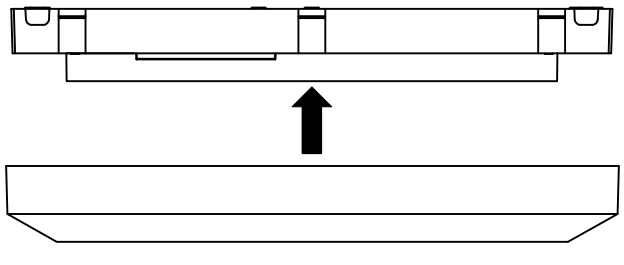

ES ESPECIFICACIÓN

APQ-529-530-LAMP

Esta luminaria contiene una fuente de luz de clasificación energética **G**