
ATMOSS LIGHTING





ARO PLS 170
CUADRADO QR111
BASCULANTE

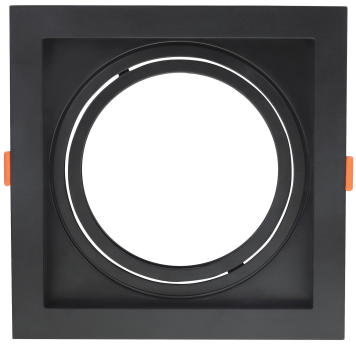



incluye PORTA LÁMPARAS | GU10 | para QR111 | CUERPO POLICARBONATO | IGNÍFUGO | Protección contra los rayos UV

Referencia	ref.ARO-106	ref.ARO-107
Descripción	Aro para QR111	Aro para QR111
Formato	Cuadrado Empotrable	Cuadrado Empotrable
Color	Blanco	Negro
Material	PC	PC
IP	20	20
Corte	157x157mm	157x157mm
Medidas	170x170x46mm	170x170x46mm

Bombillas compatibles:
QR-026, QR-017, QR-018 QR-019, QR-024, QR-023, QR-025

CORTE: 157x157 mm






3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1: CORTAR La potencia
2:Taladre los agujeros con herramientas profesionales. Taladre los agujeros de acuerdo con los datos de la lámpara LED
3:Retire el anillo central y el anillo interior, quite el muelle e instale el portalámparas en el techo
4:Conecte el casquillo de la lámpara GU10 a la red eléctrica 100-240V o 220-240V
5: Conecte la fuente de luz AR111 al portalámparas GU10 y bloquéelo.
6:La fuente de luz conectada con AR111 se sujeta al anillo interior, éste se presiona y el anillo interior se sujeta al portalámparas. portalámparas. La instalación se ha completado
7: Limpie la lámpara con un paño limpio y, a continuación, enciéndala


1




2




3

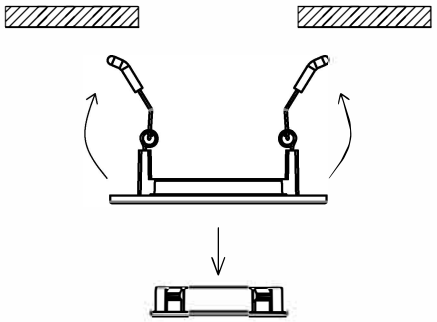


4

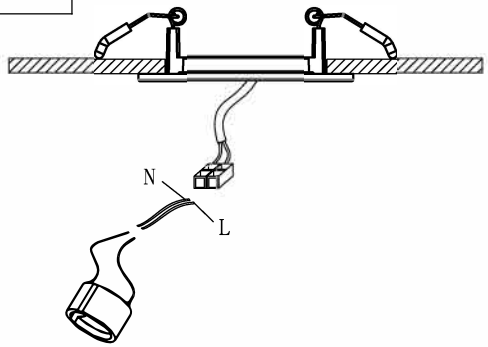


5

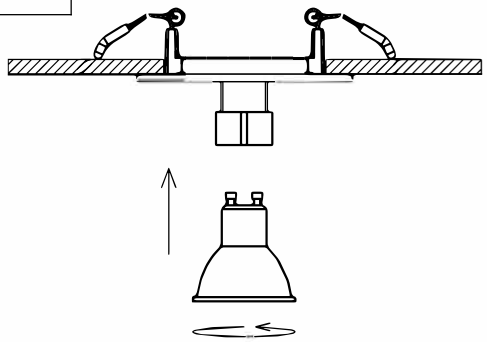

6

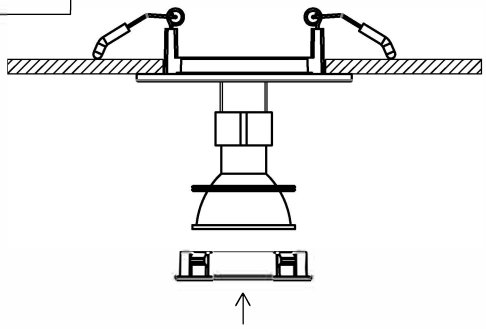

7

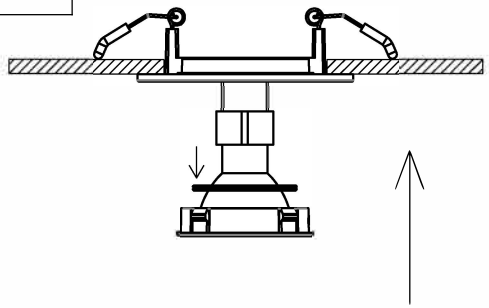

8

