



TIRA LED RGB CHIP COB
24V IP20 14W/m
Bobina 5 mts

14 W/m | 120 | IP20 | 24V | Regulable | Bobina 5m | ALTA LUMINOSIDAD 1200 lumen/m | CORTE 5 cm

Referencia	ref.TLED-117
Potencia	14W/m
Color de luz	RGB
Lúmenes	90 lm/w
Ángulo	120°
Voltaje	24V
IP	IP20
Chip	COB
CRI	>90
Nº LEDS	COB-576/mtr

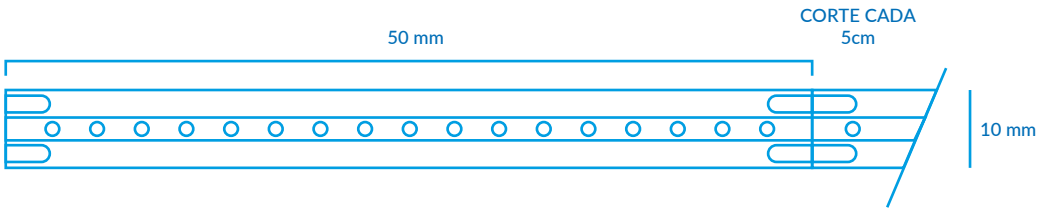


PERFILES RECOMENDADOS




3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

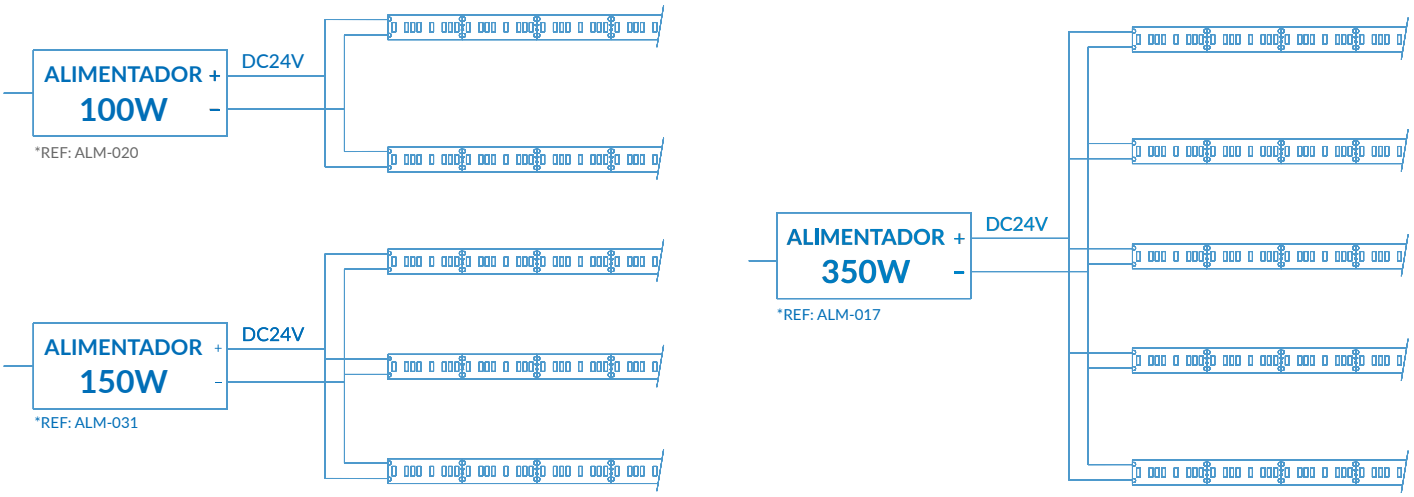

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE



OBSERVACIONES:


1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.
6.Las tiras de led no deben superar los 5 metros cuando se utilizan en un circuito de serie DC.

NOTA IMPORTANTE

PARA INSTALACIONES COB A PARTIR DE 5 METROS IMPRESCINDIBLE ALIMENTAR POR LOS DOS EXTREMOS.

LA ALIMENTACIÓN POR DOS EXTREMOS SOPORTARÁ HASTA 10 METROS PARA UNA INSTALACIÓN EN SERIE.

A PARTIR DE 10 METROS HAY QUE INSTALAR AMPLIFICADOR DE SEÑAL.

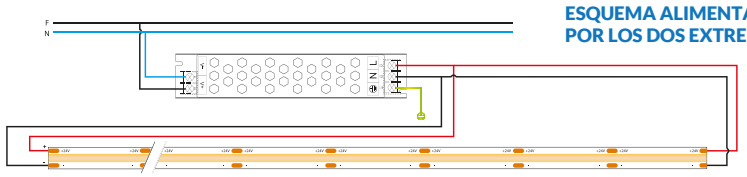

ESQUEMA ALIMENTACIÓN
POR LOS DOS EXTREMOS

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.