ATMOSS LIGHTING


FICHA TÉCNICA



TLED 230V COB OPAL 13WM /CUT10CM IP65 25M

13W/M | 1300 Lm/m | IP65 | 120° | 230V | Regulable | Bobina 25m

Referencia	TLED-152	TLED-153	TLED-154	TLED-155
Potencia	13W/M	13W/M	13W/M	13W/M
Color de luz	2700K	3200K	4200K	5000K
Lumenes	1300Lm/m	1300Lm/m	1300Lm/m	1300Lm/m
Ángulo de luz	120°	120°	120°	120°
Voltaje	230V	230V	230V	230V
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Chip	COB	COB	COB	COB
N° LEDS	560LED/M	560LED/M	560LED/M	560LED/M
CRI	>80	>80	>80	>80

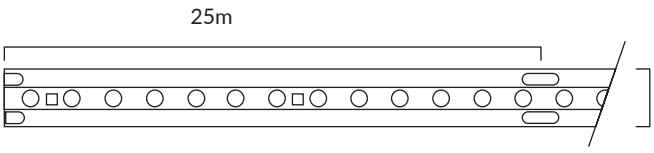




Corte cada 10cm


3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000hrs | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

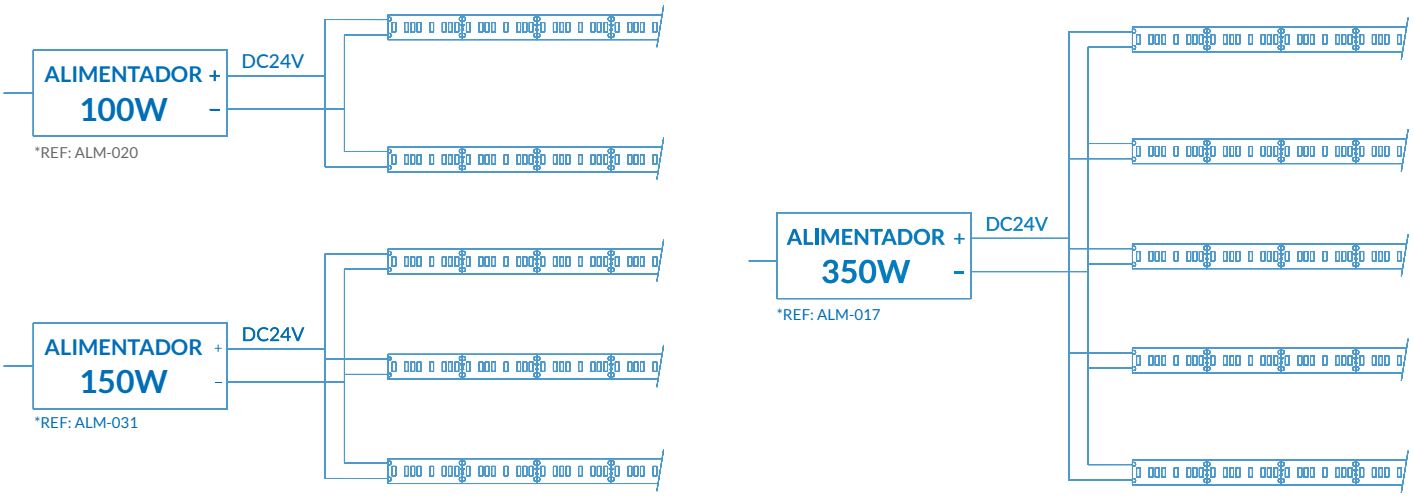

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE

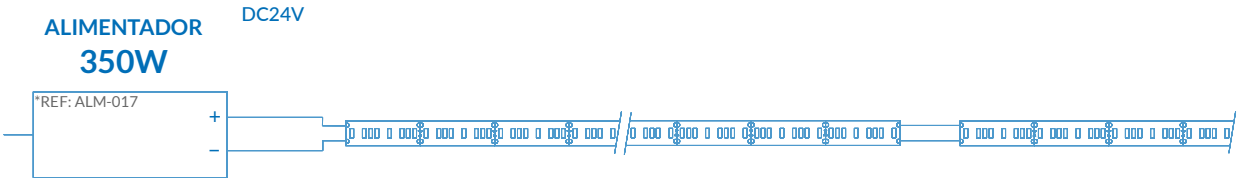

OBSERVACIONES:


1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.
6.Las tiras de led no deben superar los 5 metros cuando se utilizan en un circuito de serie DC.

NOTA IMPORTANTE

PARA INSTALACIONES COB A PARTIR DE 5 METROS IMPRESCINDIBLE ALIMENTAR POR LOS DOS EXTREMOS.

LA ALIMENTACIÓN POR DOS EXTREMOS SOPORTARÁ HASTA 10 METROS PARA UNA INSTALACIÓN EN SERIE.

A PARTIR DE 10 METROS HAY QUE INSTALAR AMPLIFICADOR DE SEÑAL.

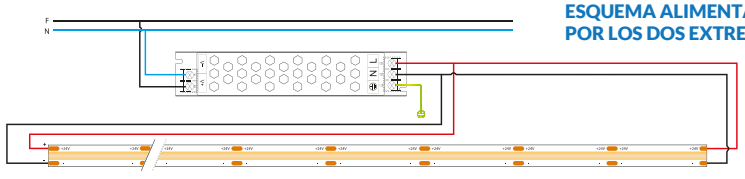

ESQUEMA ALIMENTACIÓN POR LOS DOS EXTREMOS

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.


TIRA LED

Instrucciones importantes para el corte de tira de led


1º. Comprobación visual de la unión cobreada de un tramo con otro.



2º. Visualizar la linea de corte por el lateral

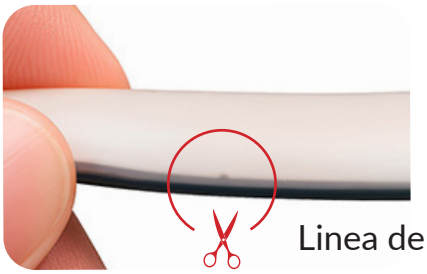

3º. Quitar un poco el adhesivo por la parte posterior con la ayuda de un cutter o con el dedo, para visualizar la linea de corte.

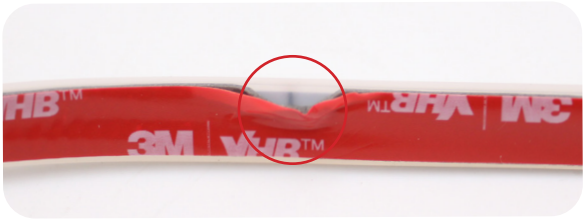

4º. Prestar mucha atención al corte por la linea, ya que un corte inadecuado puede hacer un mal funcionamiento de la tira de led.

Realizar el corte por la linea exacta.

