

FICHA TÉCNICA



DOW-391

DOWNLIGHT CIRCULAR SUPERFICIE BLANCO 24W 3CCT

Downlight circular de superficie, blanco, 24 W, 120°, 3CCT




Especificaciones Técnicas	
Referencia	DOW-391
Tipo	Superficie
Potencia	24 W
Flujo luminoso	1800 lm
CCT	3CCT - 3200K / 4200K / 5000K
Grado IP	IP20
Ángulo	120º
Factor de potencia	FP>0.90
CRI	>80
Voltaje	230V
Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil	25.000 h
Diámetro	300 mm
Alto	35 mm
Driver incluido	Sí
Color acabado	Blanco
Candelas	149cd

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es


3 AÑOS GARANTIA

RoHS


INSTRUCCIONES SISTEMA DE MONTAJE DOWNLIGHT SUPERFICIE

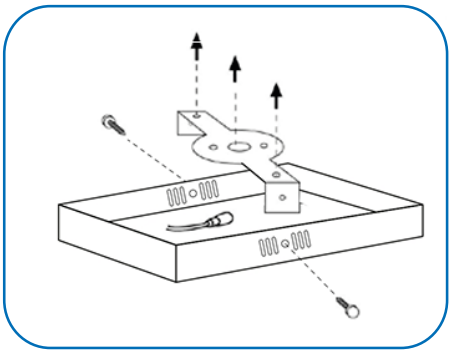


1. Desmontar anclaje trasero para su montaje en techo o pared

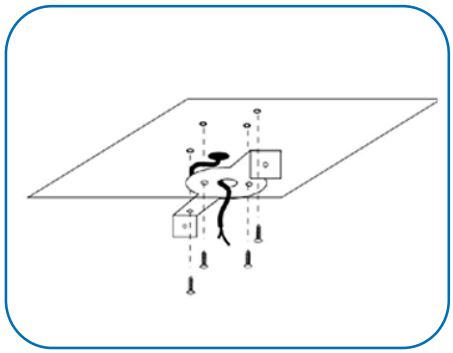


2. Fijar el anclaje en el techo o pared, mediante los cuatro tornillos adjuntos, pasando la toma de corriente a través del agujero del centro

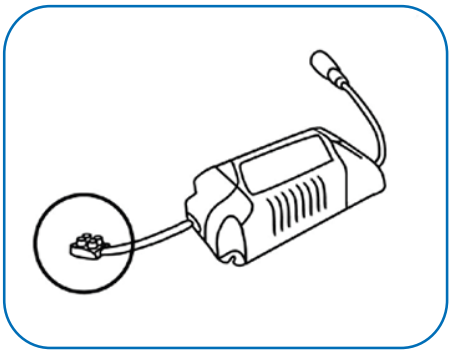

3. Conectar los cables del transformador suministrando a la toma de corriente, mediante una regleta.

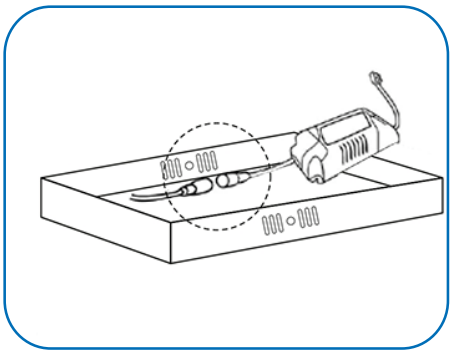

4. Conectar la clavija del transformador al plafón.

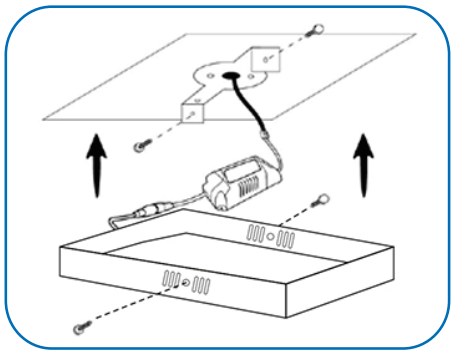

5. Colocar el plafón, sujetándolo con los 2 tornillos laterales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición de paso apagado, o bien descontecte el interruptor general.
2. Esta luminaria es sólo para interiores
3. No instalar en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
4. No cubrir la luminaria una vez instalada.
5. No acercar las conexiones a fuentes de calor
6. La conexión siempre mediante una regleta (no incluída)
7. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.