FICHA TÉCNICA

CONTR-103

Cabezal sensor de movimiento PIR

Cabezal sensor PIR de aluminio oculto, alimentación 5 V CC, señal de nivel 5 V, detección de hasta 3 m y ángulo de 20°–40°. Montaje en pared o techo. Compatible con controladores CONTR-102.



Ref: CONTR-103

Especificaciones Técnicas	
Modelo	Sensor de escalera
Tipo	Cabezal sensor PIR
Ángulo	20°–40°
Voltaje	5 V CC
Montaje	Pared y techo
Material	Aluminio
Notas	Al detectar movimiento, la señal de alto nivel dura solo 2–3 s; el tiempo de apagado se configura en el controlador. Dimensiones: Ø26 mm (superior), Ø20 mm, altura 16 mm y 18 mm.
Sensor Pir	si
Acc Compatibles	Controladores CONTR-102
Longitud Cable M	1
Sensor Movimiento	PIR
Distancia De Deteccion	<=3 m

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

ATMOSS LIGHTING

Sensor

Cabezal sensor de movimiento humano PIR **CONTR-103**


- Cabezal sensor de movimiento humano con carcasa de aluminio oculta.
- Fuente de alimentación de bajo voltaje de 5 V CC, salida de señal de nivel de 5 V.
- Distancia de detección ≤3m, ángulo de detección 20°-40°.
- Cuando una persona u objeto ingresa al rango de detección, la luz se enciende; cuando una persona u objeto abandona el rango de detección, la luz se apaga.
- Uso con controlador CONTR-102




CE RoHS emc

Estructuras e Instalaciones Mecánicas

Tamaño del detector:

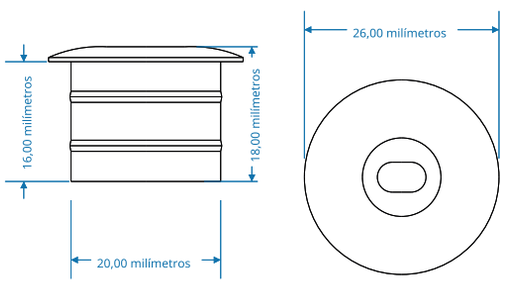


Alcance de detección del sensor PIR (±10°Error)0

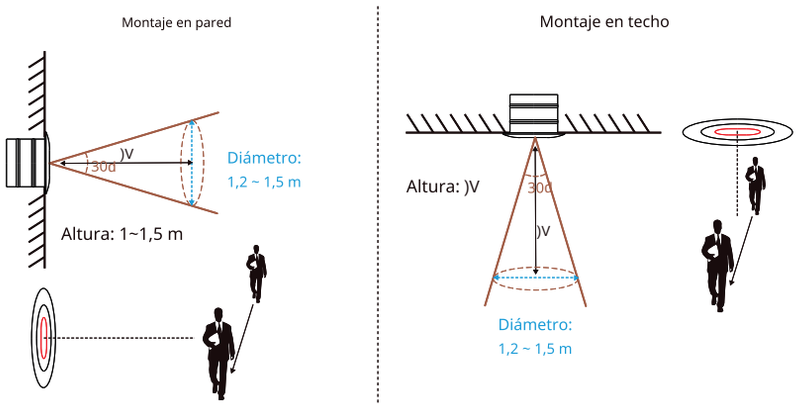

★ Para montaje en pared y techo,
tenga en cuenta que los orificios de detección son perpendiculares a la dirección del movimiento humano.

Definición del cable del sensor

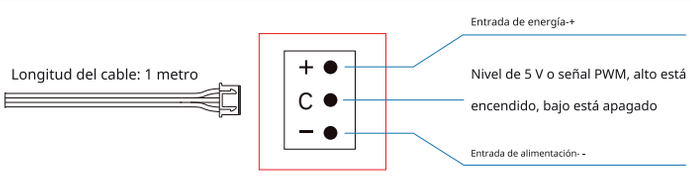


Nota:
Al sentir el movimiento humano,
la señal de alto nivel sólo dura 2-3 segundos.
Es necesario configurar un tiempo de retardo diferente a través del controlador.

Aparato de cabeza sensora


- Para el controlador de luz de escalera, utilice la pantalla para configurar el tiempo de retardo de apagado de la luz:

Sensor PIR de dirección descendente

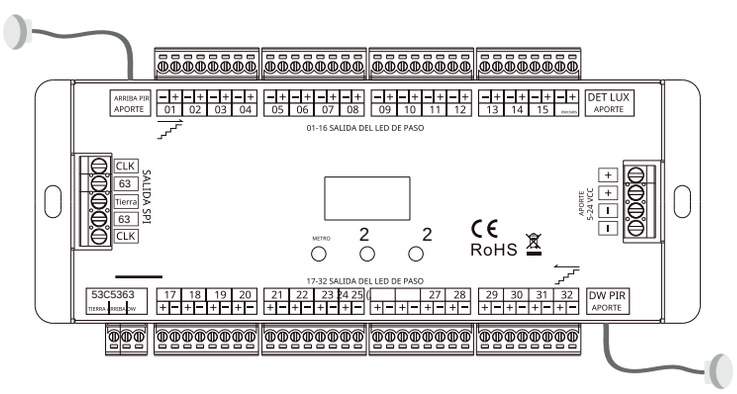

Sensor PIR de dirección ascendente

- Para el controlador LED de temperatura de color y atenuación de sensor dual, use el interruptor DIP para configurar el tiempo de retardo de apagado de la luz:

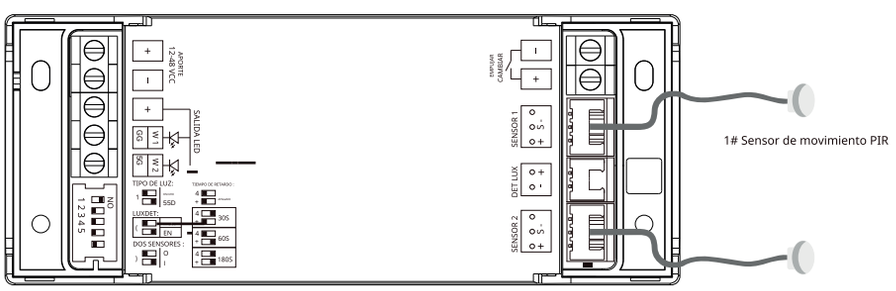

1# Sensor de movimiento PIR

2# Sensor de movimiento PIR