
ATMOSS®

FICHA TÉCNICA

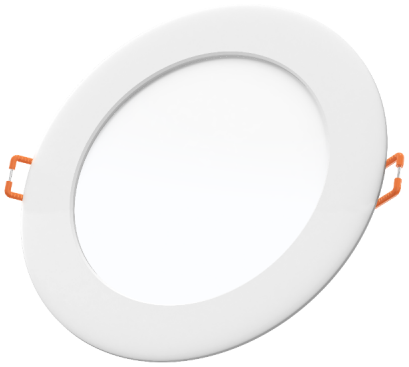

DOW-398

Downlight LED circular ultra-fino 12W 3CCT

Downlight LED circular ultra-fino con tecnología 3CCT que permite seleccionar luz cálida, neutra o fría mediante interruptor. Diseño de 13 mm ideal para techos bajos, IP54 y UGR<19 para mayor confort visual.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Tipo de producto	Downlight ultra-fino circular
Potencia	12W
Flujo luminoso	1200 lm
Ángulo de apertura	120°
Protección IP	IP54
UGR	<19
Temperatura de color	3CCT (Cálida / Neutra / Fría)
Sistema de cambio CCT	Switch 3CCT
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	>0.50
Vida útil	25.000 h
Grosor	13 mm (1,3 cm)
Diámetro	167 mm
Material / diseño	Ultra fino
Instalación	Se adapta a techos bajos
Alimentación	Tipo AC 200-240V

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es


3 AÑOS GARANTIA


RoHS

ATMOSS®


IP54


Φ ANCHO	DOW-397 - Φ 118 x13mm Corte - Φ 101mm
Φ ANCHO	DOW-398 - Φ 167 x13mm Corte - Φ 150 mm
Φ ANCHO	DOW-399 - Φ 225 x13mm Corte - Φ 210 mm








Instalación LED Downlight

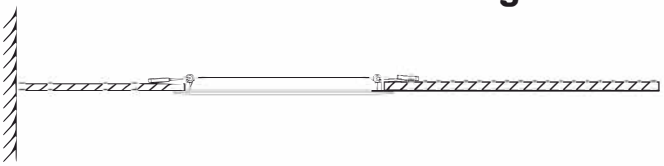

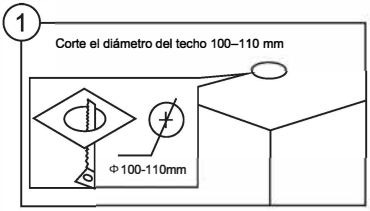

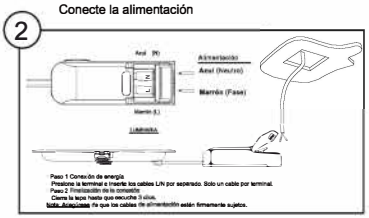

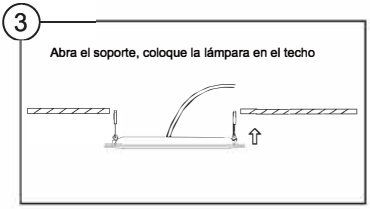

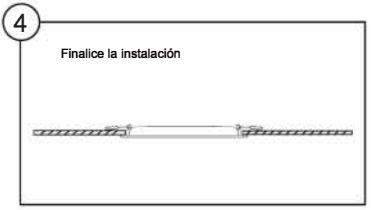

Advertencia

- Cuando el voltaje de entrada excede el rango estándar, puede causar falla del downlight. Asegúrese de usar el voltaje correcto.
- El downlight se utiliza en ambientes de alta temperatura, lo que reducirá su vida útil; consulte más detalles con el distribuidor local.
- Al instalar este downlight en luminarias tradicionales fluorescentes, es necesario cambiar el circuito. Solicite a un electricista profesional local que lo opere.
- Asegúrese de cortar la energía antes de comenzar el procedimiento de instalación.
- No cubra el producto con tela u otros materiales que puedan causar incendio

- Eliminación correcta de este producto
- Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Con el fin de evitar daños innecesarios al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, el producto debe reciclarse de manera responsable para promover el uso sostenible de los recursos.
- Utilice los sistemas de devolución y recolección o contacte al minorista donde se compró el producto. Ellos pueden recibir este producto para un reciclaje ambientalmente seguro.

Atención

- IP54 (frontal). El nivel de protección IP54 solo aplica al área visible de la lámpara cuando está instalada.
- Este producto cuenta con 3CCT + ajuste automático de temperatura de color. El modo Auto se controla mediante el interruptor de pared.
- No usar con atenuadores o luminarias totalmente cerradas.
- Mantenga el downlight alejado de sustancias corrosivas. Cuando lo limpie, use únicamente un paño seco.
- Debido a que los downlights están instalados en lugares altos, asegure su seguridad personal al limpiarlos y fijarlos.
- Para fuentes de luz no reemplazables: la fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente llegue al final de su vida útil, toda la luminaria debe reemplazarse.
- La extracción no autorizada del anillo puede resultar en fallas permanentes de la luminaria.

Ref Atmoss	Ref ERP	Descripción	Clase energética
DOW-397	DOW-397-LAMP	Esta luminaria contiene 1 fuentes de luz de clasificación energética F	**F**
DOW-398	DOW-398-LAMP	Esta luminaria contiene 1 fuentes de luz de clasificación energética F	**F**
DOW-399	DOW-399-LAMP	Esta luminaria contiene 1 fuentes de luz de clasificación energética F	**F**

