FICHA TÉCNICA

CONTR-110

Este control remoto utiliza la frecuencia universal de 2.4 GHz y el modo de control GFSK, lo que ofrece:


· Bajo consumo de energía
· Larga distancia de transmisión (hasta 30m)
· Alta resistencia a interferencias
· Velocidad de comunicación rápida
· Permite ajustar el color, la temperatura de color, la saturación y el brillo de las uces inteligentes.

CONTR-110 MANDO C/REMOTO PARA CONTR-108-109 2.4Ghz 8ZONAS

Referencia	CONTR-110
Material	PC
Peso neto	63.3 g
Peso bruto	76.0 g
Modos predefinidos	9 tipos
Consumo en reposo	15 µA
Dimensiones	157 x 53 x 18 mm
Distancia de control	30 m
Potencia de transmisión	6 dBm
Temperatura de trabajo	-20 °C a 60 °C
Método de modulación	GFSK
Voltaje de entrada	3 V (2 baterías AAA)



Parámetros del Producto

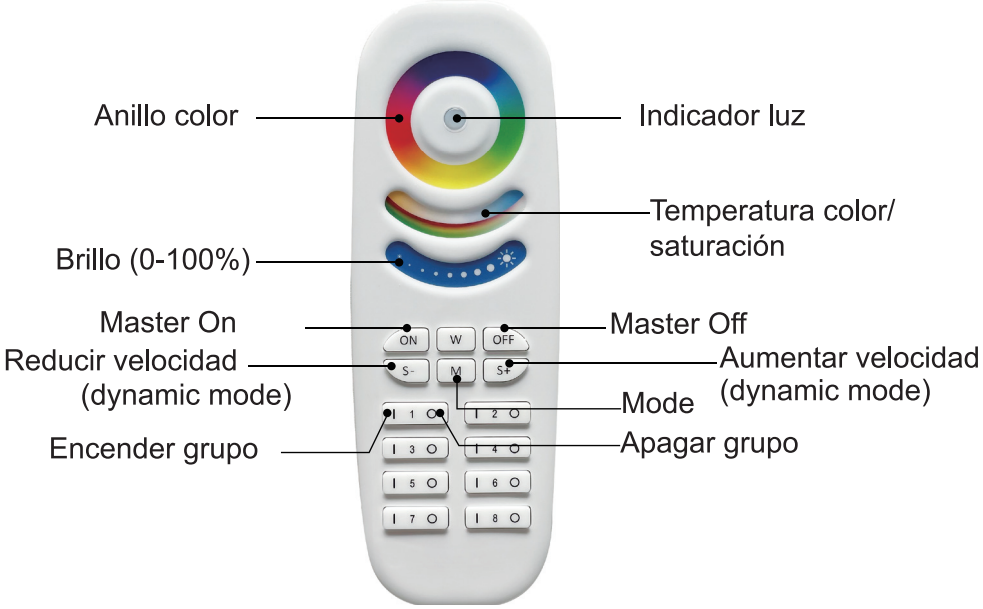

3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Diagrama del Producto

Anillo de color: Permite seleccionar el color de la luz tocando el anillo.
Barra de temperatura de color/saturación:
En modo CCT, ajusta la temperatura de color.
En modo RGB, ajusta la saturación del color.
Barra de brillo: Desliza para aumentar o reducir el brillo.
Botón "W": Cambia al modo CCT.
Botón "Encendido Maestro": Enciende todos los dispositivos conectados.
Botón "Apagado Maestro": Apaga todos los dispositivos conectados.
Botón "M": Cambia entre los modos dinámicos.
Botón "S+": Aumenta la velocidad del modo dinámico.
Botón "S-": Reduce la velocidad del modo dinámico.
Botón de encendido y apagado por grupo: Permite controlar grupos específicos de luces.

Vincular - Desvincular

Antes de poder controlar las luces, es necesario vincular el control remoto con las luces.

Método de vincular

Apague la luz durante más de 10 segundos y, a continuación, enciéndala. Asegúrese de que la luz está completamente apagada.

Pulse brevemente el botón ON de 1~8 grupos en 3S cuando la luz se enciende, (serie RF: la luz se vuelve blanca y parpadea 3 veces significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente; serie PRO: y la luz LED se vuelve verde, lo que indica que la vinculación se ha realizado correctamente).



Si falla la vinculación, siga de nuevo los pasos anteriores.

Nota:

1. Una luz puede ser emparejada por cuatro mandos a distancia como máximo. Cuando el quinto mando a distancia se empareja con éxito, el primer mando a distancia emparejado fallará
2. automáticamente. Una lámpara puede emparejarse con cualquier grupo de los 1-8 grupos del mando a distancia. Cuando se empareja con uno de ellos, no se puede emparejar con el otro grupo del mando a distancia.

Método de desvincular

1. Apague la luz durante más de 10 segundos y, a continuación, enciéndala. Asegúrese de que la luz está completamente apagado.

PRO series:

1. Si el LED está conectado al concentrador ZigBee, pulse 5 veces el botón ON del mando a distancia en los 3 segundos siguientes al encendido de la luz, y el LED parpadeará 3 veces en el color existente.

2. Si el LED no está conectado al concentrador ZigBee, pulse 5 veces el botón ON del mando a distancia en un plazo de 3 segundos después de encender la luz, y el LED parpadeará 3 veces hasta que se ilumine por completo.



short press 5 times the button ON

RF series:

Antes de que transcurran 3 segundos desde que se enciende la luz, pulse 5 veces el botón ON de la zona vinculada en el mando a distancia. Si la luz se vuelve blanca y parpadea 9 veces, significa que se ha desvinculado correctamente.