
ATMOSS LIGHTING




DOWNLIGHT
CIRCULAR
SUPERFICIE 18W
NEGRO

18 W | 1400 IT.LÚMENES | 120° | LED DRIVER Incluido | eMc certification

Referencia	ref.DOW-473	ref.DOW-474	ref.DOW-466
Potencia	6W	12W	18W
Color de luz	3CCT	3CCT	3CCT
Lúmenes	400 Lm	800 Lm	1400 Lm
Candelas	149 cd	149 cd	149 cd
Ángulo	120°	120°	120°
Factor de potencia	FP>0.90	FP>0.90	FP>0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Voltaje	AC 175-250V	AC 175-250V	AC 175-250V
Hercios	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Chip	Alta calidad	Alta calidad	Alta calidad




1 Lámpara = 3 Colores INTERCAMBIABLES

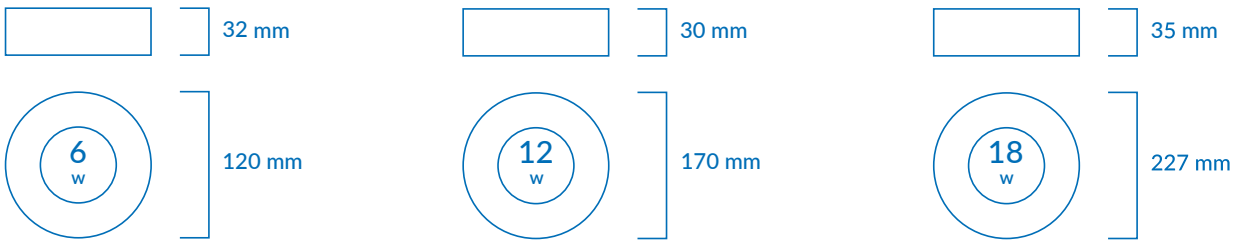


3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**


INSTRUCCIONES SISTEMA DE MONTAJE DOWNLIGHT SUPERFICIE

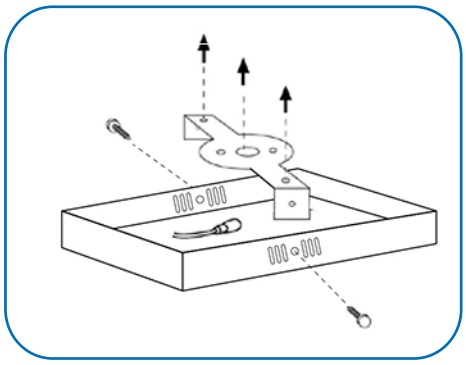


1. Desmontar anclaje trasero para su montaje en techo o pared

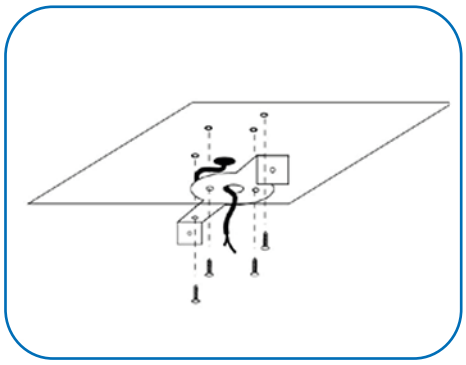


2. Fijar el anclaje en el techo o pared, mediante los cuatro tornillos adjuntos, pasando la toma de corriente a través del agujero del centro

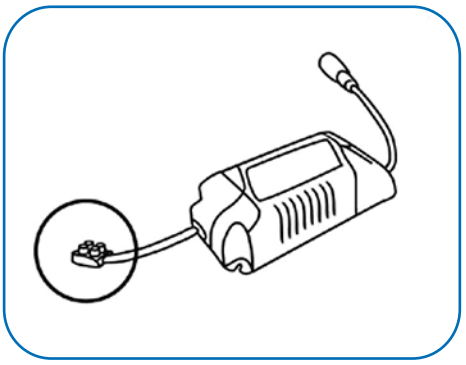

3. Conectar los cables del transformador suministrando a la toma de corriente, mediante una regleta.

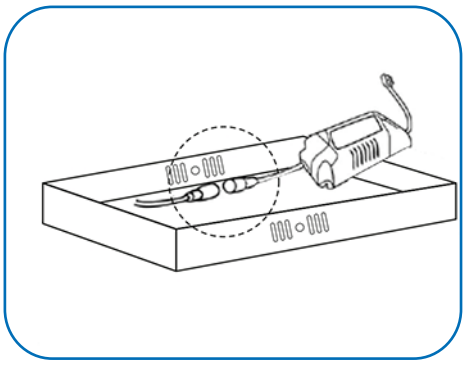

4. Conectar la clavija del transformador al plafón.

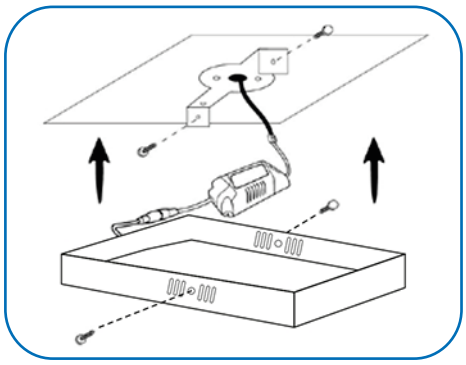

5. Colocar el plafón, sujetándolo con los 2 tornillos laterales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Antes de manipular los cables de alimentación debe asegurarse que el interruptor de paso esté en posición de paso apagado, o bien descontecte el interruptor general.
2. Esta luminaria es sólo para interiores
3. No instalar en zonas húmedas, recién pintadas o con conductividad eléctrica.
4. No cubrir la luminaria una vez instalada.
5. No acercar las conexiones a fuentes de calor
6. La conexión siempre mediante una regleta (no incluída)
7. Es recomendable que las instalaciones eléctricas sean realizadas por profesionales.