ATMOSS LIGHTING






DOWNLIGHT EXTERIOR EMPOTRABLE CIRCULAR

230V | 20w | IP65 | 120°

	reff.DOW-461	reff.DOW-462
Potencia	20W	20W
Color de luz	3000K	4200K
Lúmenes	2000Lm	2000Lm
Ángulo de luz	120°	120°
CRI	CRI>80	CRI>80
Factor de potencia	FP>0.9	FP>0.9
IP	IP65	IP65
Voltaje	AC 220-240V	AC 220-240V
Herzios	50/60 Hz	50/60 Hz
Forma	Circular	Circular

Corte:
Ø200mm



Ø225mm




40mm

3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | CE | RoHS | g 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**




1. En primer lugar, hay que extraer las garras de sujección.
Introducir un destornillador, mover la pestaña para que no sujete la garra y poder extraer.

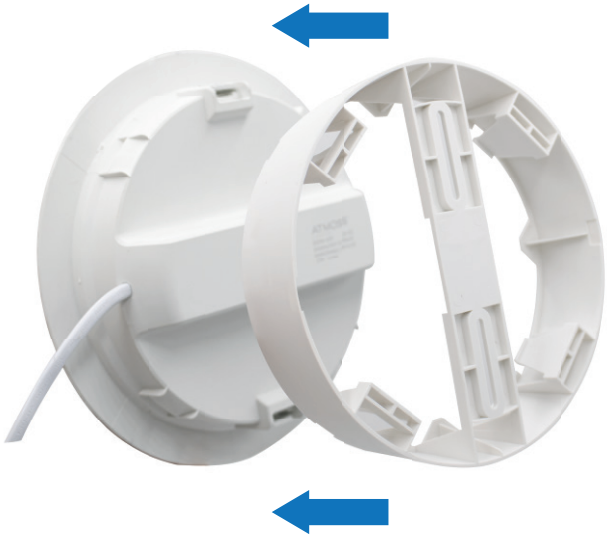



2. Alinear downlight con accesorio.



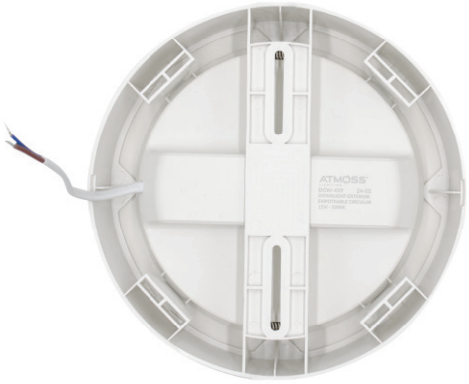

3. Una vez alineado hacer presión hasta que haga click.

4. Comprobar que este bien sujeto.

