ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA

APQ-097



APQ-097 **APLIQUE SOLAR PROYECCIÓN PARED/PICA 3200K IP65**

Característica	APQ-097
Nombre del producto	Foco solar tipo spot
Panel solar	Silicio monocristalino, 5V 1,5W
Batería	Li-ion 3,7V 1800mAh
Fuente de luz	1 × SMD5050 LED (1W/unidad)
Flujo luminoso (lm)	100 lm
Temperatura de color	3000K
Tiempo de funcionamiento	3–6 h
Tiempo de carga	5–6 h
Función	Encendido automático de noche y apagado de día
Grado IP	IP65
Material principal	ABS + PMMA
Color del cuerpo	Negro
Tamaño del producto	14,2 × 8,6 × 28,1 cm
Otros / Modos	Interruptor ON/OFF



3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**














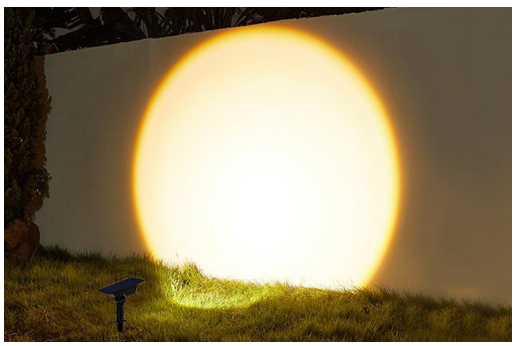

Manual de usuario

Resistente al agua | Fácil instalación | 100 % energía solar | Encendido y apagado automático

Instalación múltiple diseñada para múltiples escenarios

Cómo funciona:

El panel solar del producto carga completamente la batería recargable integrada en aproximadamente 6 horas. Durante el día, el panel solar convierte la luz solar en electricidad y la luz solar se ilumina automáticamente durante 6 a 12 horas. Solo tienes que encenderla, instalarla donde necesites y disfrutar de la luz por la noche.


Iluminando tu luz:

1 foco LED

Pica II

Panel solar de 5 voltios

Batería recargable de 3,7 voltios

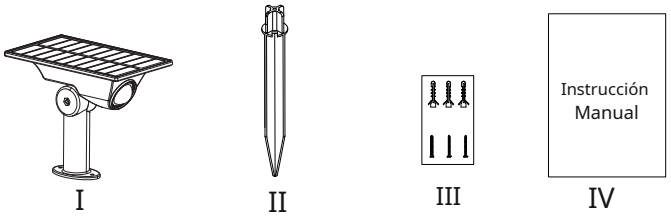

El paquete incluye:

I Luminaria

II Estaca de tierra


III Instalación del hardware

IV Manual de instrucciones

Modo de instalación:

1. Montaje del enchufe de tierra

De acuerdo con las necesidades del entorno de instalación, se utiliza la estaca de tierra incluida, que se inserta directamente en el suelo para su instalación.

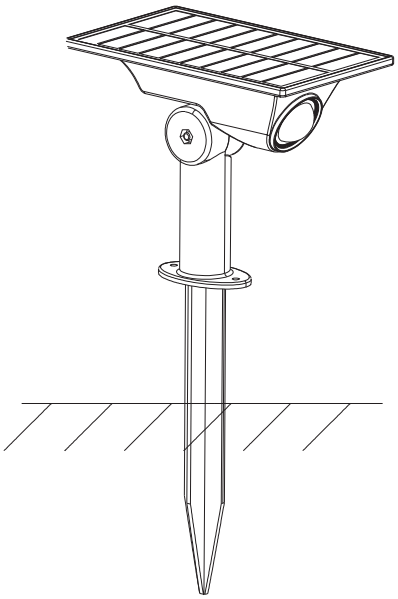

2. Montaje en pared

En caso de necesidad de instalar en una ubicación sin sombra, coloque el nivel en la pared de la marca de posición del tornillo apropiado, jugando con los dos orificios de montaje "diámetro de 6 mm, profundidad del orificio de 28 mm, distancia entre los orificios de los dos orificios de 40 m), la expansión de las partículas adhesivas en los orificios de montaje y luego use los dos tornillos de rosca de 3 * 25 mm en la base de los orificios que se pueden montar.

