ATMOSS LIGHTING

solar SERIES



FAROLA SOLAR LED
50mm Diam. Con mando

2100 IT.LÚMENES · 360° · IP65 · Sensor de movimiento · Sensor crepuscular · Øentrada 50mm · CONTROL DE LUZ INTELIGENTE · MANDO A DISTANCIA

Referencia	ref.FRL-047
Color de luz	5000K
Lúmenes	2100 lm
Ángulo	360º
IP	IP65
Batería	LifeP04 18Ah
Led chip	500 led SMD2835
Panel solar	4V/15W(559*209mm)
Tiempo de carga	4-6hrs
Lumenes	2100Lm


Referente a las instalaciones con elementos solares
TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1- Orientación y ubicación
Se deberá tener en cuenta la orientación y ubicación de la luminaria teniendo en cuenta que la luz solar varia de acuerdo a la estación del año. Tener en cuenta arboles, edificios, cualquier elemento que produzca sombra.

2- Mantenimiento
La placa solar tendrá que tener un mantenimiento de limpieza, por lo tanto hay que tener en cuenta la accesibilidad a esta.


3- Estudio lumínico
Para grandes instalaciones se recomienda un estudio lumínico para lograr el rendimiento óptimo.

La empresa Atmoss.S.L no se hará cargo del uso indebido de estas luminarias solares.

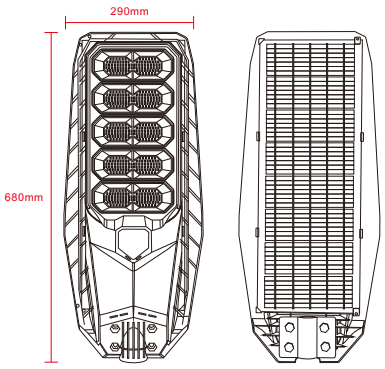


3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · NOT DIMMABLE · INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

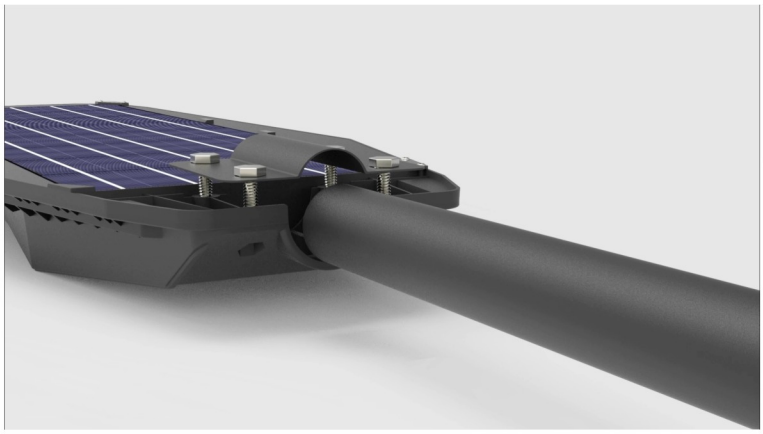

1

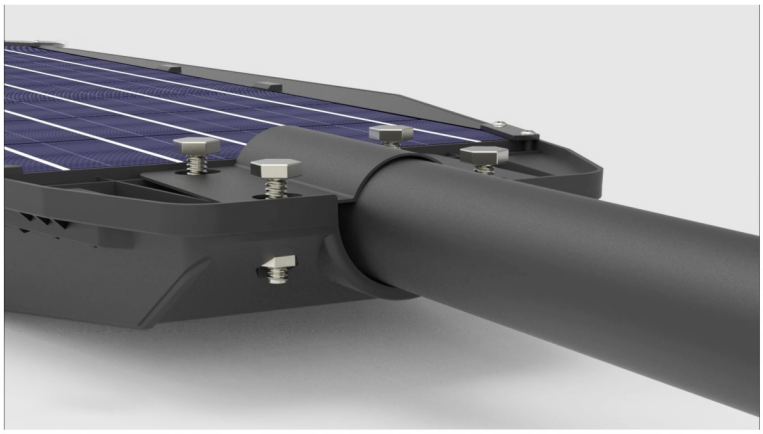


2



3




4

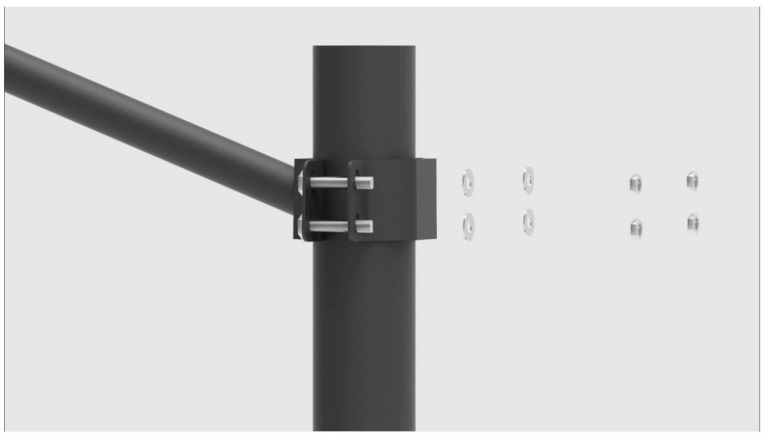


5



6

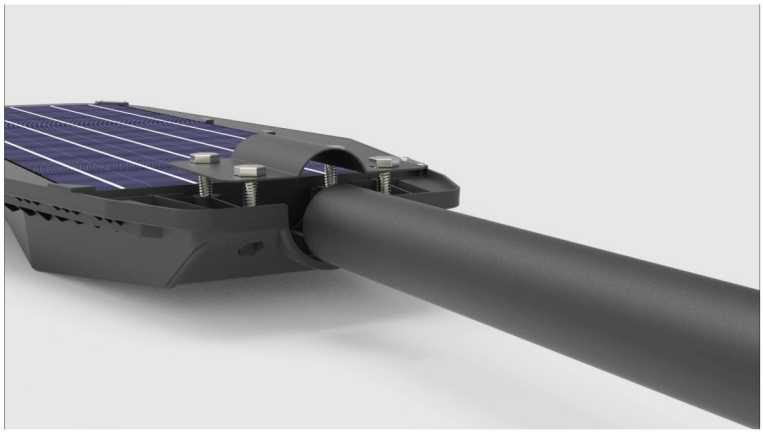

1

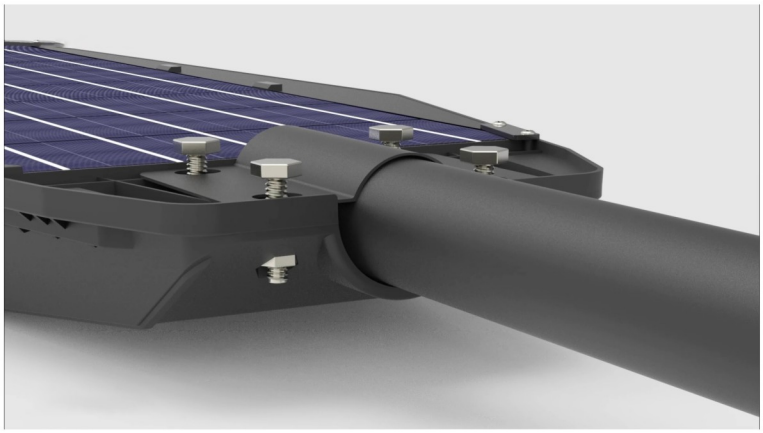

2



3



4




5



6



7

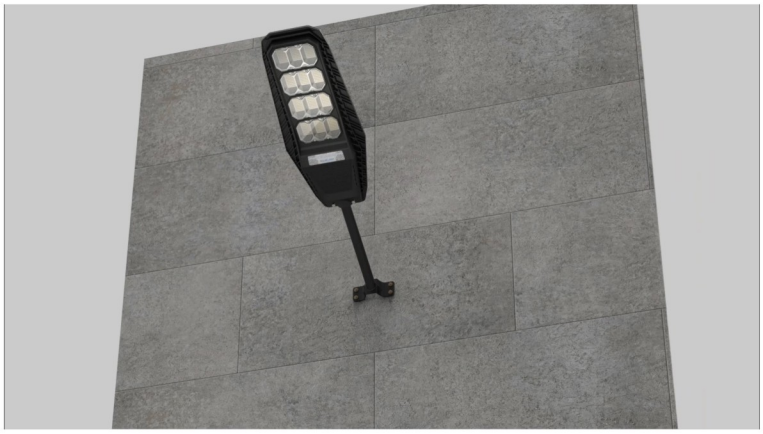

8