ATMOSS LIGHTING



CAMPANA SOLAR CON MANDO

1800 IT.LÚMENES | 120° | IP65 | CONTROL REMOTO

Referencia	**ref.CMP-026**
Color de luz	5000K
Lúmenes	1800 lm
Ángulo	120º
IP	IP65
Autonomía	20 - 30 Hrs
Batería	3.2V 20AH Litio LiFe PO4
Tiempo de carga	6-8 Horas
Material	ABS + PC


Referente a las instalaciones con elementos solares
TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1- Orientación y ubicación
Se deberá tener en cuenta la orientación y ubicación de la luminaria teniendo en cuenta que la luz solar varia de acuerdo a la estación del año. Tener en cuenta arboles, edificios, cualquier elemento que produzca sombra.

2- Mantenimiento
La placa solar tendrá que tener un mantenimiento de limpieza, por lo tanto hay que tener en cuenta la accesibilidad a esta.

3- Estudio lumínico
Para grandes instalaciones se recomienda un estudio lumínico para lograr el rendimiento óp mo.

La empresa Atmoss.S.L no se hará cargo del uso indebido de estas luminarias solares.



2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | INSTANT FULL LIGHT | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

CAMPANA SOLAR 1800LM CON MANDO CMP-026




LIGHTING FUNCTION

▲**Modo 1: Radar sensor control**
-100% luz encendida cuando se dispara.
Vuelve al 10% sin disparar después de 15s.


▲**Modo 2: Smart Control**
·Puede encenderse de forma continua según el ajuste de la hora.

Control remoto

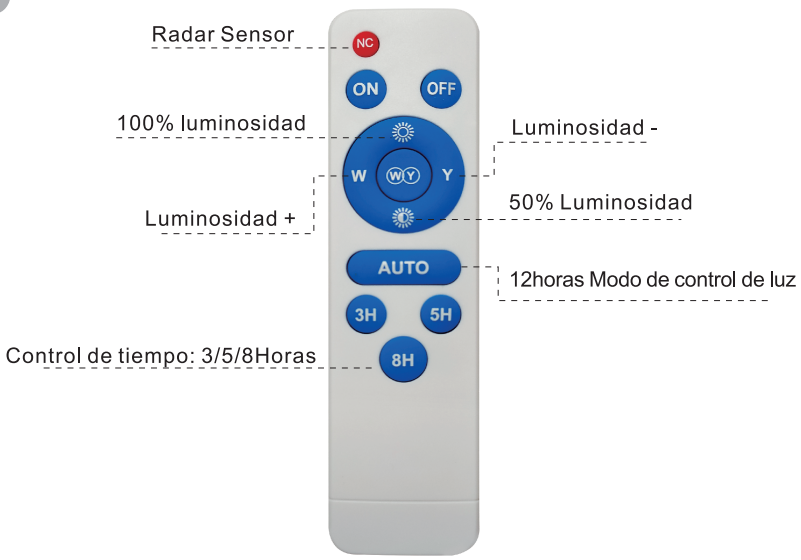


Nota: Pulse el botón "ON" antes de configurar la función.


Instalación



① Atornille el anillo firmemente a la tuerca.



② Cuelgue la campana y elija la mejor posición para fijar el panel solar.



③ Conecte el cable entre la campana y el panel solar.

PRECAUCIONES

- Está prohibido utilizar o almacenar el producto a temperaturas superiores a 60°C.
- Está estrictamente prohibido transportar el sistema de baterías de litio en autobuses o aviones.
- Está estrictamente prohibido transportar los productos junto con mercancías peligrosas inflamables o explosivas en el mismo vehículo.
- No está permitido el impacto o extrusión de grandes pesos (fuerza).
- No desmontar los productos, arrojarlos al fuego, al agua o tirarlos a la basura.
- Estará en modo de funcionamiento normal después de 2 días de carga y descarga.
- Está estrictamente prohibido colocar la batería en zonas residenciales. Debe colocarse en un almacén separado o en una caja a prueba de explosiones.

MADE IN CHINA