ATMOSS LIGHTING

Smart Solar System

LiFePO4
Battery

bridgelux
2630 LED Chip



FAROLA SOLAR LED IP65

950 IT.LÚMENES | 120° | IP65 | Øentrada 48mm | Sensor movimiento | Sensor crepuscular

Referencia	ref.FRL-012	ref.FRL-013
Color de luz	4200K	5000K
Lúmenes	950 lm	950 lm
Candelas	302cd	302cd
Ángulo	120º	120º
IP	IP65	IP65
Batería	LiFePO4 Litio 10AH	LiFePO4 Litio 10AH
Autonomía	8-12 horas	8-12 horas
Sensor	Sensor de movimiento y sensor crepuscular	Sensor de movimiento y sensor crepuscular
Distancia detección (R)	8mts	8mts
Atura detección	de 3 a 5.5mts	de 3 a 5.5mts
Panel solar	3.2V 9W	3.2V 9W
IK	08	08
CRI	80	80
Diámetro de entrada	48mm	48mm
Iluminación en reposo	30%	30%
Iluminación en activo	100%	100%


Referente a las instalaciones con elementos solares
TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1- Orientación y ubicación
Se deberá tener en cuenta la orientación y ubicación de la luminaria teniendo en cuenta que la luz solar varia de acuerdo a la estación del año. Tener en cuenta arboles, edificios, cualquier elemento que produzca sombra.

2- Mantenimiento
La placa solar tendrá que tener un mantenimiento de limpieza, por lo tanto hay que tener en cuenta la accesibilidad a esta.

3- Estudio lumínico
Para grandes instalaciones se recomienda un estudio lumínico para lograr el rendimiento óptimo.

La empresa Atmoss.S.L no se hará cargo del uso indebido de estas luminarias solares.

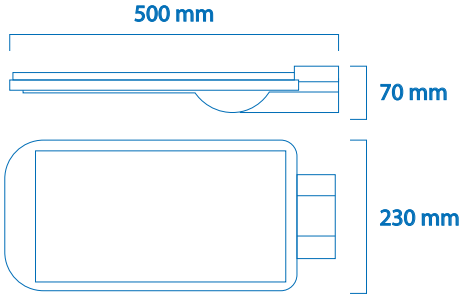

3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**