ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA

LMP-100



LMP-100 **LÁMPARA DE MESA SOLAR 4000K IP54 BLANCO**

Característica	LMP-100
Nombre del producto	Lámpara de mesa solar
Panel solar	Silicio monocristalino, 5V 0,6W
Batería	Li-ion 3,7V 2200mAh
Fuente de luz	2835 LED × 20 uds
Flujo luminoso (lm)	200 lm (luz regulable)
Temperatura de color	4000K
Tiempo de funcionamiento	15 h / 12 h / 8 h / 5 h
Tiempo de carga	2 h
Función	Encendido automático de noche y apagado de día
Grado IP	IP54
Material principal	PC + ABS
Color del cuerpo	Blanco
Tamaño del producto	Ø15,3 × H13,5 cm
Otros / Modos	Interruptor ON/OFF



3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**












Manual de usuario

Impermeable – Fácil instalación –
Alimentado por energía solar– 4 modos de brillo



Diseño compacto y elegante

La forma en que funciona:

Esta lámpara se puede usar tanto en interiores como en exteriores. Para interiores, conecte el cable TIPO C a 5 V para cargar la batería recargable integrada.

Encienda esta lámpara. Para exteriores, el panel solar carga la batería durante el día y se ilumina automáticamente de 2 a 8 horas al anochecer.

Iluminando tu luz:


Con 20 LEDS iluminantes de 3,7V y batería recargable

II Panel solar de 5 voltios

El paquete incluye:

I Lámpara de mesa solar X1
Manual de instrucciones X1

II Cable de carga X1

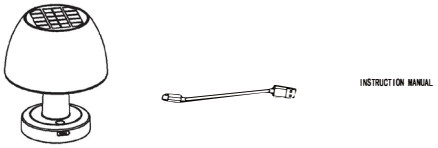

I II III

Instalación tan fácil como 1, 2, 3:

¡La lámpara solar de mesa viene lista para usar, ya que viene ensamblada! Simplemente:

1. Para encender la lámpara, mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado durante 3 segundos. Para apagarla, mantenga pulsado el interruptor de encendido/apagado durante 3 segundos.

2. Elija el modo de iluminación:
Presione el interruptor una vez: modo de brillo del 25% (tiempo de iluminación más largo 8 horas después de la carga completa); Presione el interruptor dos veces: modo de brillo del 50% (tiempo de iluminación de 6 horas después de la carga completa); Presione el interruptor 3.ª vez: modo de brillo del 75% (tiempo de iluminación de 4 horas después de la carga completa); Presione el interruptor 4.ª vez: modo de brillo del 100% (tiempo de iluminación de 2 horas después de la carga completa); Presione el interruptor constantemente durante 3 segundos, apague la luz.

3.Seleccione el modo IN/EX:

EN: Modo interior: para uso en interiores, utilice un cable tipo C para conectar la alimentación de 5 V para cargar la batería e iluminar la lámpara. El sensor de luz no funciona en este modo: la lámpara no se enciende ni se apaga automáticamente. Para encenderla o apagarla, presione el interruptor de encendido/apagado. **Modo IN,**La luz indicadora IN se encenderá **luz azul.**

EX: Modo exterior: para uso en exteriores, el panel solar carga la batería. El sensor de luz también funciona: la lámpara se apaga automáticamente durante el día y se enciende automáticamente por la noche. Ofrece una luz que dura desde el anochecer hasta el amanecer.

Cargar: Ya sea en modo IN o EX, tanto el panel solar como el 5V TYPE-C pueden cargar la lámpara.

Nota: En modo EX, colóquelo lejos de luces de porche u otras fuentes de luz, ya que las luces brillantes pueden impedir que se encienda automáticamente. Coloque la caja de energía solar en lugares donde reciba luz solar directa.

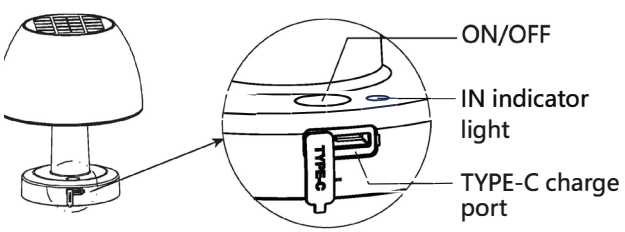


FIG 1

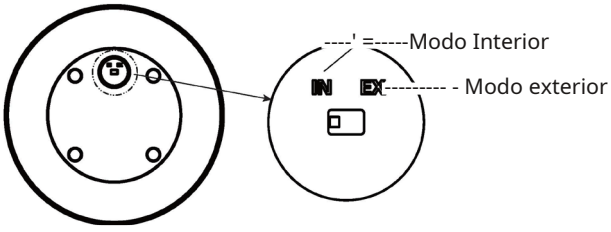


Figura 2