ATMOSS
LIGHTING

alta luminosidad
LIFUD LED DRIVER




OSRAM
LED Chips
Ensamblado


DOWNLIGHT CIRCULAR 42W


A+

42 W | 3800 IT.LÚMENES | 120° | LED DRIVER LIFUD Incluido

Referencia	ref.DOW-236	ref.DOW-194	ref.DOW-195
Potencia	42W	42W	42W
Color de luz	3200K	4200K	5000K
Lúmenes	3800 lm	3800 lm	3800 lm
Candelas	1209 cd	1209 cd	1209 cd
Ángulo	120°	120°	120°
Factor de potencia	FP>0.90	FP>0.90	FP>0.90
IP	IP40	IP40	IP40
Voltaje	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V
Hercios	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
IK	08	08	08
Eficiencia	90l/W	90l/W	90l/W
CRI	80	80	80



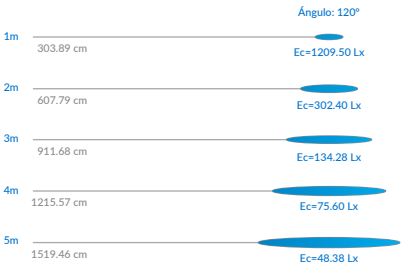



2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0.0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DOWNLIGHT CIRCULAR PHOENIX


ATMOSS®
LIGHTING

1




CORTE Ø190 mm


2

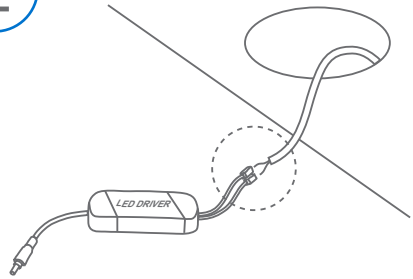


3

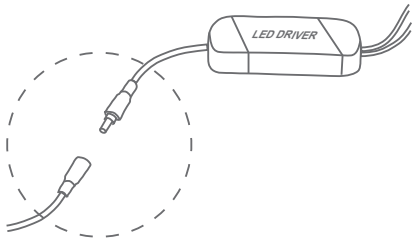

4

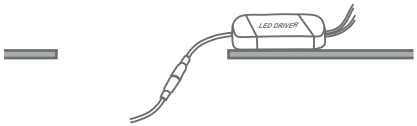

5

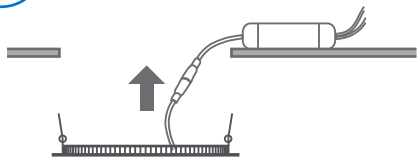

6



ATMOSS S.L. B-54262662 c/ Mecánicos Nº5 CP:03130 Santa Pola (Alicante) **www.atmoss.es** **atmoss@atmoss.es**