
ATMOSS LIGHTING

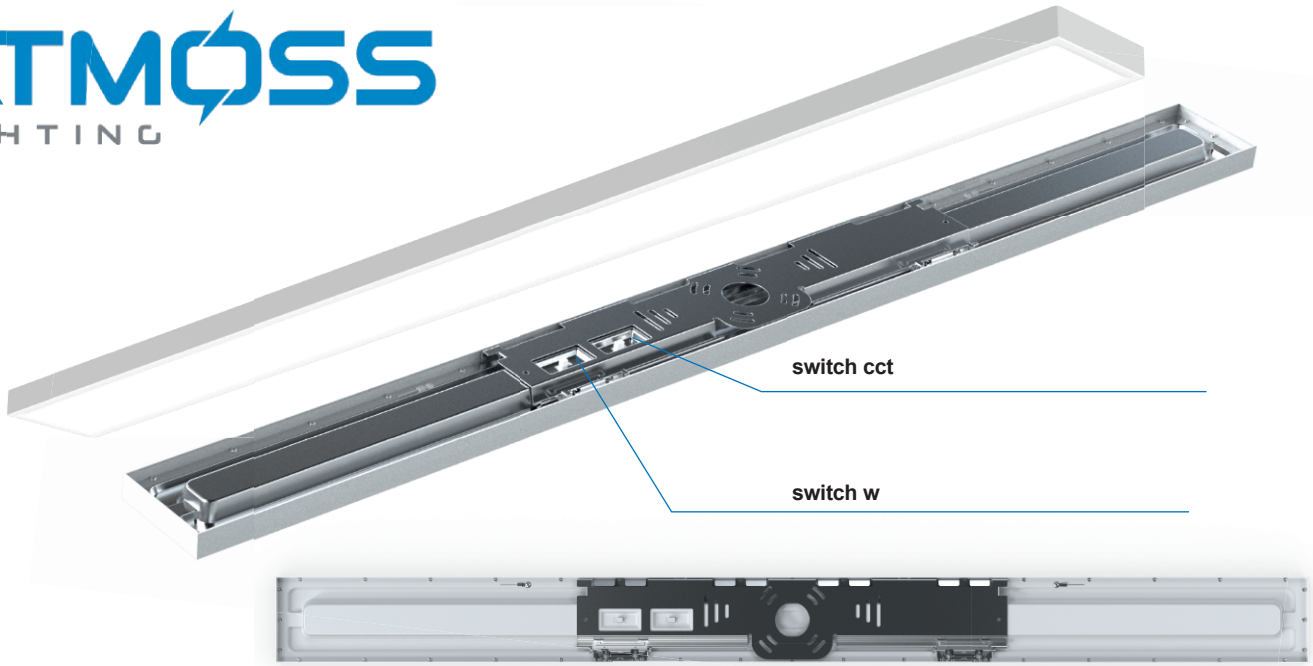

PANEL ESPECIAL COCINA TRIAC DIMMABLE


IP44 | 120° | 230V | 40W 30W 20W

AJUSTE DE COLORES


Cambia facilmente el color desde el switch




3CCT




	ref.DOW-319
Potencia	40 W / 30W / 20W
Color de luz	3200K/4200K / 5000K
Lúmenes	4000Lm
Ángulo de luz	120º
IP	IP44
Voltaje	AC 220-240V
Herzios	50/60 Hz
Forma	Rectangular




3CCT



3 Watios



100LM/W

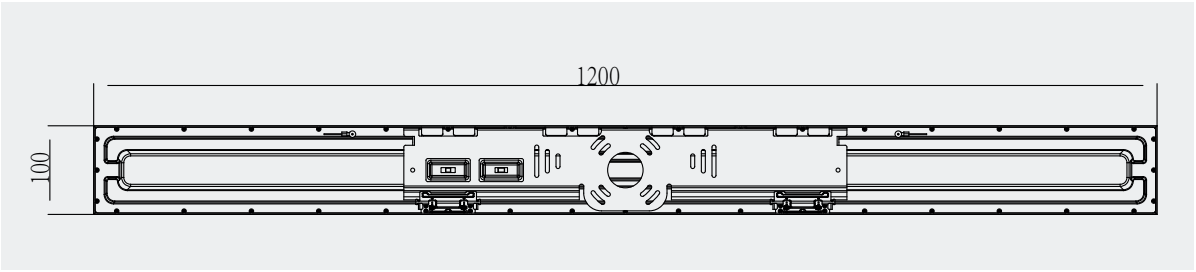

3 AÑOS GARANTIA | NO UV/IR | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Fácil instalación


2 pasos de instalación



Paso1: Hebilla


Paso 2: Presionar

Despiece

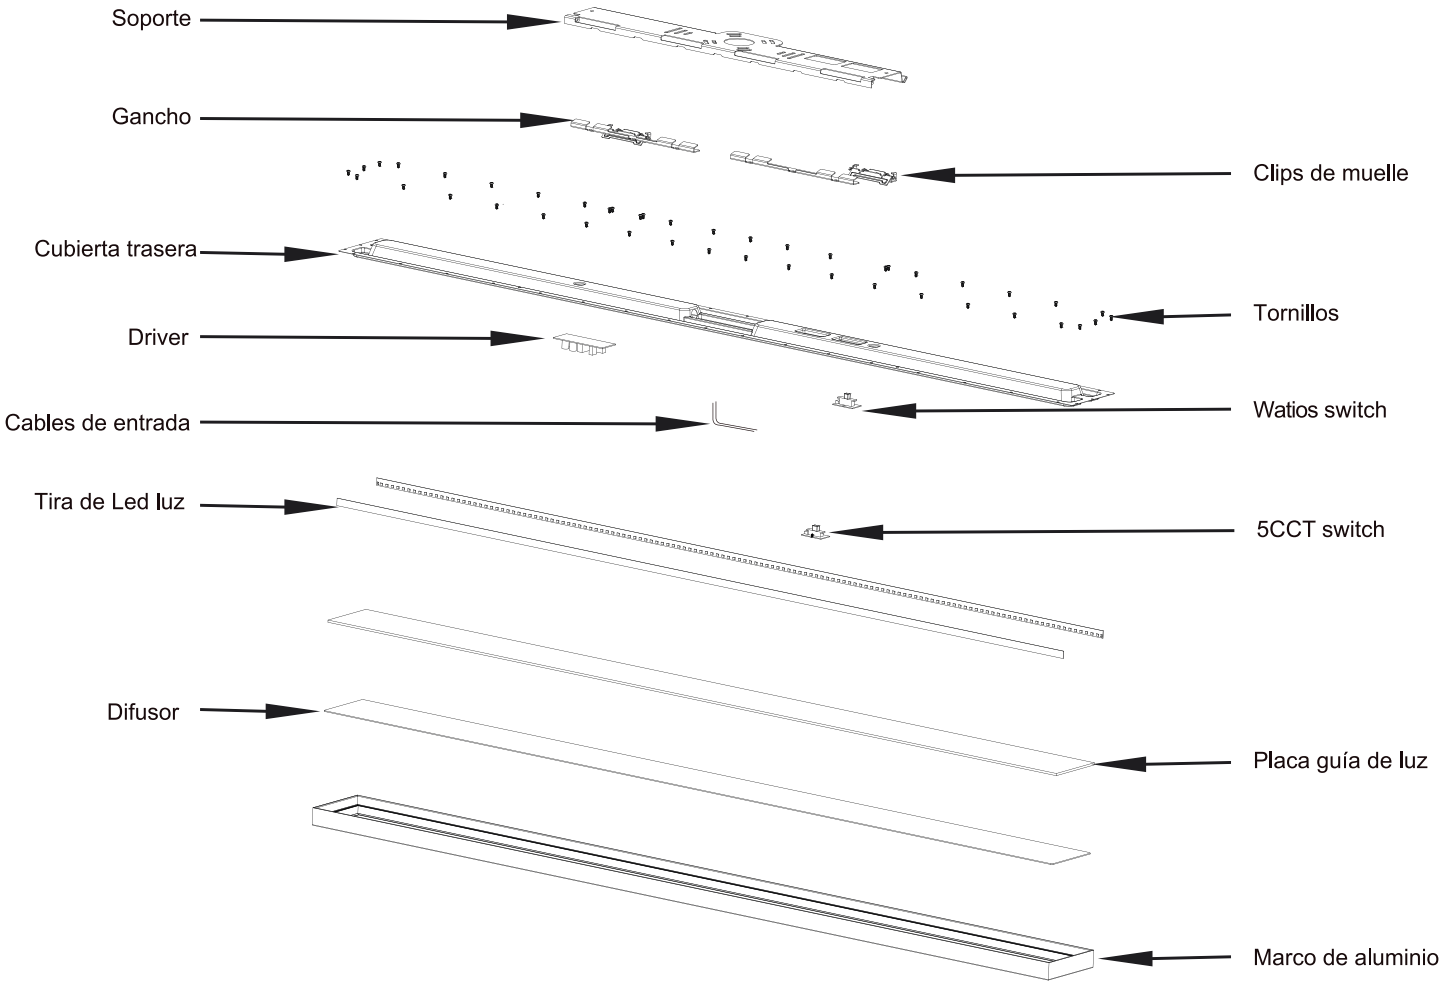


ATMOSS
LIGHTING

1

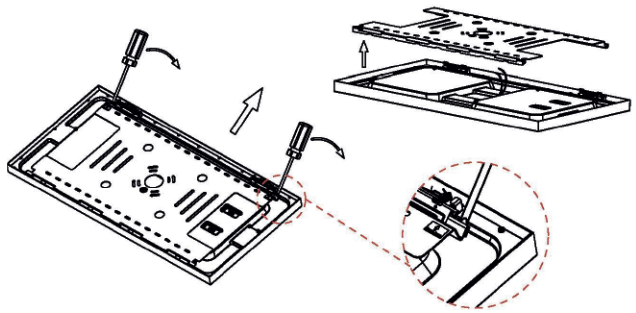


1. Extraiga la lámpara de la caja de embalaje, haga palanca con un destornillador en ambos extremos del marco en la marca "Open here" y extraiga el soporte hacia arriba hasta que los clips de resorte se abran automáticamente.

2

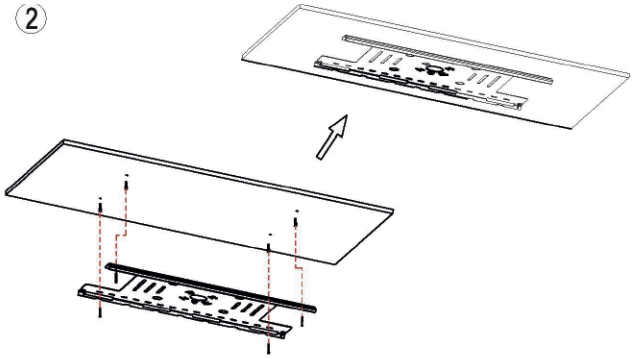


2. Coloque el soprte hacia arriba en el techo, luego haga cuatro marcas, taladre en la marca pintada en eltecho, e introduzca el taco de expansión,finalmente fije los soportes al techo con tornillos.

3

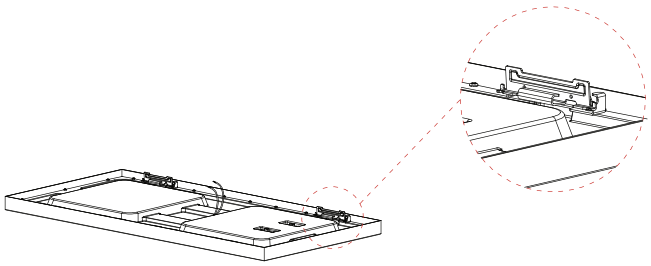


3. Mantenga abiertos los clips de resorte de la fijación, como se muestra en la imagen.

4

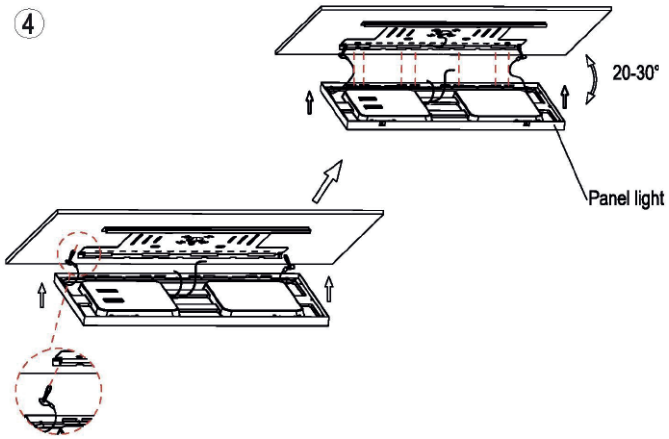

4. Enganche la cuerda de seguridad de ambos extremos de la luminaria en los ganchos de montaje de ambos extremos del soporte. Levante la lámpara hasta el techo, alinee el gancho de un lado de la lámpara con los orificios de suspensión del soporte y cuélguela en los ganchos de suspensión.

5

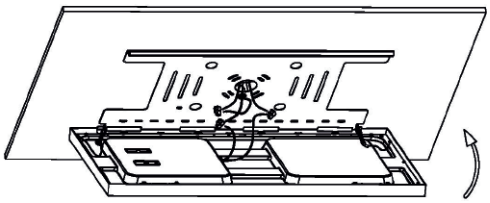

5. Conecte los cables mediante el conector rápido, pero asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada. 6. Presione la luminaria en la dirección indicada en la figura. Los clips de resorte bloquearán automáticamente el soporte. (PS: El conector rápido no se suministra, lo necesita el usuario final.

6



6. Una vez instalada la lámpara, encienda el interruptor de alimentación para suministrar energía a la lámpara.
la lámpara, y asegúrese de que la lámpara se enciende normalmente y la instalación se ha completado.