ATMOSS®

FICHA TÉCNICA




PRY-160

PROYECTOR SOLAR 1200LM IP65 5000K

Proyector solar LED de 1200 lúmenes con panel solar independiente, batería de litio 3.2V 12Ah, protección IP65 y luz blanca 5000K. Incluye control remoto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Tipo de producto	Proyector Solar
Flujo luminoso	1200 lm
Grado de protección	IP65
Temperatura de color	5000K
Color de luz	Blanca
Panel solar	5V 15W
Batería	Litio 3.2V 12Ah
Material	Aluminio
Control remoto	Sí
Eficiencia lumínica	Alta eficiencia lumínica
Regulable	No regulable
Garantía	2 años

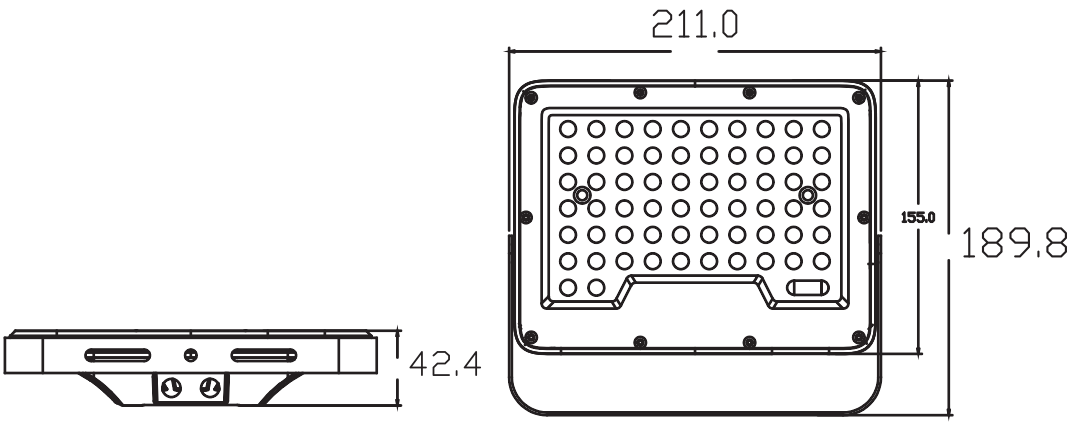

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

RoHS

ATMOSS®
LIGHTING



MANUAL DE INSTRUCCIONES
PRY-160-161

INSTRUCCIONES PARA EL FOCO SOLAR LED

IMPORTANTE

Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el foco solar LED. Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Este producto utiliza la energía solar como fuente de alimentación para proporcionar iluminación nocturna. Durante el día, los paneles solares convierten la energía solar en electricidad para cargar la batería. Por la noche, la batería se descarga y los LED funcionan para iluminar.

El producto está diseñado con fuente de luz LED de alta eficiencia, caracterizado por su alto brillo, ahorro de energía, protección del medio ambiente, instalación sencilla, funcionamiento estable y fiable, sin necesidad de cableado, sin consumo de energía convencional y larga vida útil.

Aplicación del producto:

Es adecuado para diferentes tipos de iluminación, como patios, escaparates, tiendas, plazas, estaciones, muelles, puentes, almacenes, entre otros.

Datos principales de construcción

Nombre del producto: Foco Solar LED

Modelos:
- PRY-160
- PRY-161

Dimensiones:
- Cuerpo de la lámpara: 211*189.8*42.4mm / 242.8*216.8*47.6mm
- Panel solar: 350*290*15mm / 360*390*16mm

Temperatura de color: 5000K

Lámpara máxima: 1200LM / 1900LM


Capacidad de la batería: 3.2V 12AH / 3.2V 20AH



Grado de protección: IP65

Potencia del panel solar: 5V, 15W / 5V, 25W

Tiempo de funcionamiento: 8-12 horas

Tiempo de carga: 6-8 horas

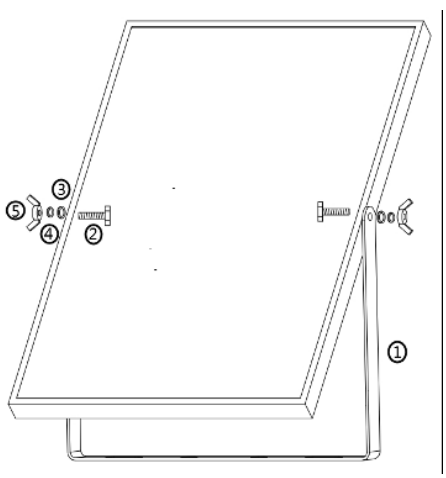

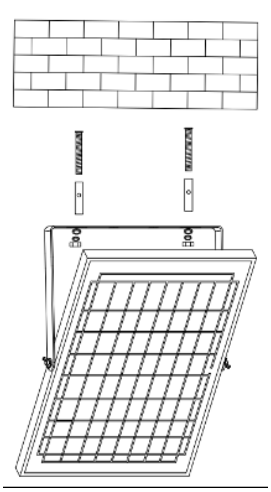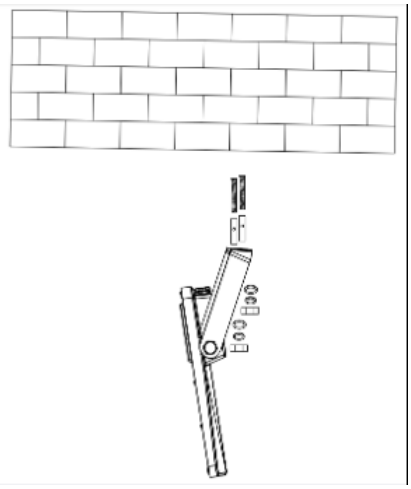1. **Instrucciones de instalación**

2. Instale el soporte del panel solar utilizando los accesorios proporcionados.
3. Use los tornillos de expansión para fijar el panel solar y la lámpara a la pared.
4. Oriente el panel solar para recibir la mayor cantidad de luz solar posible, evitando sombras de edificios o árboles.
5. Ajuste el soporte de la lámpara según sus necesidades de iluminación.
6. Conecte el cable de energía del panel solar asegurando una conexión impermeable.

Notas:

- Se recomienda instalar la lámpara en la pared, pero también puede colocarse en postes o soportes.
- No instale el panel solar bajo vidrio o en interiores.

Control remoto:

- Encender / Apagar
- Aumentar / Reducir brillo
- Modo automático
- Modo 3H / 5H / 8H (Iluminación durante 3, 5 u 8 horas)
- Modo de potencia total / Media potencia

Nota: El control remoto no incluye baterías (requiere 2 AAA).

Mantenimiento y reparación:

1. Limpie regularmente el panel solar y la cubierta de la lámpara con un paño seco.
2. Evite almacenar o usar la lámpara en ambientes corrosivos.
3. No utilice agua ni soluciones químicas para la limpieza.