ATMOSS®
LIGHTING




TIRA LED DC-24V
IP65 12W/m
Bobina 50 mts

3M ADHESIVO VHB EXTRA FUERTE


ACABADO BLANCO MATE

12 W/m | 120 | IP65 | 24V | Regulable | Bobina 50 m | ALTA LUMINOSIDAD 1140 lumen/m | CORTE 5 cm

Referencia	ref.TLED-136	ref.TLED-137	ref.TLED-138	ref.TLED-139
Potencia	12W/m	12W/m	12W/m	12W/m
Color de luz	2700K	3200K	4200K	5000K
Lúmenes	1140lm/W	1140lm/W	1140lm/W	1140lm/W
Ángulo	120°	120°	120°	120°
Voltaje	24V	24V	24V	24V
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Chip	COB	COB	COB	COB
Voltaje	24v	24v	24v	24v
CRI	>90	>90	>90	>90
Nº LEDS	COB-480/mtr	COB-480/mtr	COB-480/mtr	COB-480/mtr

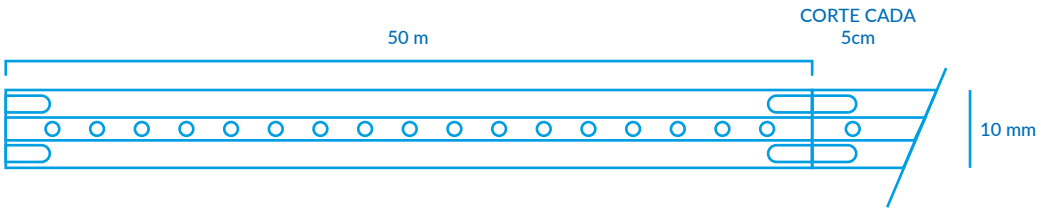

PERFILES RECOMENDADOS




ACLED-022 | ACLED-023 | ACLED-052 | ACLED-021 | ACLED-045


3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

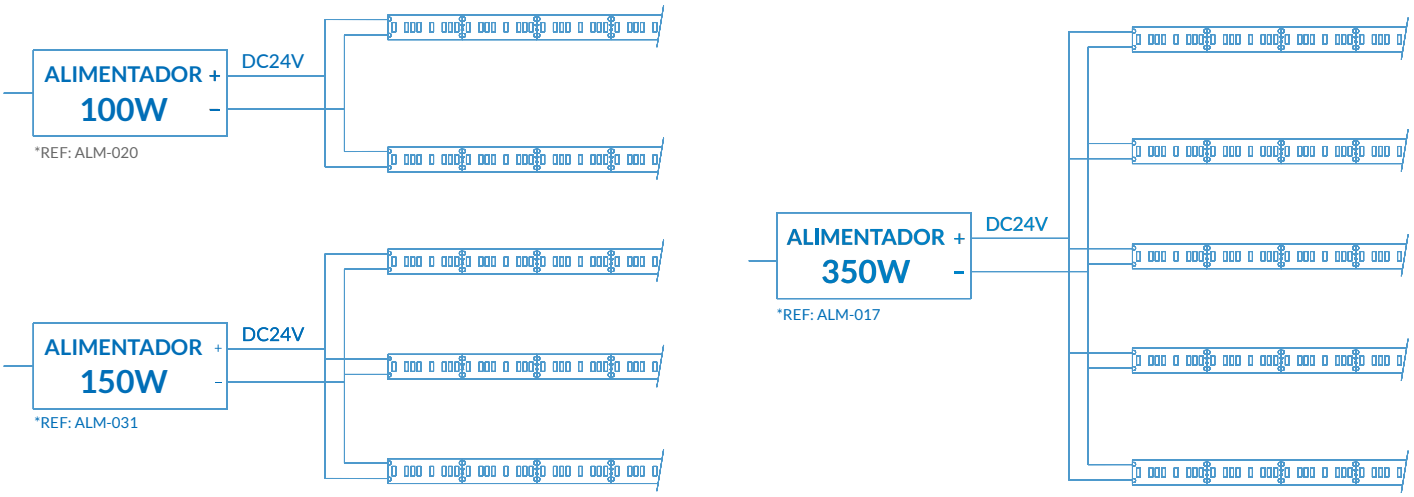

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE

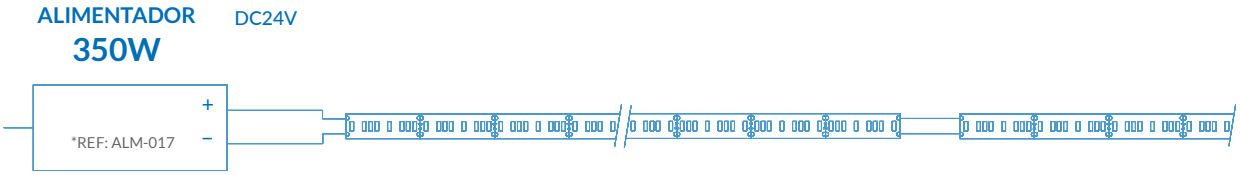

ADVERTENCIA: En instalaciones en las que la conexión sea en serie no se recomienda superar la longitud de 15m (3 bobinas de 5m) de tira de LED debido a la caida de tensión que se produce.

OBSERVACIONES:


1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.
6.Las tiras de led no deben superar los 5 metros cuando se utilizan en un circuito de serie DC.

NOTA IMPORTANTE

PARA INSTALACIONES COB A PARTIR DE 5 METROS IMPRESCINDIBLE ALIMENTAR POR LOS DOS EXTREMOS.

LA ALIMENTACIÓN POR DOS EXTREMOS SOPORTARÁ HASTA 10 METROS PARA UNA INSTALACIÓN EN SERIE.

A PARTIR DE 10 METROS HAY QUE INSTALAR AMPLIFICADOR DE SEÑAL.

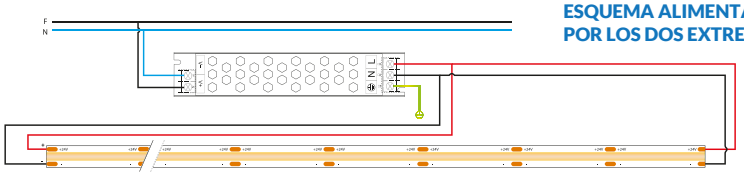

ESQUEMA ALIMENTACIÓN POR LOS DOS EXTREMOS

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.