ATMOSS®
LIGHTING

Used
OSRAM
LED Chips




RECTANGULAR ORIENTABLE 50W


A+

50 W | 4000 IT.LÚMENES | 120° | LED DRIVER Incluido | eMc certification | Orientable

ref.DOW-161	ref.DOW-156	ref.DOW-151
50W	50W	50W
3200K	4200K	5000K
4000 lm	4000 lm	4000 lm
1225 cd	1225 cd	1225 cd
120°	120°	120°
LED DRIVER	LED DRIVER	LED DRIVER
FP>0.90	FP>0.90	FP>0.90
IP40	IP40	IP40
AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
SMD	SMD	SMD
ARO BLANCO	ARO BLANCO	ARO BLANCO







2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0.0mg | CO_2


Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ATMOSS®

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DOWNLIGHT RECTANGULAR


ATMOSS®

1




CORTE 230X130 mm


2

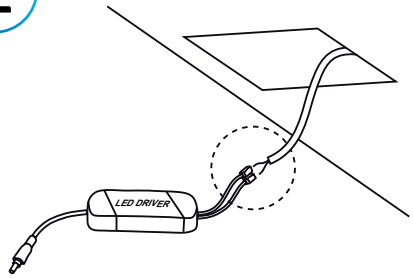


3

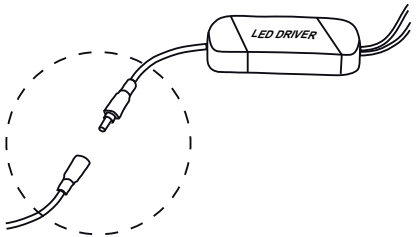

4

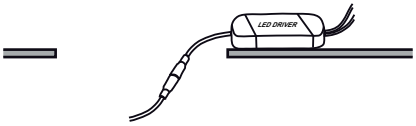

5

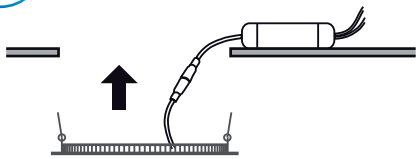

6

