ATMOSS LIGHTING


FICHA TÉCNICA



TIRA LED 24V COB 12W/M-CORTE LIBRE IP65 25M

12 W/M | 1150 Lm/m | IP65 | 120° | 24v | Regulable | Bobina 25M


Referencia	TLED-148	TLED-149	TLED-150	TLED-151
Potencia	12W/M	12W/M	12W/M	12W/M
Color de luz	2700K	3200K	4200K	5000K
Lumenes	1150Lm/m	1150Lm/m	1150Lm/m	1150Lm/m
Ángulo de luz	120°	120°	120°	120°
Voltaje	24v	24v	24v	24v
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Chip	COB	COB	COB	COB
N° LEDS	528LED/M	528LED/M	528LED/M	528LED/M
CRI	>90	>90	>90	>90

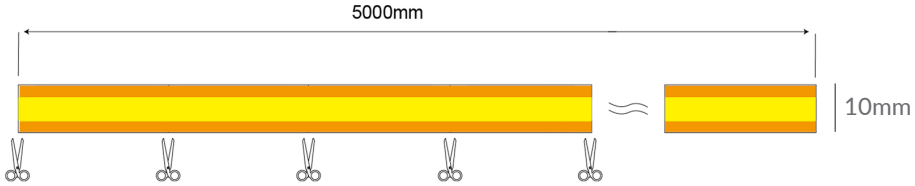


3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 30.000HRS | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

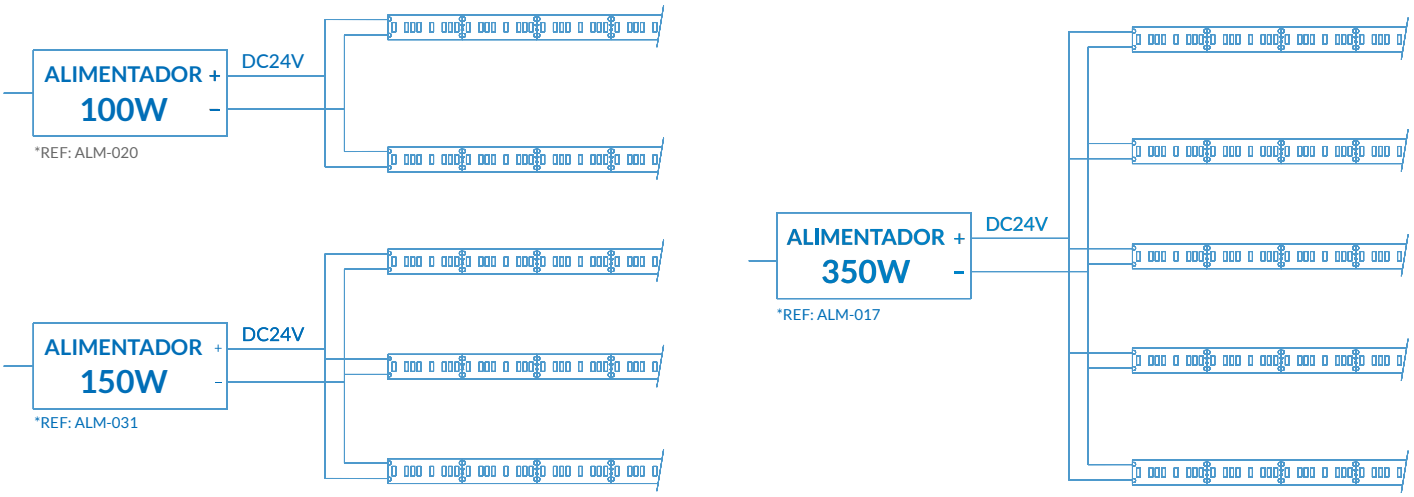

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE

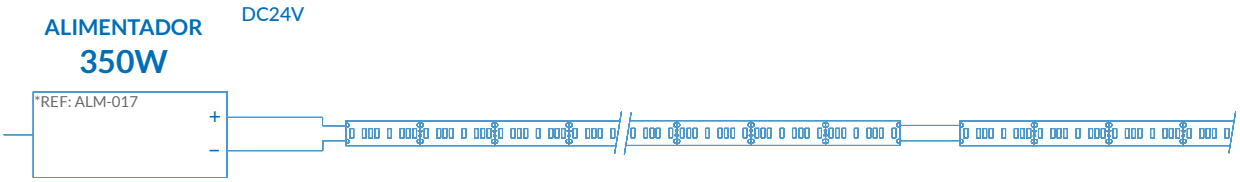

OBSERVACIONES:


1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.
6.Las tiras de led no deben superar los 5 metros cuando se utilizan en un circuito de serie DC.

NOTA IMPORTANTE

PARA INSTALACIONES COB A PARTIR DE 5 METROS IMPRESCINDIBLE ALIMENTAR POR LOS DOS EXTREMOS.

LA ALIMENTACIÓN POR DOS EXTREMOS SOPORTARÁ HASTA 10 METROS PARA UNA INSTALACIÓN EN SERIE.

A PARTIR DE 10 METROS HAY QUE INSTALAR AMPLIFICADOR DE SEÑAL.

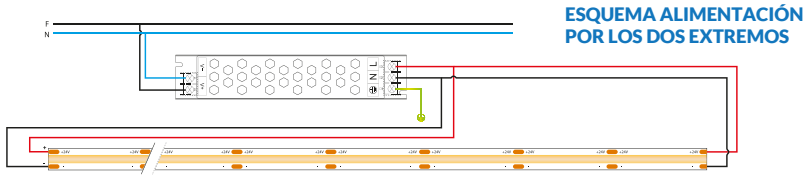

ESQUEMA ALIMENTACIÓN
POR LOS DOS EXTREMOS

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.