
ATMOSS®
LIGHTING

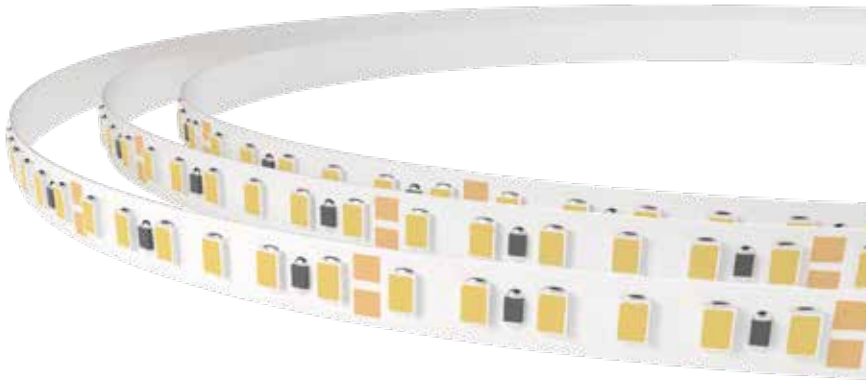

TIRA LED DC-24V
IP20 9.6W/M
Bobina 50 mts


A+

9.6 W/m | 947 LÚMENES/M | 120 | IP20 | 24V | Regulable


Bobina 50 m

ref.TLED-082

9.6W/m
3200K
947 lm/m
120º
24V
50 metros
SMD 3528

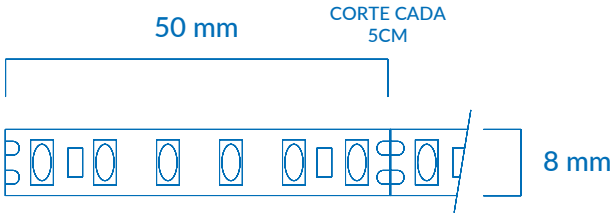


PERFILES RECOMENDADOS




2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

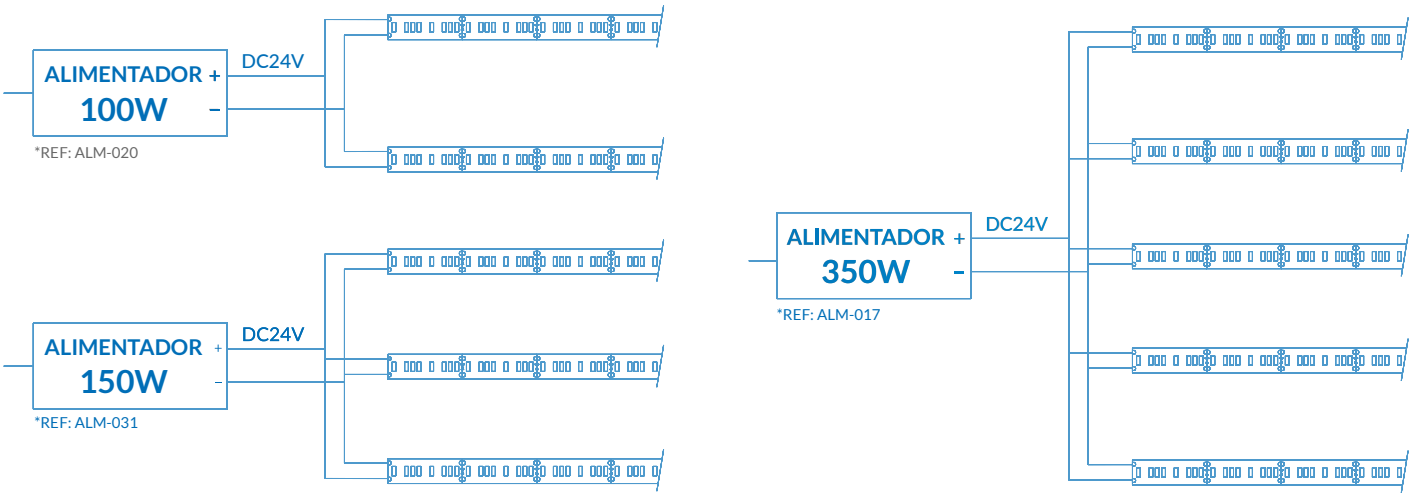

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE



ADVERTENCIA: En instalaciones en las que la conexión sea en serie no se recomienda superar la longitud de 15m (3 bobinas de 5m) de tira de LED debido a la caida de tensión que se produce.

OBSERVACIONES:

1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.
6.Las tiras de led no deben superar los 5 metros cuando se utilizan en un circuito de serie DC.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.