ATMOSS®

FICHA TÉCNICA

CONTR-123

Pastilla medidor solar WiFi de alta precisión (1CH/2CH)

Pastilla medidor solar WiFi de alta precisión (1CH/2CH), con app Tuya Smart, control por voz y medición mediante pinza monofásica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Producto	Pastilla medidor solar de alta precisión CA
Alimentación / Voltaje	AC 100–240V 50/60Hz
Canales / Pinza	1 Canal WiFi pinza monofásica / 2 Canales WiFi pinza monofásica
Rango de corriente (1CH)	0,2–80A
Rango de corriente (2CH)	2×(0,2–80A)
Frecuencia de operación	2,4 GHz
Protocolo	WiFi IEEE802.11 b/g/n
Temperatura de operación	-10 °C a +40 °C
Alcance de operación	<100 m
Protección IP	IP20
Montaje	Clip de montaje (con montaje clip)
Botón de reset	Sí (mantener pulsado 10 s hasta parpadeo rápido para restaurar/emparejar)
App compatible	Tuya Smart (iOS / Android)
Emparejamiento	WiFi/Bluetooth (multiprotocolo)
Control por voz	Compatible con Google Home / Google Assistant y Amazon Alexa
Función de horarios	Programador de horarios
Compartición	Compartición de dispositivos
Requisito WiFi	Red WiFi 2,4 GHz; acercar el smartphone y tener ≥50% de señal
Tiempo de conexión	10 a 120 segundos (según condición de red)

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA · CE · RoHS

Medición de Energía

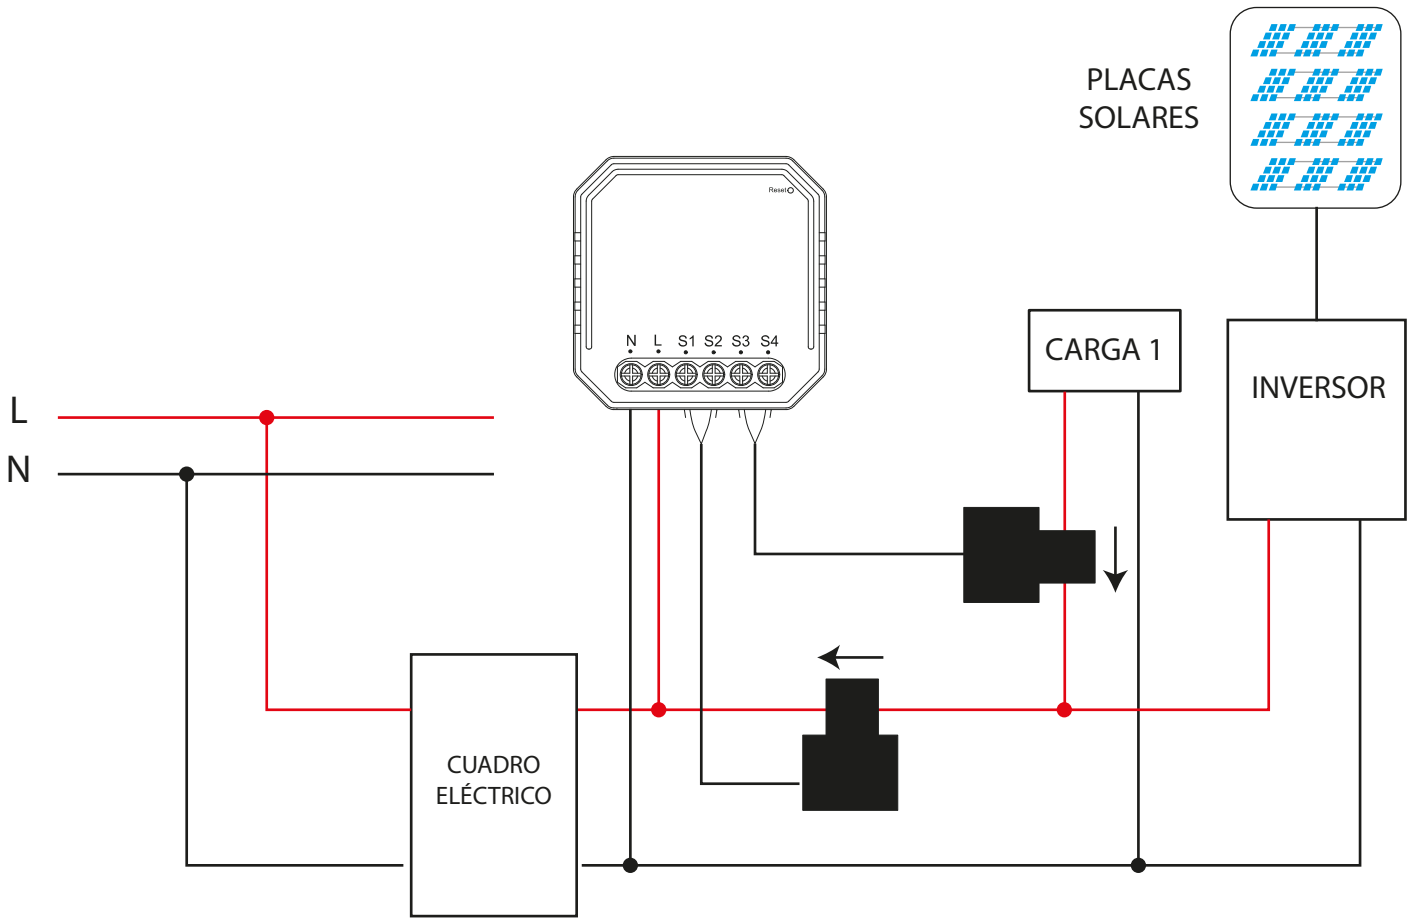

Nota: Al instalar, asegúrese de que el circuito medido por el CT esté en la misma fase que el circuito alimentado por el módulo.

Instrucciones y diagramas de cableado:

Apagar la alimentación antes de realizar cualquier trabajo eléctrico.

Conectar los cables siguiendo el diagrama de cableado.

Encender la alimentación y seguir las instrucciones de configuración del módulo de conmutación.

Notas: acercar el smartphone al módulo al configurarlo y asegurarse de que haya al menos un 50% de señal WiFi.

Con montaje clip

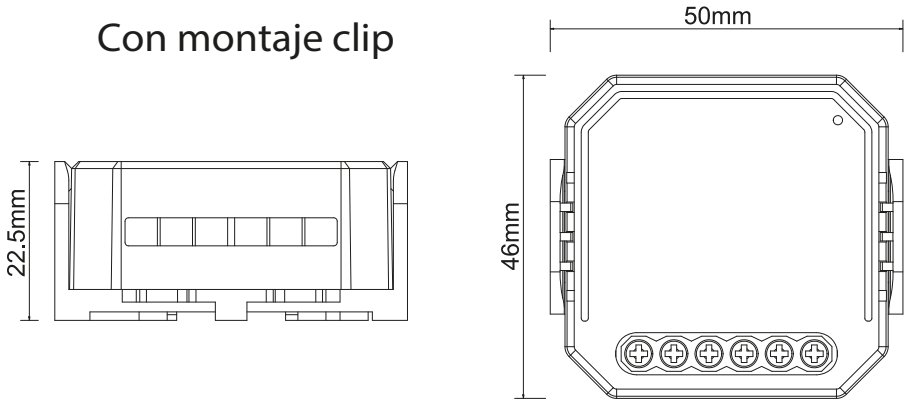

2 Canales WIFI Pinza monofásica

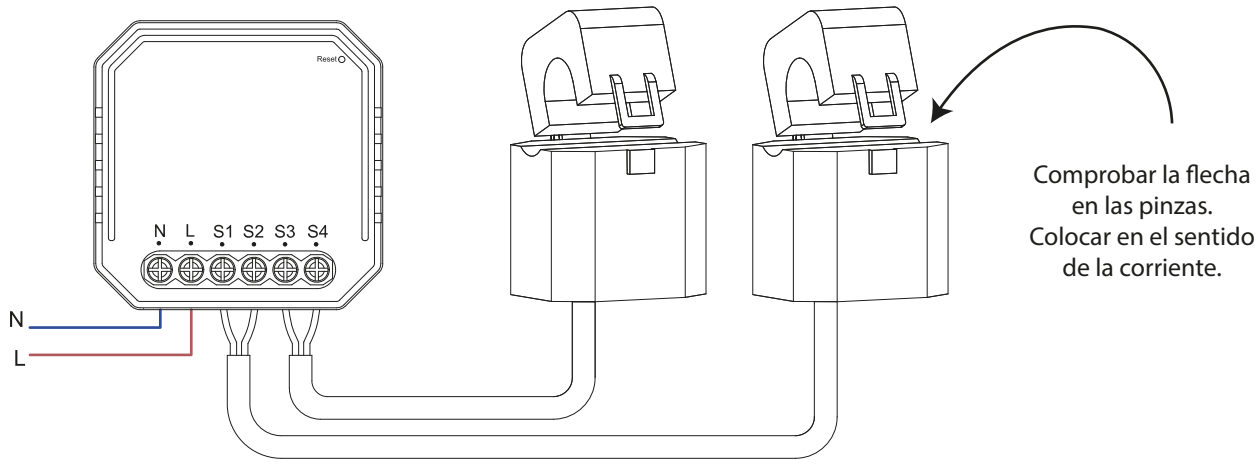

APP USER MANUAL

IOS APP / Android APP

1

IOS APP / Android APP
Escanee el código QR para descargar la aplicación Tuya Smart, o también puede buscar la palabra clave “Tuya Smart” en App Store o Google Play para descargar la aplicación.

2

Inicie sesión o registre su cuenta con su número de móvil o dirección de correo electrónico.
Escriba el código de verificación enviado a su móvil o buzón de correo, luego configure su contraseña de acceso.
Haga clic en “Crear familia” para entrar en la APP.

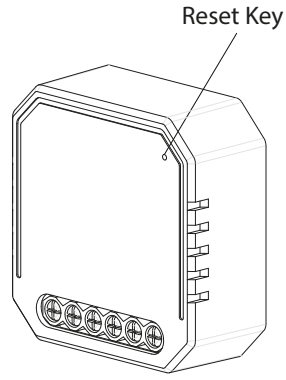

3

Después de realizar el cableado del módulo de interruptor, abra la tapa de la caja de terminales, presione el botón de reinicio durante unos 10 segundos hasta que la luz indicadora dentro del módulo parpadee rápidamente para emparejar.

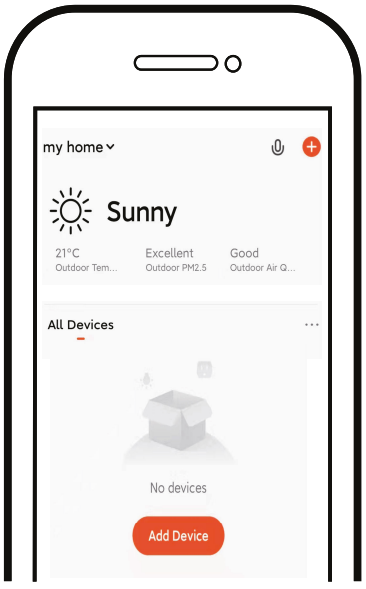

4

· Soporta emparejamiento multiprotocolo: WiFi/Bluetooth.

· Active el Bluetooth, haga clic en “+” y siga las instrucciones en pantalla para emparejar.

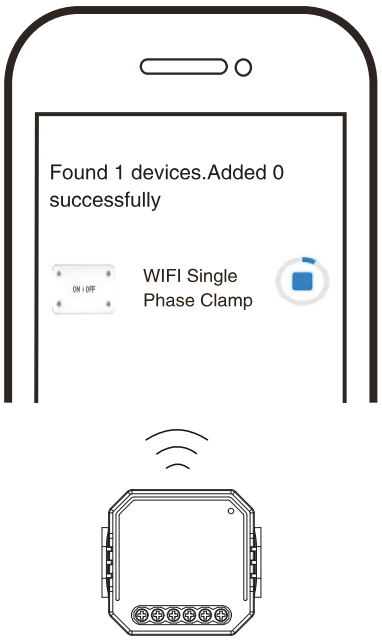

5

La conexión tomará entre 10 y 120 segundos en completarse dependiendo de la condición de su red.

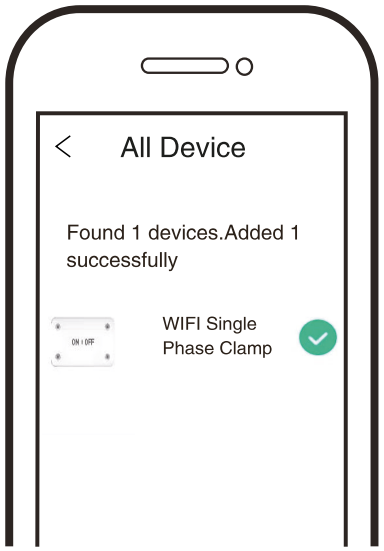

6

Finalmente, podrá controlar el dispositivo desde su teléfono móvil.

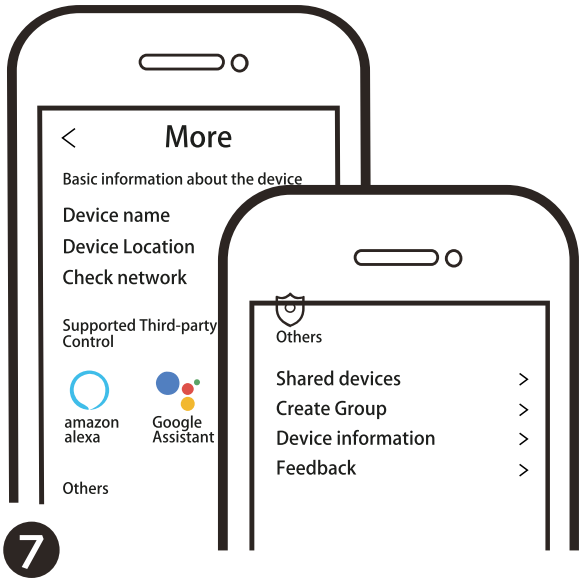

7

Conéctese a Amazon Alexa o Google Assistant para control por voz, o comparta los dispositivos con sus familiares o amigos.

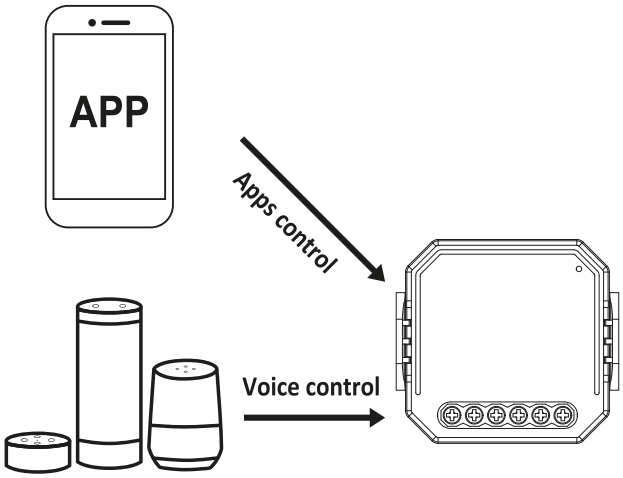

8

Disfrute de su vida inteligente de automatización del hogar para el control de iluminación usando nuestra aplicación móvil todo-en-uno donde sea que esté en el mundo, o simplemente mediante control por voz cuando esté cómodamente en casa.