
ATMOSS LIGHTING




TIRA LED CHIP COB
24V IP65 15W/m
Bobina 5 mts

15 W/m | 120 | IP65 | 24V | Regulable | Bobina 5 m | ALTA LUMINOSIDAD 1500 lumen/m | CORTE 5 cm

Referencia	ref.TLED-100	ref.TLED-101	ref.TLED-102
Potencia	15W/m	15W/m	15W/m
Color de luz	3200K	4200K	5000K
Lúmenes	100 lm/w	100 lm/w	100 lm/w
Ángulo	120º	120º	120º
Voltaje	24V	24V	24V
IP	IP65	IP65	IP65
Chip	SMD COP	SMD COP	SMD COP
CRI	>90	>90	>90
Nº LEDS	COB-480/mtr	COB-480/mtr	COB-480/mtr

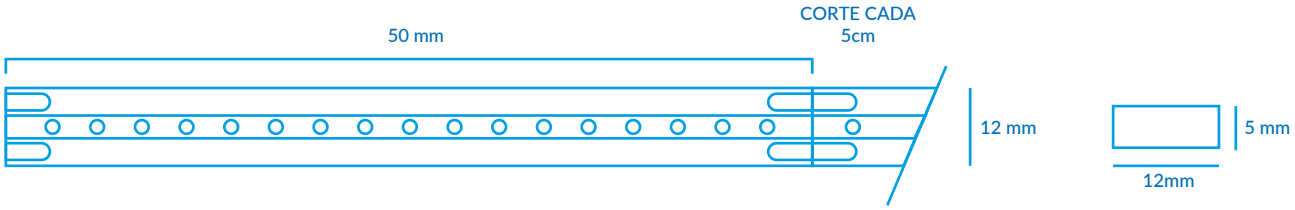

PERFILES RECOMENDADOS




ACLED-022 | ACLED-023 | ACLED-052 | ACLED-021 | ACLED-045


3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

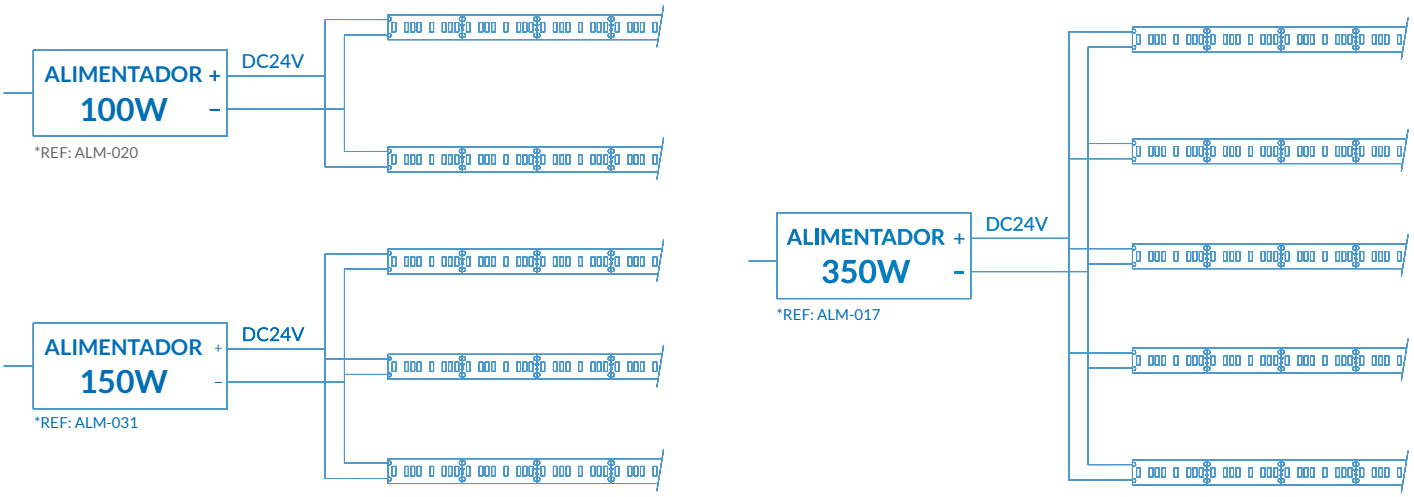

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE



ADVERTENCIA: En instalaciones en las que la conexión sea en serie no se recomienda superar la longitud de 15m (3 bobinas de 5m) de tira de LED debido a la caida de tensión que se produce.

OBSERVACIONES:

1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.
6.Las tiras de led no deben superar los 5 metros cuando se utilizan en un circuito de serie DC.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.