ATMOSS®
LIGHTING







TIRA LED AC-230V
IP65 12W/m
Bobina 50 mts

3M ADHESIVO VHB EXTRA FUERTE

12 W/m | 120 | IP65 | 230V | Regulable | Bobina 50 m | ALTA LUMINOSIDAD 1300 lumen/m | CORTE 10 cm




Referencia	ref.TLED-126	ref.TLED-127	ref.TLED-128	ref.TLED-129
Potencia	12W/m	12W/m	12W/m	12W/m
Color de luz	2700K	3200K	4200K	5000K
Lúmenes	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W
Ángulo	120°	120°	120°	120°
IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Chip	COB	COB	COB	COB
Voltaje	230v	230v	230v	230v
CRI	>80	>80	>80	>80
Nº LEDS	COB-480/mtr	COB-480/mtr	COB-480/mtr	COB-480/mtr

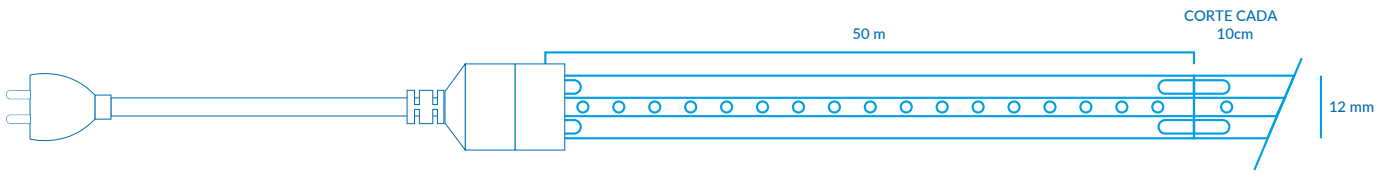

PERFILES RECOMENDADOS


ACLED-135



3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Conexión

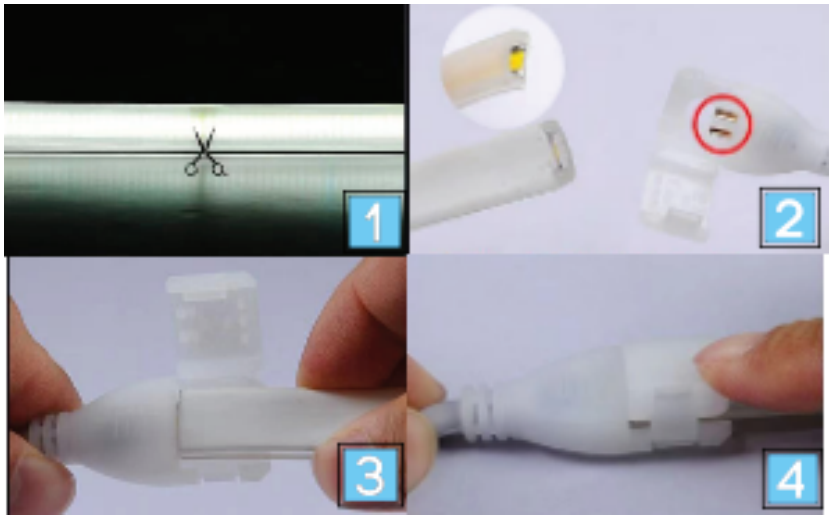

1. Encontrar la liena de corte.
2. Alinee los hilos de cobre a las patillas.
3. Cierre la tapa protectora.
4. Encienda la luz para comprobar la conexión.

ACCESORIOS:

ACCESORIOS PARA TLED 126-127-128-129






NOTA IMPORTANTE

· NO SE PUEDEN DOBLAR
· NO PRESIONAR EN PERFILES
· NO TRENZAR
· NO CORTAR POR LA SOLDADURA

SOLO CORTAR POR LA LINEA DE PUNTOS

Ref	ACLED - 494	ACLED - 495	ACLED - 496	ACLED - 497	ACLED - 498
	Enchufe conexión	*Cable 1 metro sin enchufe*	*Conector COB Tira-Tira recto*	*Conector COB Tira-Tira esquina*	*Tapa final 12mm*

SOLO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES POR INSTALADORES AUTORIZADOS

OBSERVACIONES:

1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.