ATMOSS®
LIGHTING




TIRA LED DC-24V
IP67 9.6W/M
5 mtos


A+

9.6 W/m | 900 LÚMENES/M | 120° | IP67 | 24V | Regulable

ref.TLED-034	ref.TLED-035	ref.TLED-036
9.6W/m	9.6W/m	9.6W/m
3200K	4200K	6500K
900 lm/m	925 lm/m	947 lm/m
120º	120º	120º
24V	24V	24V
5 metros	5 metros	5 metros
SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528

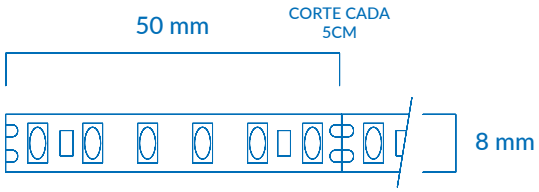

PERFILES RECOMENDADOS




ACLED-021 | ACLED-022 | ACLED-023 | ACLED-045 | ACLED-052


2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

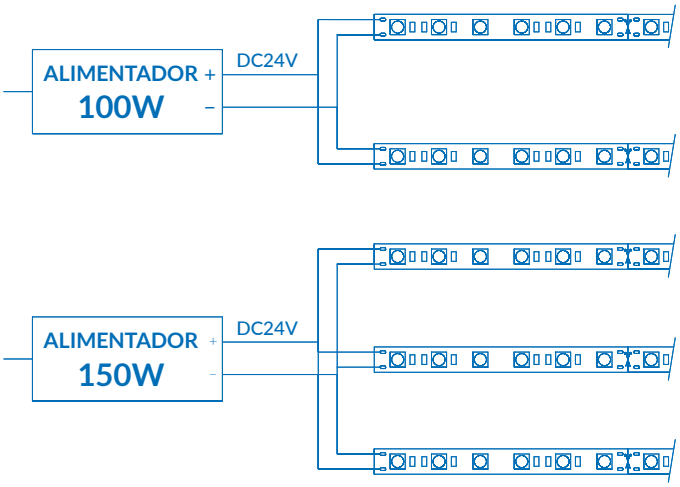

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE

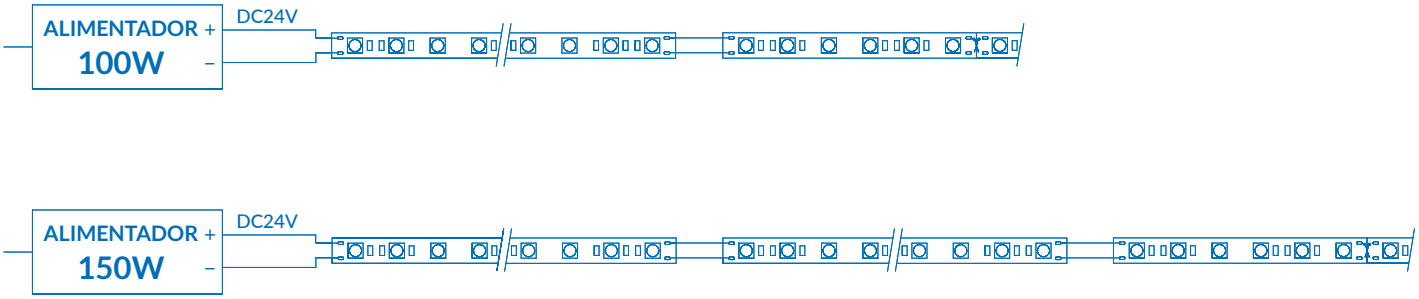

ADVERTENCIA: En instalaciones en las que la conexión sea en serie, no se recomienda superar la longitud de 15mts (3 bobinas de 5mts) de tira de LED debido a la caida de tensión que se produce.

OBSERVACIONES:

1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80ºC
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60ºC
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.