
LIGHT STRIPE

SERIES

TIRA LED DC-24V
IP20 72W
CCT + RGB 5 mtos

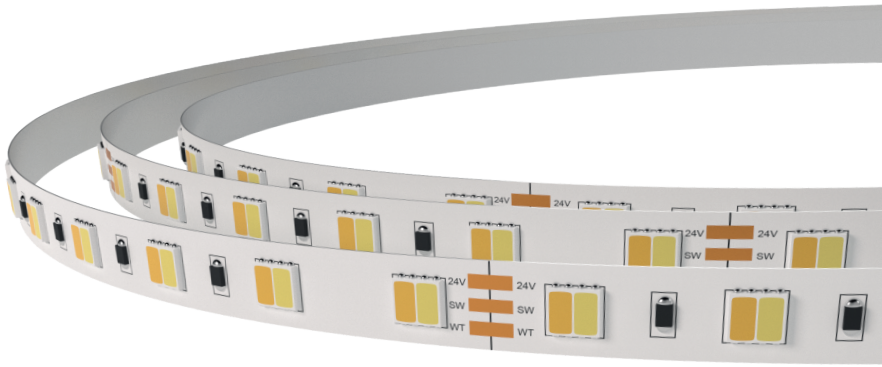


A+


14.4 W/m | 800 LÚMENES/M | 120° | IP20 | 24V | Regulable | Bicolor + RGB

ref.TLED-039

14.4W/m
2700K - 6500K + RGB
800 lm/m
254 cd
120º
FP>0.50
IP20
DC 24V
SMD 5050

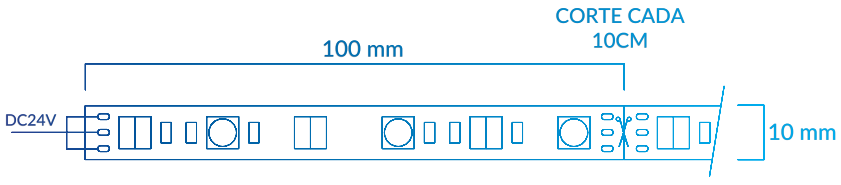

PERFILES RECOMENDADOS


ACLED-022


ACLED-023


ACLED-052


ACLED-021



ACLED-045

2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2


Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

ATMOSS®

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

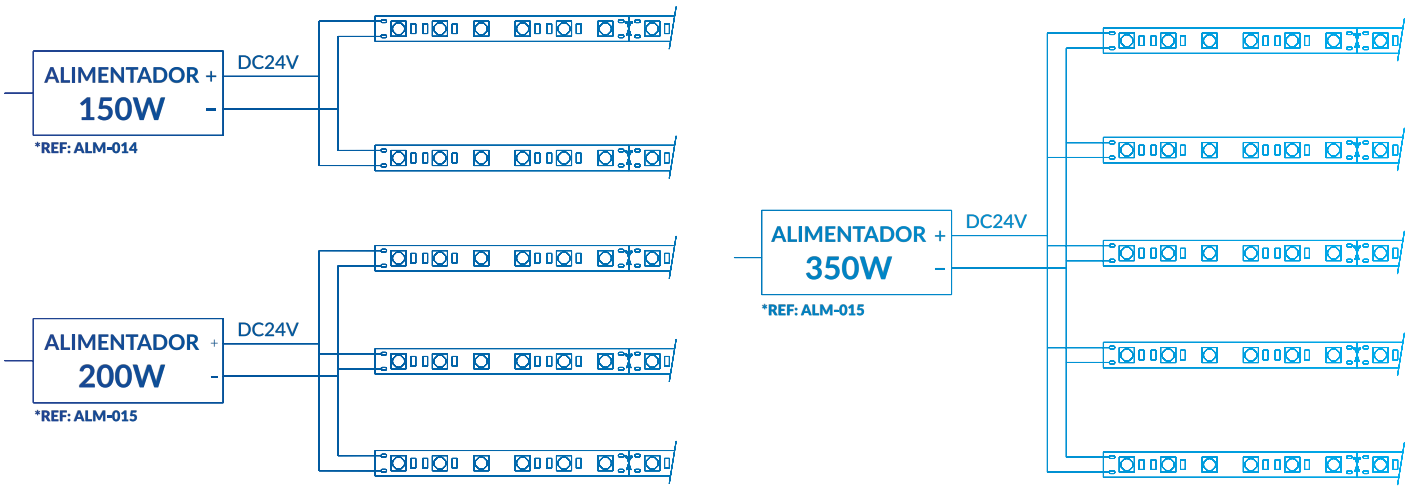

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE

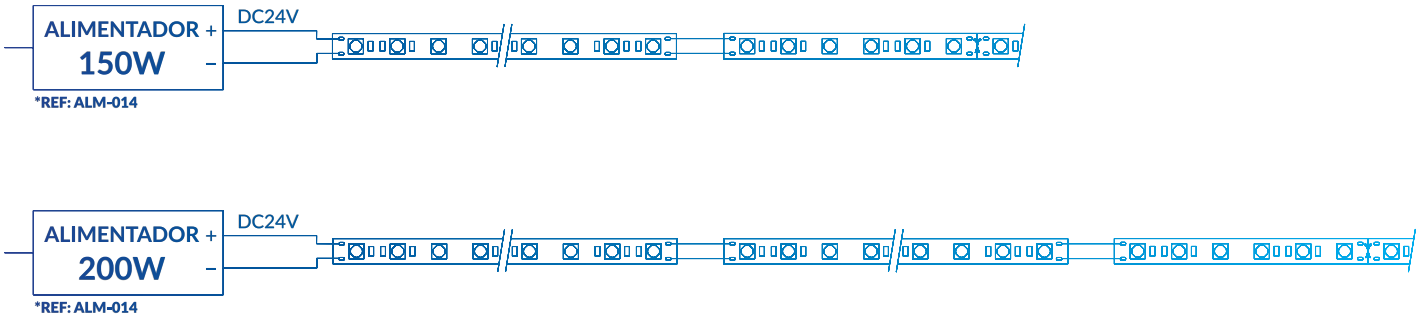

ADVERTENCIA: En instalaciones en las que la conexión sea en serie no se recomienda superar la longitud de 15m (3 bobinas de 5m) de tira de LED debido a la caida de tensión que se produce.

OBSERVACIONES:

1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.
6.Las tiras de led no deben superar los 5 metros cuando se utilizan en un circuito de serie DC.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.