


USED SAMSUNG LED CHIPS

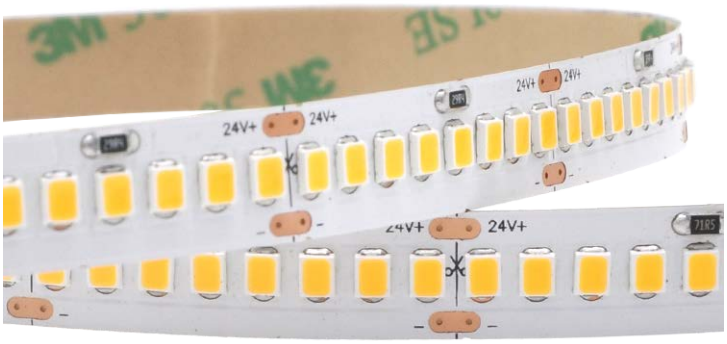


TIRA LED
ALTA LUMINOSIDAD


240LEDS/M

21.6 W/m | 3000 LÚMENES/M | 120° | IP20 | 24V | Regulable | 5M

ref.TLED-108	ref.TLED-109	ref.TLED-110
21.6W/m	21.6W/m	21.6W/m
3000K	4000K	6000K
3000 lm/m	3000 lm/m	3000 lm/m
120º	120º	120º
IP20	IP20	IP20
DC 24V	DC 24V	DC 24V

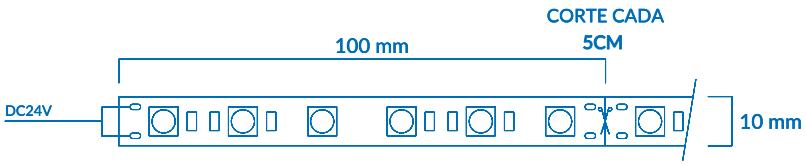


PERFILES RECOMENDADOS

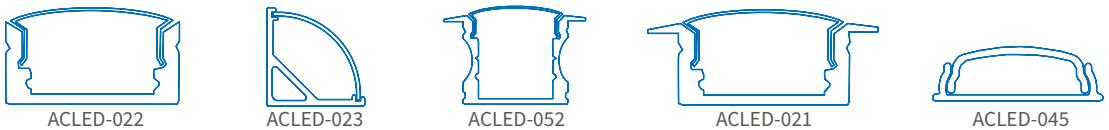


3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

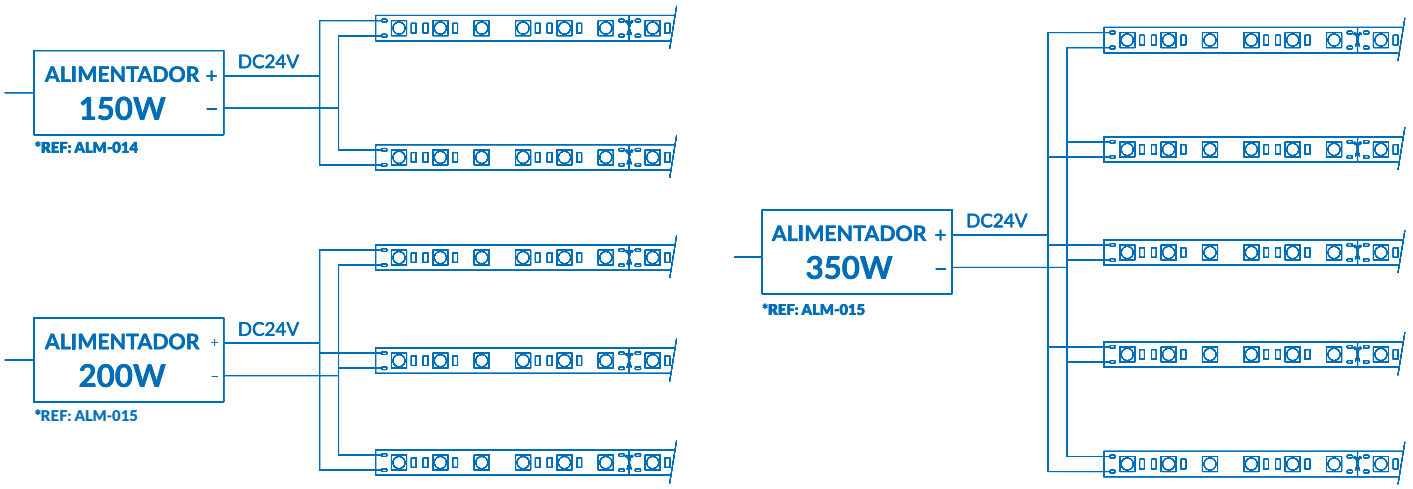

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE

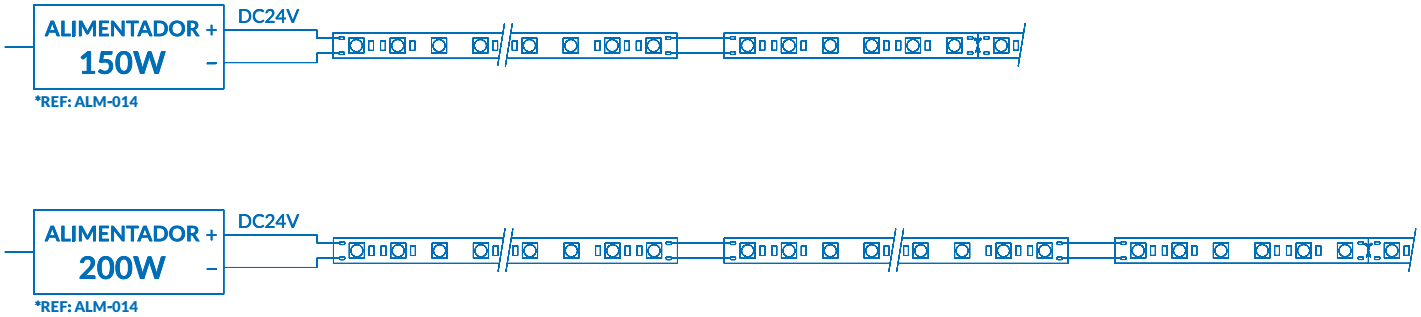

ADVERTENCIA: En instalaciones en las que la conexión sea en serie, no se recomienda superar la longitud de 15mts (3 bobinas de 5mts) de tira de LED debido a la caida de tensión que se produce.

OBSERVACIONES:

1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.
6.Las tiras de led no deben superar los 5 metros cuando se utilizan en un circuito de serie DC.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.