

CONTROLADOR TIRA LED (5 en 1)

CONTR-027

max. 15A
2,4 GHz
6 zonas
24V
P/TIRAS CCT
P/TIRAS RGB+W
P/TIRAS CCT+RGB
Funciona con mando. Compatible CONTR-028 (RGB y 3CCT) y CONTR-030 (monocolor o dual).

23 mm

119 mm

47 mm


3 AÑOS GARANTIA

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

CONTROLADOR TIRA LED 5 en 1 **Ref: CONTR-27**

CARACTERÍSTICAS:

El controlador para Tira LED 5 en 1 (color único, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT). Funciona por control remoto inalámbrico, también con teléfono móvil y control de larga distancia 4G (se necesita una puerta de enlace de 2,4 GHz).
El controlador tiene transmisión automática y sincronización automática
función y con brillo, modo de salida: CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT. Este controlador adopta el 2.4GHz ampliamente utilizado tecnología inalámbrica con características de bajo consumo de energía, transmisión de señal larga y fuerte antiinterferencias, etc.
Control remoto compatible con muchos controladores al mismo tiempo.
Ampliamente utilizado en el control de la iluminación del hotel y la iluminación del hogar.

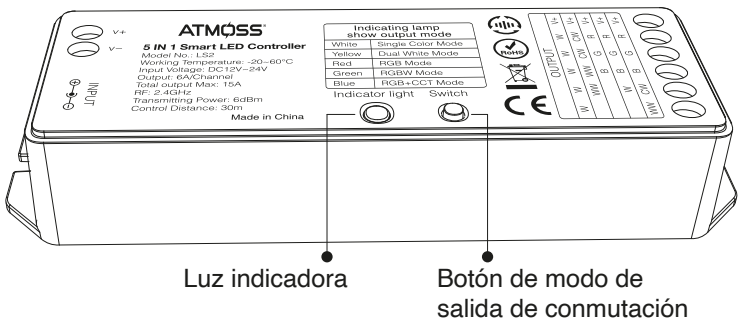


LÁMPARA INDICADORA INSTRUCCIONES:

Color Indicador Luz	Modo Salida
Luz Blanca	Modo Color Individual
Luz Amarilla	Modo Color Dual
Luz Roja	Modo RGB
Luz Verde	Modo RGBW
Luz Azul	Modo RGB+CCT

PARÁMETROS TÉCNICOS:

Temperatura de trabajo: -20~60°C
Voltaje de entrada: DC12V~24V
Salida: 6A/canal
Salida total máxima: 15A
Señal de salida : 2.4 GHz
Transmisión : 6dBm
Distancia remota : 30m
Tamaño : L124 x W38 x H23mm
Peso :60g

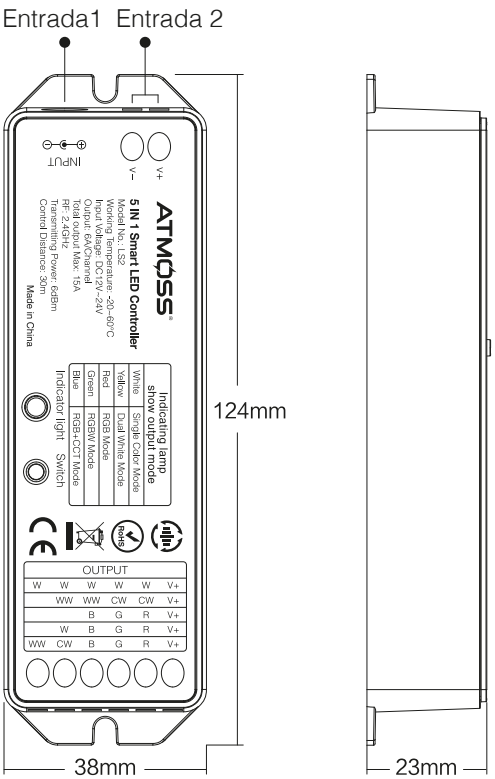

Recomendamos que la instalación sea realizada por ua persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.


CONTROLADOR TIRA LED 5 en 1 **Ref: CONTR-27**

MANDO A DISTANCIA:

Compatible con estos mandos a distancia (comprados por separado).
Para obtener más detalles, lea las instrucciones del control remoto.



FUT089 FUT088 FUT092 FUT096 FUT006 FUT007

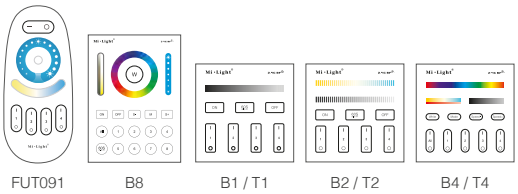

FUT091 B8 B1 / T1 B2 / T2 B4 / T4



B3 / T3 B0 FUT087 WL-Box1


La iluminación puede funcionar después de vincularse con el control remoto; Para obtener más detalles, lea las instrucciones del control remoto.

TRANSMISIÓN DE SEÑAL

Un dispositivo de iluminación puede transmitir las señales del control remoto a otro dispositivo de iluminación dentro de los 30 m, siempre que haya un dispositivo dentro de los 30 m, la distancia del control remoto puede ser ilimitada.

MODOS DE SINCRONIZACION

Diferentes dispositivos de iluminación pueden funcionar sincrónicamente cuando se inician en diferentes momentos, controlados por el mismo control remoto, bajo mismo modo dinámico y dentro de los 30 m de distancia.

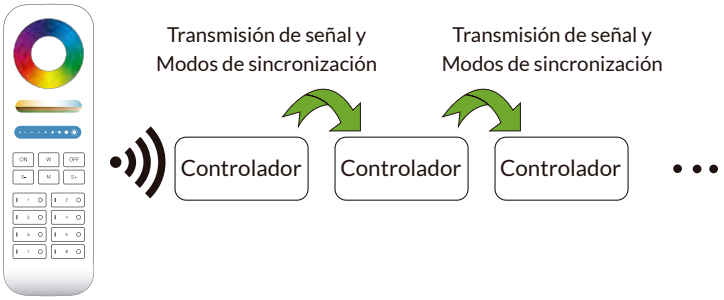


MODO DINAMICO

Número	Modo dinámico	Brillo/Saturación Velocidad
1	Mardi gras	Ajustable
2	Cambio color autom	
3	Sam	
4	Gemstone	
5	Twilight	
6	American	
7	Fat tuesday	
8	Party	
9	Slow color splash	


Recomendamos que la instalación sea realizada por ua persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

CONTROLADOR TIRA LED 5 en 1 **Ref: CONTR-27**


DIAGRAMAS DE CONEXION

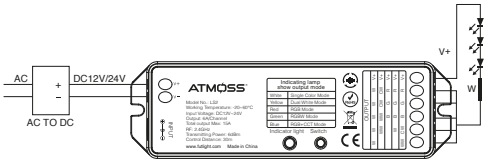


El controlador se conecta a tira de LED de un solo color

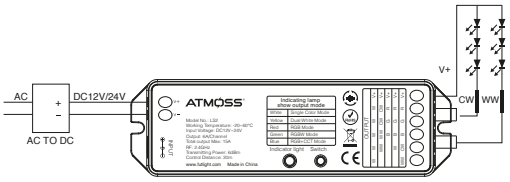


El controlador se conecta a tira de LED de un solo color

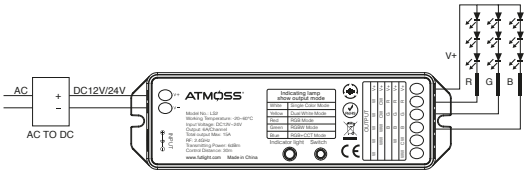

El controlador se conecta a tira de LED RGB

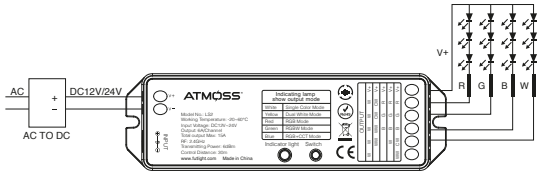

El controlador se conecta a tira de LED RGBW

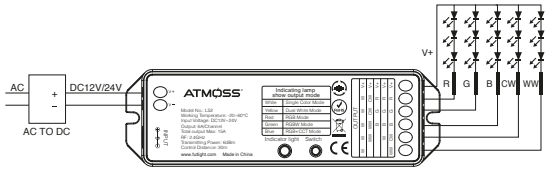

El controlador se conecta a tira de LED RGB+CCT

ATENCIÓN

1. Verifique si la tensión de entrada de la fuente de alimentación, está en concordancia con el controlador, y verifique la conexión del cátodo y el ánodo, o de lo contrario el controlador se romperá.

2. Por favor, no conecte los cables con la alimentación encendida. Vuelva a encenderlo sólo cuando la conexión esté correcta y no pueda producirse un cortocircuito.

3. No utilice el controlador en un lugar con área metálica de ancho rango o fuerte onda electromagnética, o de lo contrario, la distancia remota se verá seriamente afectada.

Recomendamos que la instalación sea realizada por ua persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.