


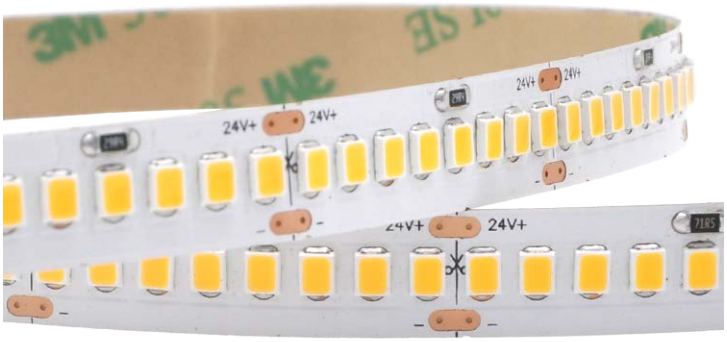

USED SAMSUNG LED CHIPS

TIRA LED ALTA LUMINOSIDAD


240LEDS/M

21.6 W/m | 3000 LÚMENES/M | 120° | IP65 | 24V | Regulable | 5M


ref.TLED-111
21.6W/m
3000K
3000 lm/m
120º
IP65
DC 24V

ref.TLED-112
21.6W/m
4000K
3000 lm/m
120º
IP65
DC 24V

ref.TLED-113
21.6W/m
6000K
3000 lm/m
120º
IP65
DC 24V

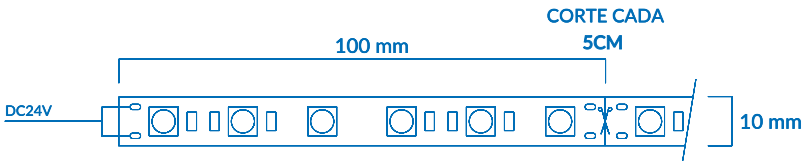

PERFILES RECOMENDADOS

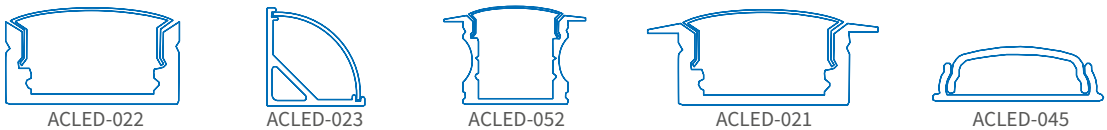


ACLED-022 | ACLED-023 | ACLED-052 | ACLED-021 | ACLED-045


3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | REGULABLE | 0,3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN PARALELO

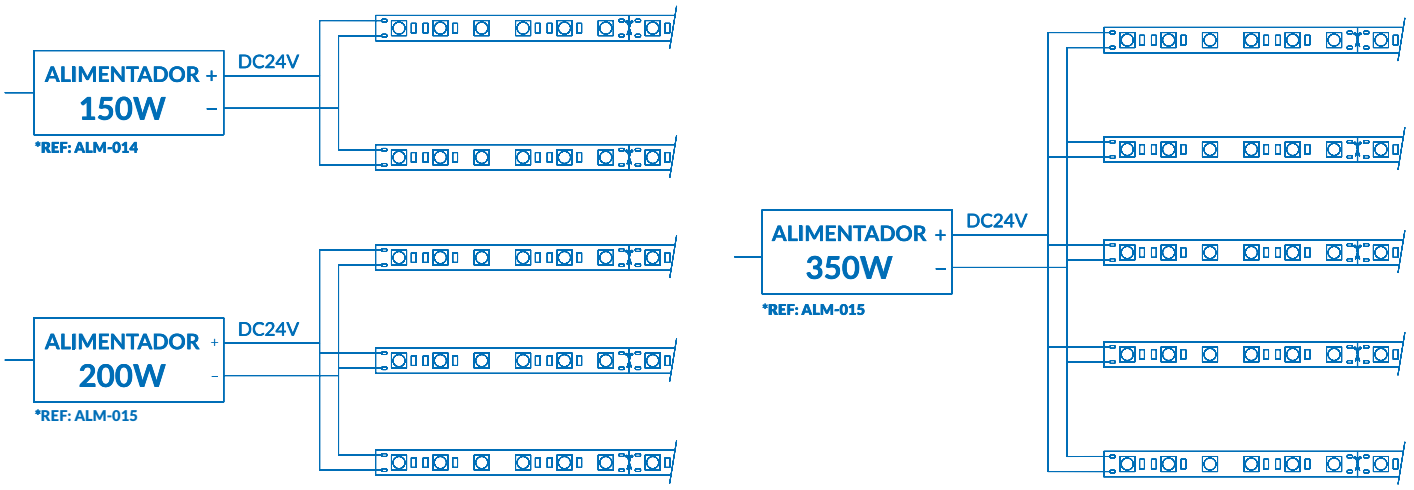

· ESQUEMA DE INSTALACIONES EN SERIE

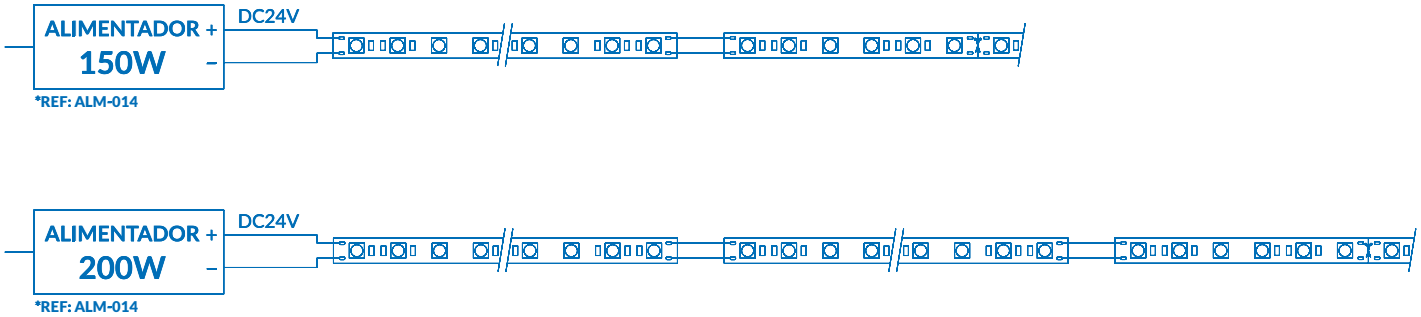

ADVERTENCIA: En instalaciones en las que la conexión sea en serie, no se recomienda superar la longitud de 15mts (3 bobinas de 5mts) de tira de LED debido a la caida de tensión que se produce.

OBSERVACIONES:

1.Temperatura de almacenamiento: -40 ~ +80°C
Temperatura de funcionamiento: -25 ~ +60°C
2.La superficie de instalación debe ser lisa, limpia y seca.
3.La parte de los componentes Led no se puede fijar en la superficie del borde.
4.La tira no debe aplastarse.
5.La tira se puede cortar siguiendo las líneas de corte.
6.Las tiras de led no deben superar los 5 metros cuando se utilizan en un circuito de serie DC.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.