ATMOSS®
LIGHTING

Used SAMSUNG LED Chips





DOWNLIGHT PRF CIRCULAR 30W


A+

30 W | 2400 IT.LÚMENES | 120° | LED DRIVER LIFUD Incluido

Referencia	ref.DOW-216	ref.DOW-214	ref.DOW-215
Potencia	30W	30W	30W
Color de luz	3200K	4200K	5000K
Lúmenes	2400 lm	2400 lm	2400 lm
Candelas	764 cd	764 cd	764 cd
Ángulo	120°	120°	120°
Factor de potencia	FP>0.90	FP>0.90	FP>0.90
IP	IP20	IP20	IP20
Voltaje	AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V
Hercios	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
IK	08	08	08
Eficiencia	80l/W	80l/W	80l/W
CRI	80	80	80



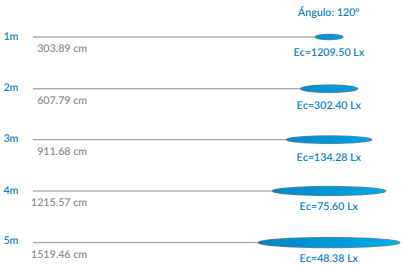



2 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | INSTANT FULL LIGHT 0.3 seg | 25.000h | 50.000h ON OFF | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0.0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DOWNLIGHT PRF CIRCULAR 30W


ATMOSS®
LIGHTING

1




CORTE Ø180 mm


2

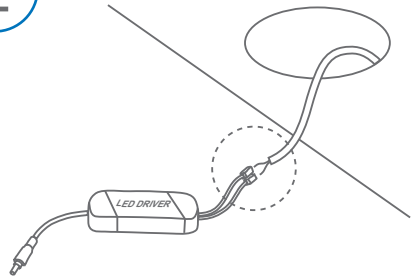


3

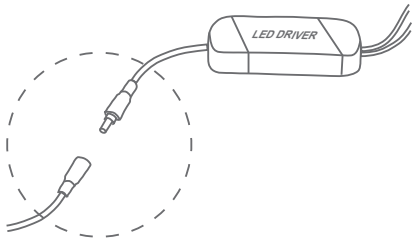

4

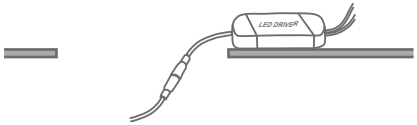

5

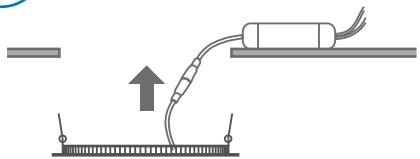

6

