PROYECTOR EXTERIOR
LED 55.500LM
300W

300 W

55500 LÚMENES

120º

Referencia	ref.PRY-445	ref.PRY-446
Potencia	300W	300W
Color de luz	4200K	5000K
Lúmenes	55.500 lm	55.500 lm
Ángulo	120º	120º
IP	IP65	IP65
Voltaje	AC 220-240V	AC 220-240V
Hercios	50/60 Hz	50/60 Hz
Chip	LUMILEDS	LUMILEDS
Factor de Potencia	FP>0.90	FP>0.90
Rotación	360º	360º

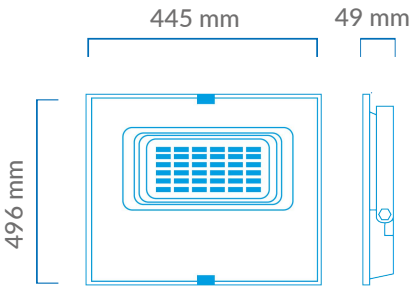

3 AÑOS GARANTIA

NO UV/IR

NOT DIMMABLE

INSTANT FULL LIGHT

25.000h

50.000h ON OFF

CE

RoHS 2002/95/EC

Hg 0,0mg

CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

INSTRUCCIONES PROYECTOR EXTERIOR Code: PRY-445-446

ESPECIFICACIONES:

· POTENCIA: **300W**
· RANGO DE TENSIÓN: 220-240V AC 50/60Hz
· GRADO IP: IP65

INSTRUCCIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

· Se recomienda evitar mirar la luz de muy cerca y en forma directa por su alta intensidad lumínica y evitar encandilamiento innecesario.

· Debe instalarse en un lugar ventilado, nunca dentro de una caja o habitáculo estanco.

· El reflector se enfría naturalmente por convección de aire.

· Este producto está preparado para resistir a la intermperie.

· Para limpieza, asegurarse de que la luminaria esté desconectada de la red eléctrica. No utilizar hidrolavadoras a la hora de su limpieza ya que si bien su grado de estanqueidad es IP65 el agua a alta presión puede dañar el sellado.

· No instalar bajo el agua u otro tipo de líquidos.

· Cambiar el vidrio templado en caso de rotura.

· Esta unidad es fácilmente reparable, incluso en su lugar de instalación siempre por personal cualificado.

· La distancia entre el reflector y cualquier objeto debe ser de al menos 1 metro.

LIMPIEZA:

Antes de limpiar el reflector, desconectarlo de la red de alimentación y esperar hasta que el mismo se enfríe lo suficiente. Esto evita que el vidrio templado cambie bruscamente su temperatura y se dañe.

Limpiar con un paño ligeramente húmedo para remover la suciedad acumulada.

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

MANTENIMIENTO:

· Verificar la conexión, el cableado y la carcasa del reflector de LED si están dañados antes de usar.

· Sólo requiere ser limpiado con un paño cuando se note sucio, para mejorara la luminosidad.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED:

1. Debe ser instalado por personal cualificado.

2. Sólo debe ser montado sobre superficies francas, sin grietas y sin humedad.

3. Posición de montaje: La luminaria debería ser instalada mediante tarugos (tipo Fischer).

4. Marcar las posiciones de los huecos sobre la pared. Agujerear sobre las posiciones marcadas anteriormente. Atornillar sobre la pared con los tornillos adecuados.