ATMOSS®


FICHA TÉCNICA




105-DIF001

DIFERENCIAL SUPER INMUNIZADO PURO F-SI 2P 10kA 40A 30mA

Interruptor diferencial electromagnético 105-DIF, compacto, ahorro de espacio del 50%, compatible con la serie de interruptores automáticos compactos.

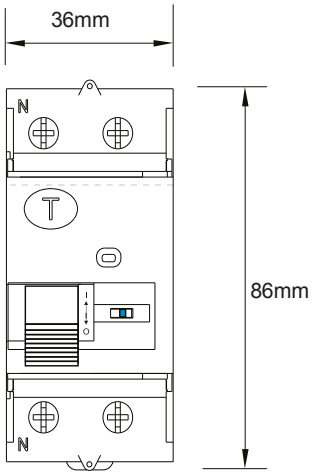

1P+N

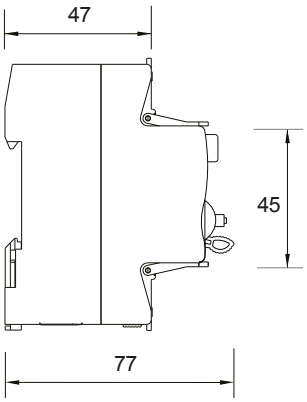

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Referencia	105-DIF001
Tipo	F / F[SI]
Norma	IEC/EN 61008-1 / 62423
Capacidad de corte (Inc)	10kA
Capacidad de corte nominal (Im)	1200A
Número de polos	1P+N / 3P+N
Corriente nominal (In)	40A
Sensibilidad (IΔn)	30mA
Corriente residual no operativa	0.5 IΔn
Tensión nominal (Un)	240/415VAC
Frecuencia nominal	50/60Hz
Vida eléctrica	4000 ciclos
Vida mecánica	10000 ciclos
Instalación	Montaje rápido en carril DIN de 35mm
Terminales	Abiertos / elevables
Protección de terminales	Protección contra contacto de dedos y manos
Capacidad de terminal	4~50mm²
Par de apriete	3.5Nm
Grado de protección	IP20
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +40°C
Aplicación	Protección contra corriente residual en instalaciones domésticas, fotovoltaicas (PV), cargadores de vehículos eléctricos (EV), comerciales e industriales

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA