
FICHA TÉCNICA

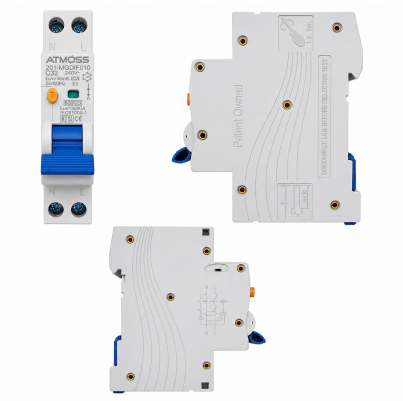

202-MGDIF001 / 202-MGDIF002 / 202-MGDIF003 / 202-MGDIF004 / 202-MGDIF005 / 202-MGDIF006

Magneto-diferencial super inmunizado 1P+N tipo A curva C, 6kA y 300mA.

Magneto-diferencial super inmunizado 1P+N tipo A curva C, 6kA y 300 mA.

Especificaciones Técnicas

Referencia	202-MGDIF001	202-MGDIF002	202-MGDIF003	202-MGDIF004	202-MGDIF005	202-MGDIF006
Normativa	IEC 61009-1	IEC 61009-1	IEC 61009-1	IEC 61009-1	IEC 61009-1	IEC 61009-1
Voltaje	240 V~	240 V~	240 V~	240 V~	240 V~	240 V~
Serie	Modular System	Modular System	Modular System	Modular System	Modular System	Modular System
Tipo	Magneto-diferencial super inmunizado	Magneto-diferencial super inmunizado	Magneto-diferencial super inmunizado	Magneto-diferencial super inmunizado	Magneto-diferencial super inmunizado	Magneto-diferencial super inmunizado
Polos	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
Clase diferencial	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A	Tipo A
Curva	C	C	C	C	C	C
Intensidad nominal	10 A	16 A	20 A	25 A	32 A	40 A
Sensibilidad	300 mA	300 mA	300 mA	300 mA	300 mA	300 mA
Poder de corte	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA	6 kA
Clase de limitación de energía	3	3	3	3	3	3
Poder de corte diferencial (I ” m)	3000 A	3000 A	3000 A	3000 A	3000 A	3000 A
Temperatura mínima de funcionamiento	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C	-25 °C
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Par de apriete	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm	1,2 Nm

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA