ATMOSS®
LIGHTING

SOPORTE
KIT SENSOR

ref.ACLED-098
Sopore de acero
para proyector
20W

ref.ACLED-099
Sopore de acero
para proyector
30W

ref.ACLED-100
Sopore de acero
para proyector
50W

ref.ACLED-101
Sopore de acero
para proyector
100W

ACLED-098



ACLED-099



ACLED-100



ACLED-101



Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - Fax. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

OPCIÓN 1: SENSOR EN LA PARTE SUPERIOR

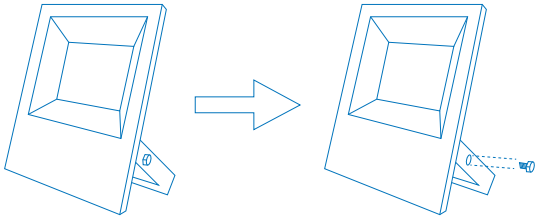

1. Extraer los tornillos del soporte del proyector



2. Colocar el sensor en la parte superior de la lira y anclarlo con la tornillería del kit

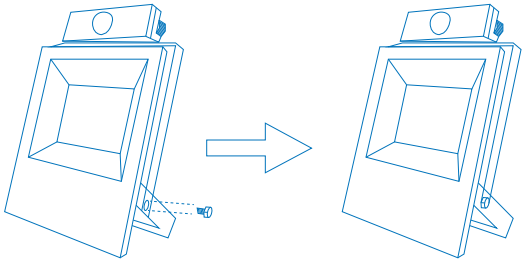

3. Anclar la lira con el sensor al soporte del proyector

NOTA: Utilizar el conector estanco para unir el cable del proyector al sensor.

OPCIÓN 2: SENSOR EN LA PARTE INFERIOR

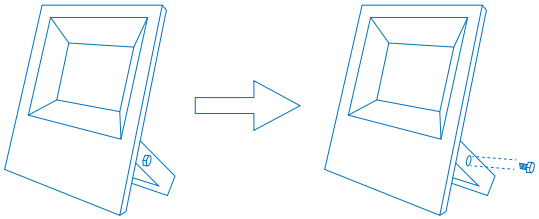

1. Extraer los tornillos del soporte del proyector



2. Colocar el sensor por la parte interior de la lira y anclarlo con la tornillería del kit

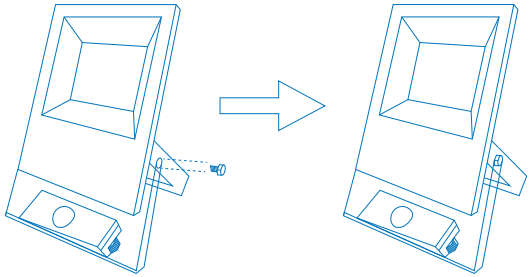

3. Anclar la lira con el sensor al soporte del proyector

NOTA: Utilizar el conector estanco para unir el cable del proyector al sensor.