FICHA TÉCNICA



Ref: APQ-564



Ref: APQ-565

APQ-564 / APQ-565

Aplique LED 15W 3CCT negro

Aplique de pared LED redondo para exterior e interior, color negro, de 15 W, con 3 temperaturas de color (3200 K, 4200 K y 5000 K) e instalación en pared o suelo.

Especificaciones Técnicas

Característica	APQ-564	APQ-565
Potencia (W)	15	15
Lúmenes	1500	1500
CCT	3200 K / 4200 K / 5000 K	3200 K / 4200 K / 5000 K
Grado IP	IP65	IP65
Factor de potencia	0.7	0.7
Regulable	No	No
Acabado	Negro	Negro
Tipo	Aplique de pared	Aplique de pared
Cri	80	80
Forma	Redonda	Cuadrada
Montaje	Pared o suelo	Pared o suelo
Notas	Uso: Exterior e interior. Embalaje: Caja individual.	Uso: Exterior e interior. Embalaje: Caja individual.
R9	9	7
Vida Util	15.000 h	15.000 h


Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA


FICHA TÉCNICA

APQ-564 / APQ-565

Aplique LED 15W 3CCT negro

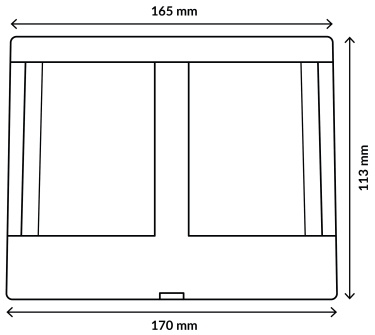

Ref: APQ-564

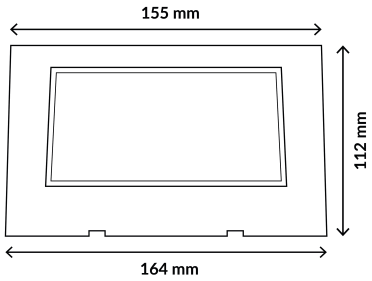

Ref: APQ-565

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA


Instrucciones de instalación de aplique de pared redondo


1. Conectar el cableado


- Aflojar los tornillos.
- Retirar la tapa trasera.
- Pasar el cable de alimentación por el orificio sellado impermeable y conectarlo al terminal interno. El cable debe pelarse unos 7 mm y la longitud total expuesta debe ser de 8–10 mm. La parte pelada debe quedar completamente insertada en el terminal.
- Colocar de nuevo la tapa trasera y apretar los tornillos.


2. Instalar el producto


3. Instalar la cubierta decorativa

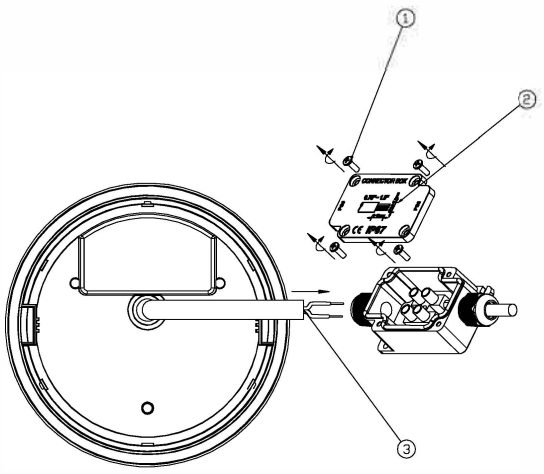


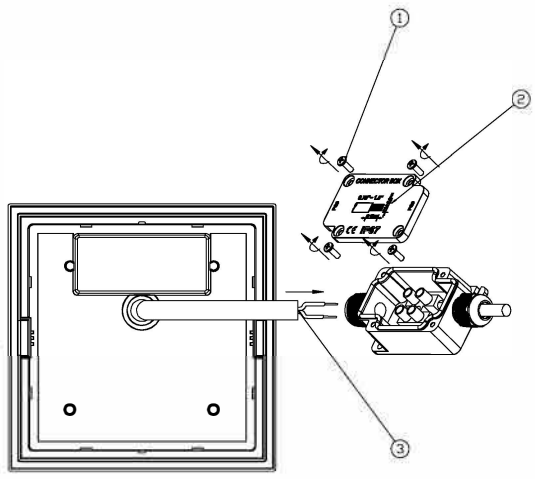


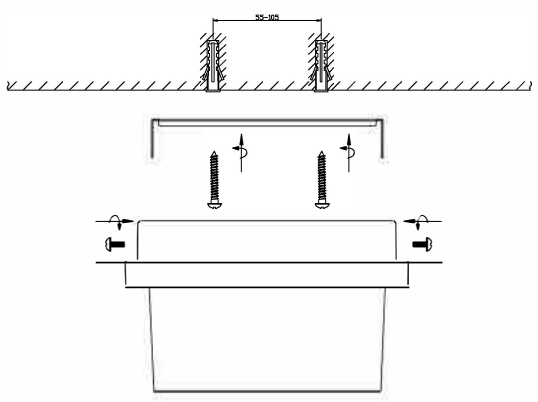

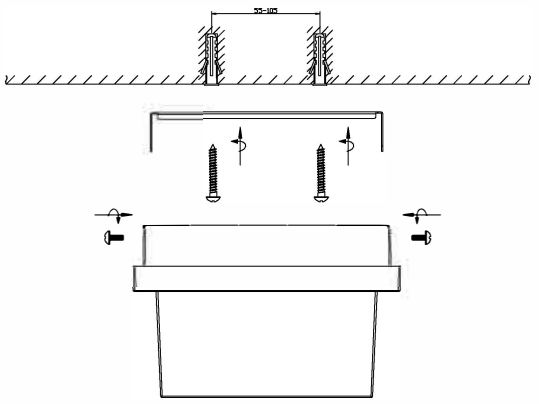


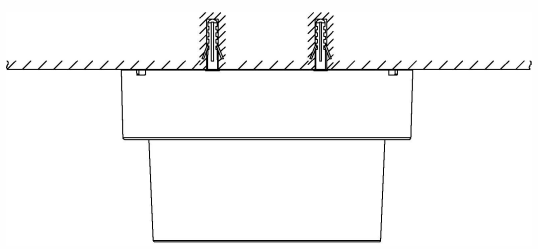

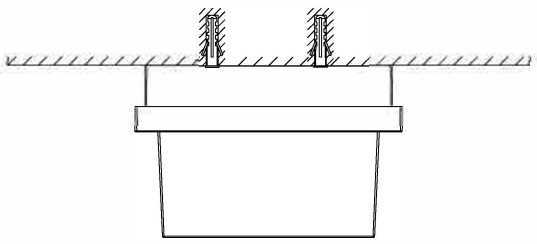



La fuente luminosa no se puede sustituir



Mecanismo de control no sustituible.

