MODULAR SYSTEM

SERIES



MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL 2 POLOS

101-MGDIF0002

MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL
2 POLOS
16 A
30mA

101-MGDIF0003

MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL
2 POLOS
20 A
30mA

101-MGDIF0004

MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL
2 POLOS
25 A
30mA

101-MGDIF0007

MAGNETOTÉRMICO
DIFERENCIAL
2 POLOS
32 A
30mA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Rango de tensión funcionamiento: 196-253V
- Tensión nominal: 250V, 50 Hz
- Sensibilidad nominal tl, n (A) 10mA - 30mA
- Sensibilidad AC y DC pulsante
- Clase de sensibilidad: 3
- Máximo de fusible previo: 100Agl (>4,5kA)
- Valor de cresta de tensión soportada: 6kv
- Poder de corte (Inc=IAc): 6kA
- Resitencia electromecánica: >4000 maniobras
- Vida mecánica: 20.000 maniobras
- Grado de protección: IP20 / IP40 Empotrada
- Temperatura de disparo: -5°C a +40°C

3 AÑOS GARANTIA

CE


RoHS

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**


MODULAR SYSTEM

SERIES


DIMENSIONES

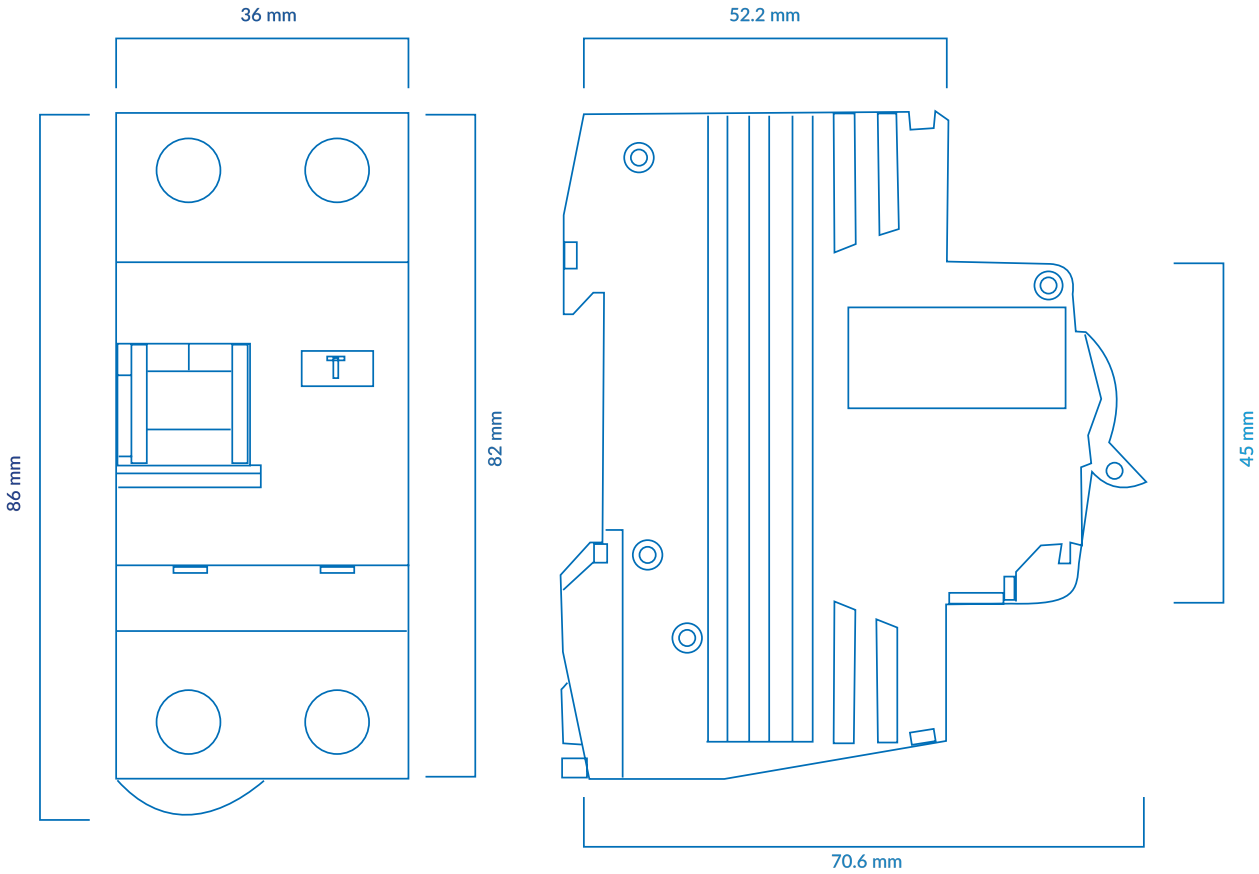

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

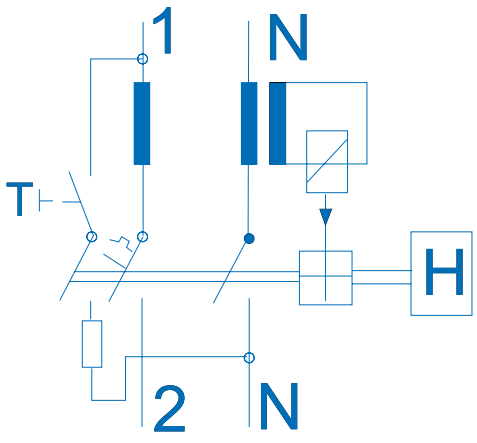

CARACTERÍSTICAS DE DISPARO

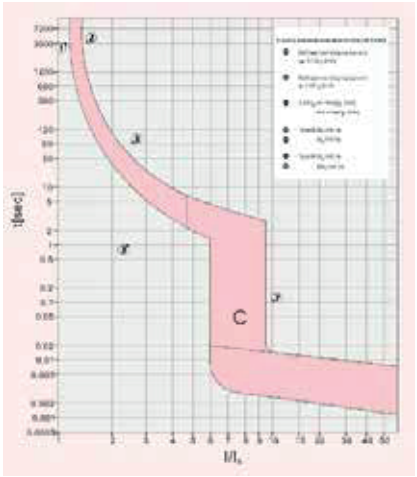

3 AÑOS GARANTIA

CE

RoHS

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**