ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA



CONTR-128 CONTROLADOR DUAL COLOR 24V 10A C/ CONTROL REMOTO

Referencia	CONTR-128
Tipo	Controlador LED CCT con mando táctil RF
Voltaje	DC 12–24V
Corriente / Consumo	10A (5A/canal)
Frecuencia	RF 2.4GHz
Potencia / Corriente máx.	120W(12V) / 240W(24V)
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +60°C
Distancia de control	20 m
Ajustes	Brillo y temperatura de color (3000K–6000K)
Rango CCT	3000K–6000K
Control	Mando táctil RF
Funciones extra	Encendido/apagado, control táctil sensible, mando remoto
Dimensiones	85×45×23 mm

II. Métodos de control

· Ajuste el CCT mediante el interruptor de encendido/apagado de la unidad de control.
· Ajuste el CCT mediante el control remoto táctil por RF.
· Atenúe o aumente la luz mediante el control remoto táctil por RF.


V. ADVERTENCIA:

· NO aplique voltaje alto de AC110V/220V directamente al dispositivo.
· Desconecte la alimentación mientras realiza la conexión de cables.
· NO sobrecargue el dispositivo.
· NO exponga el dispositivo a la humedad o al agua.


3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Esquema

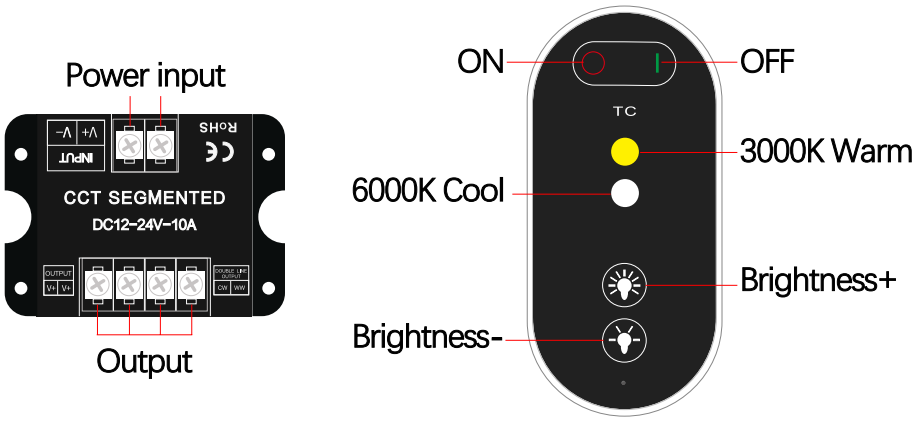

Esquema de conexión

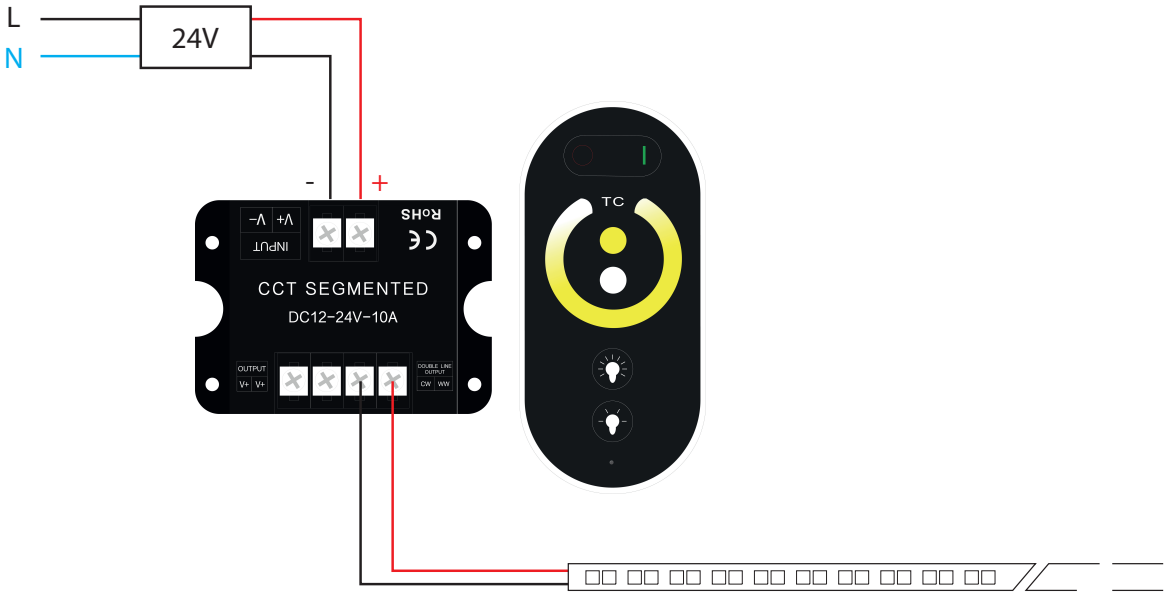

Medidas

