ATMOSS LIGHTING



DICROICA
CON BATERIA
5W GU10 60º

5 W

500 IT.LÚMENES


60°

GU10


Batería Li-ion 500mAh

Lm emergencia 60Lm

1h de autonomía

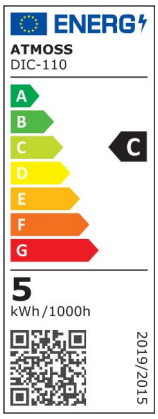

Referencia	**ref.DIC-110**
Potencia	5W
Color de luz	4200K
Lúmenes	500lm
Ángulo	60º
Factor de potencia	FP>0.7
IP	IP20
Voltaje	220-240V
CRI	> 80
Medidas	80x50mm

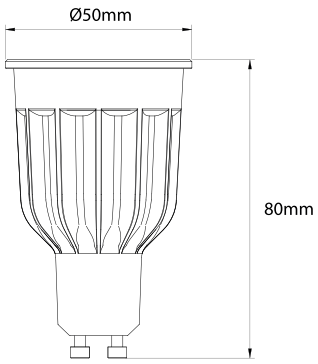

3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · NOT DIMMABLE · INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg · 15.000HRS · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - www.atmoss.es

Modo de funcionamiento:


· Cuando el interruptor está apagado y no hay energía, no puede encenderse
· Cuando el interruptor está encendido, y hay energía, funciona como una bombilla normal
· Cuando el interruptor está encendido, pero la energía falla, se enciende en modo batería

Si el interruptor está apagado no se puede activar el modo de batería, sólo cuando el interruptor está encendido, y hay fallo de energía se activa el modo de batería.


La batería solo se carga cuando las bombillas están encendidas.
Si la bombilla no se utiliza durante un tiempo es posible
que la batería no esté completamente cargada.

Esquema de uso
DIC-110

Modo normal a red

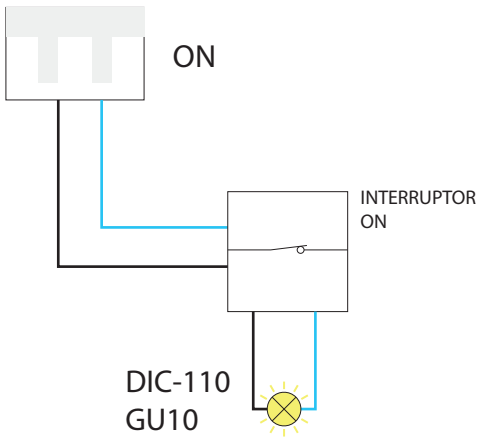

Modo emergencia caida de red

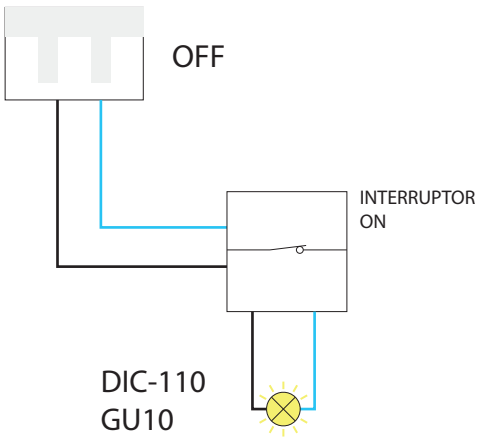

Cuando el suministro falla y el interruptor está en ON
la bombilla se enciende en modo emergencia.
Suministrando energía desde la batería.