FICHA TÉCNICA

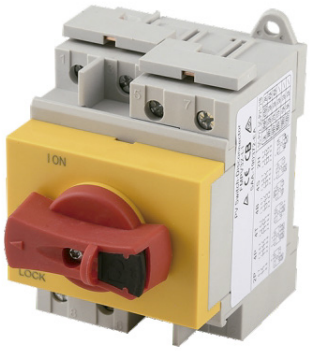

INT-004

Seccionador DC fotovoltaico

Seccionador DC para sistema fotovoltaico, montaje en carril DIN.

Especificaciones Técnicas	
Grado IP	IP20
Voltaje	1200 V DC
Normativa	IEC60947-3, AS60947.3
Función	Aislamiento, control
Frecuencia nominal	DC
Tensión de aislamiento nominal (Ui)	1200 V
Corrientes nominales disponibles	32 A
Corriente soportada de corta duración (Icw)	1 kA, 1 s
Tensión soportada a impulso (Uimp)	8,0 kV
Categoría de sobretensión	II
Apto para aislamiento	Sí
Polaridad	Sin polaridad; + y - intercambiables
Vida eléctrica	2000 operaciones
Vida mecánica	18000 operaciones
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +85 °C
Tipo de montaje	Vertical u horizontal
Grado de contaminación	3
Montaje	Carril DIN
Bloqueo	La maneta puede bloquearse en posición OFF
Tiempo de arco	< 8 ms
Potencia de aplicación	1–20 kW
Ancho del dispositivo	60,2 mm
Altura del dispositivo	95 mm
Profundidad total	86 mm

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA