# FUENTE ALIMENTACION MEANWELL 20W



A+

24V

MEAN WELL

35 W

**ref.ALM-029**

FUENTE ALIMENTACIÓN
MEANWELL
MODELO RS-100-24
35W
V ENTRADA: 88~264V AC
V SALIDA: 24V (22~27.6V)
IP20

50 W

**ref.ALM-019**

FUENTE ALIMENTACIÓN
MEANWELL
MODELO RS-100-24
50W
V ENTRADA: 88~264V AC
V SALIDA: 24V (22~27.6V)
IP20

75 W

**ref.ALM-030**

FUENTE ALIMENTACIÓN
MEANWELL
MODELO RS-100-24
75W
V ENTRADA: 88~264V AC
V SALIDA: 24V (22~27.6V)
IP20

100 W

**ref.ALM-020**

FUENTE ALIMENTACIÓN
MEANWELL
MODELO RS-100-24
100W
V ENTRADA: 88~264V AC
V SALIDA: 24V (22~27.6V)
IP20

150 W

**ref.ALM-031**

FUENTE ALIMENTACIÓN
MEANWELL
MODELO RS-100-24
150W
V ENTRADA: 88~264V AC
V SALIDA: 24V (22~27.6V)
IP20

200 W

**ref.ALM-016**

FUENTE ALIMENTACIÓN
MEANWELL
MODELO RS-100-24
200W
V ENTRADA: 88~264V AC
V SALIDA: 24V (22~27.6V)
IP20

350 W

**ref.ALM-017**


FUENTE ALIMENTACIÓN
MEANWELL
MODELO RS-100-24
350W
V ENTRADA: 88~264V AC
V SALIDA: 24V (22~27.6V)
IP20

600 W

**ref.ALM-021**

FUENTE ALIMENTACIÓN
MEANWELL
MODELO RS-100-24
600W
V ENTRADA: 88~264V AC
V SALIDA: 24V (22~27.6V)
IP20

Para mas INFO: www.meanwell.com/es/productPdf.aspx?i=410

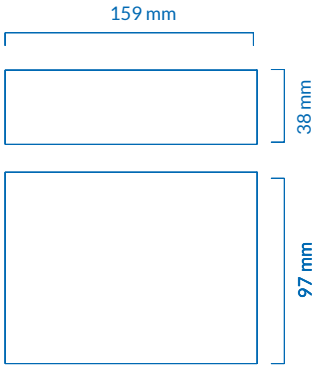


2 AÑOS GARANTIA

CE

RoHS 2002/95/EC

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**