ATMOSS LIGHTING

DETECTOR DE MOVIMIENTO INFRARROJO

2xCASQUILLO E27



PLAFÓN LED SENSOR INFRARROJO

DOW-351

DISTANCIA DE DETECCIÓN MÁX 6 METROS
Tiempo: 10sec ± 3sec para 3min ± 30sec


DETECCIÓN 360º

DETECCIÓN Ø6M

SENSIBILIDAD 3-2000 LUX

TIEMPO 10SEG 3MIN

Referencia	**DOW-351**
Potencia	Máx 2 x 40w E27
Ángulo	360º
IP	IP20
Voltaje	AC 220-240V
Hercios	50/60 Hz
Detección	Diametro 6 metros
Sensor	Sensor PIR

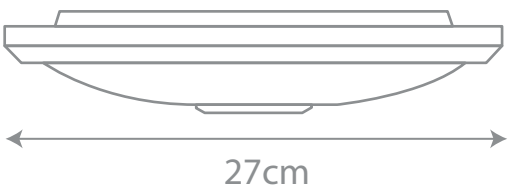


3 AÑOS GARANTIA

CE

RoHS

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 69 34 04 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

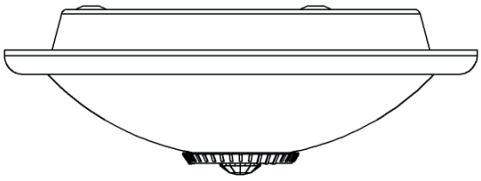

El producto es una lámpara con sensor automático que ahorra energía y adopta un circuito integrado y componentes de detección precisos.
Reúne automatismo, comodidad, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Su rendimiento es estable. Puede identificar el día y la noche. La lámpara puede encenderse al entrar en el campo de detección y apagarse automáticamente al salir de él.

Características:

Voltaje: 220-240V/AC

Frequencia: 50/60Hz

Luz ambiental: <3-2000LUX (ajustable)

Tiempo: Min.10sec± 3sec

Max.3min± 30sec

Carga nominal: Max.2x40W (E27)

Rango detección: 360°

Distancia detección: 6m max(<24℃)

Temperatura de trabajo: -20~+40℃

Humedad de trabajo: <93%RH

Altura de instalación: 2.2-4m


Detección velocidad en movimiento: 0.6-1.5m/s

FUNCIÓN :

• **Puede identificar el día y la noche:** El consumidor puede ajustar el estado de funcionamiento en diferentes condiciones de luz ambiental. Puede funcionar tanto de día como de noche si se ajusta en la posición "sol" (máx.). Puede funcionar con una luz ambiente inferior a 3LUX cuando se ajusta en la posición "luna" (min). En cuanto al patrón de ajuste, consulte el patrón de prueba.


• **El tiempo de retardo se añade continuamente:** Cuando recibe las segundas señales de movimiento dentro de la primera señal, se reiniciará a tiempo desde el momento.

• **Tiempo de retardo ajustable:** El tiempo de retardo se puede ajustar de acuerdo a las necesidades del cliente, el tiempo mínimo de este artículo es de 10sec ± 3sec, el máximo es de 3min ± 30sec.



Buena sensibilidad





Poca sensibilidad