ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA

PROYECTOR EXTERIOR 50W
CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR

50w | 6000 Lm | IP 65 | 120º | Sensor de movimiento

Referencia	PRY-300
Potencia	50w
Lumenes	6000 Lm
Color de luz	5000 K
Ángulo de luz	120º
Factor de potencia	0,9
IP	65
Voltaje	220-240V
Herzios	50/60Hz
Color	Negro
Eficiencia	120lm/w
Material	Aluminio

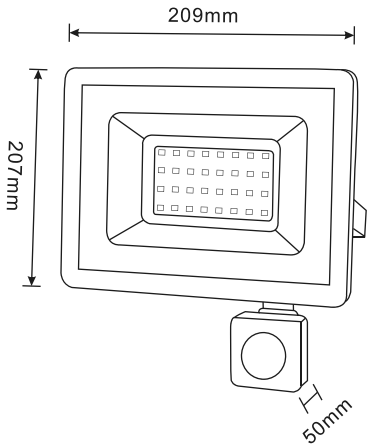

3 AÑOS GARANTÍA | NO UV/IR | NOT DIMMABLE | 0,3 seg | 40.000H | CE | RoHS 2002/95/EC | Hg 0,0mg | CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

INSTRUCCIONES DE USO

PROYECTORES SMD OSRAM
PRY-300

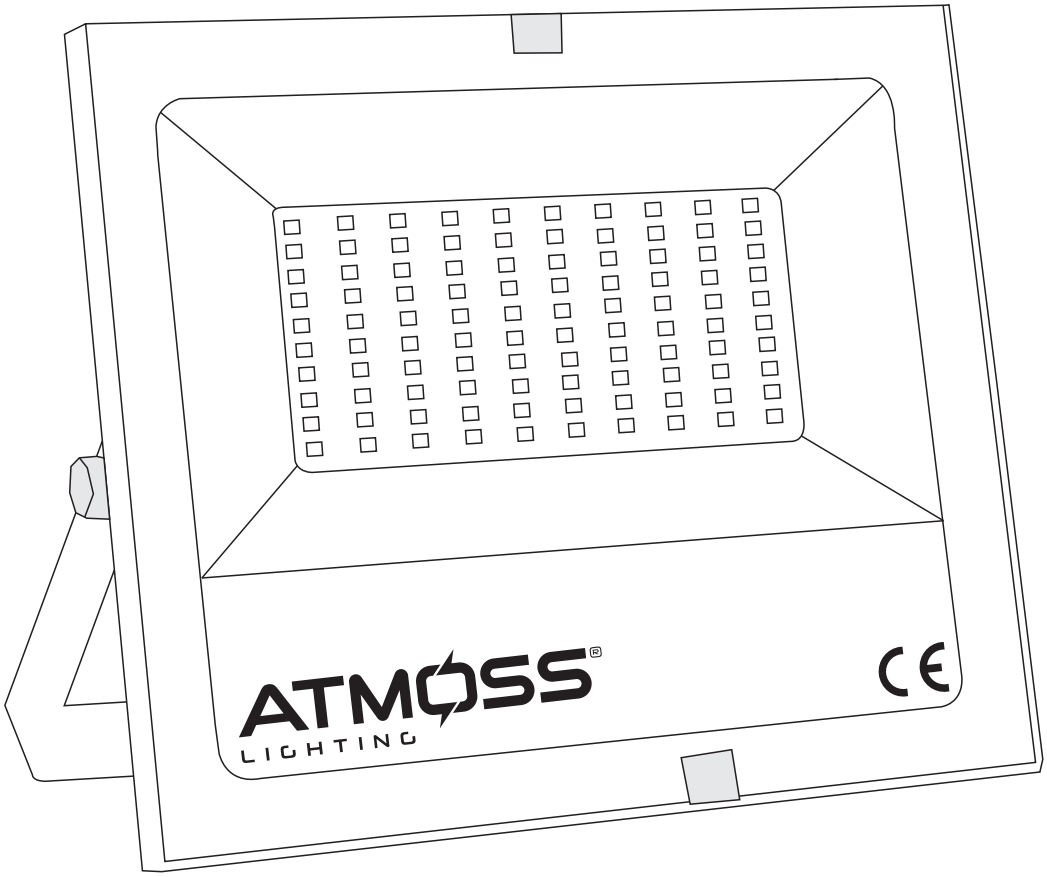

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

INSTRUCCIONES PROYECTOR EXTERIOR SMD LED OSRAM ref.PRY-300

ESPECIFICACIONES:

Referencia	Potencia(W)	Voltaje	Medidas(mm)	FP	Eficiencia Lumínica
PRY-300	50W	AC85 265V	209x207mm	0.9	6000 lm

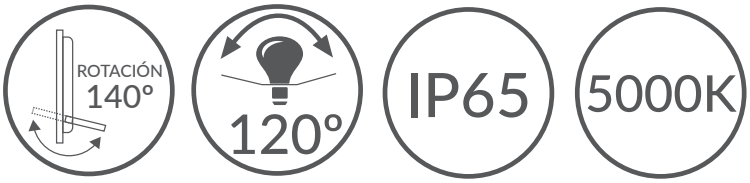

INSTRUCCIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Debe inspeccionar la luminaria, incluido su cable, para detectar cualquier signo de daño.
- Si el producto está dañado, NO lo use y comuníquese con su proveedor de inmediato.
- La distancia entre el reflector y cualquier objeto debe ser de al menos 1 metro.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED:

1. Retirar el estribo de fijación del cuerpo de la luminaria.
2. Fije el soporte de fijación a una pared o poste, utilizando tornillos y, si es necesario, tacos de pared.
3. Encajar el cuerpo de la luminaria en el soporte de fijación.
4. Conecte la luminaria a la red eléctrica mediante el cable suministrado.

- Marrón = vivo
- Azul = neutral
- Verde / amarillo = tierra
- La luminaria debe estar conectada a tierra.

5. Si lo monta en exteriores, asegúrese de que las conexiones estén adecuadamente impermeabilizadas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Antes de limpiar el reflector, desconectarlo de la red de alimentación y esperar hasta que el mismo se enfríe lo suficiente. Esto evita que el vidrio templado cambie bruscamente su temperatura y se dañe.

Limpiar con un paño ligeramente húmedo para remover la suciedad acumulada.

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualificada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.