ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA

PROYECTOR 135L/W 100W 3CCT IP65

100w | 13500 Lm | IP 65 | 110º

Referencia	PRY-154	PRY-155
Material	Aluminio	Aluminio
Grado de protección (IP)	IP65	IP65
Potencia nominal	100W	100W
Tensión de entrada	AC 220V-240V	AC 220V-240V
Frecuencia	50Hz	50Hz
Factor de potencia	>0.9	>0.9
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835
Temperatura de color	3000-4000-6500K	3000-4000-6500K
Flujo luminoso	13500lm	13500lm
Índice de reproducción cromática (CRI)	>70Ra	>70Ra
Ángulo de apertura	110°	110°
SDCM	<6	<6
Regulable	No	No
Color	Blanco	Gris
Clase de protección	Class I	Class I
Vida útil	25000h	25000h
Temperatura de trabajo	-20°C ~+40°C	-20°C ~+40°C
Humedad de trabajo	0 ~95%RH	0 ~95%RH
Dimensión del producto	256*42*229mm	256*42*229mm
Longitud del cable	30cm cable	30cm cable



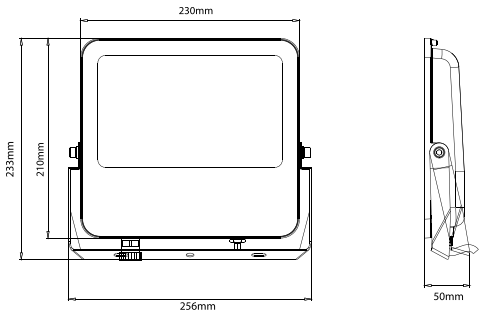

3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · NOT DIMMABLE · INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg · 25.000H · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

SÍMBOLOS UTILIZADOS



La distancia mínima a un objeto iluminado es 1 metro.

Cumple con las directivas aplicables de la Unión Europea.

Recicle el producto de acuerdo con las normas locales.

Fuente de luz no reemplazable.



Equipo de control no reemplazable

Guia de instalación

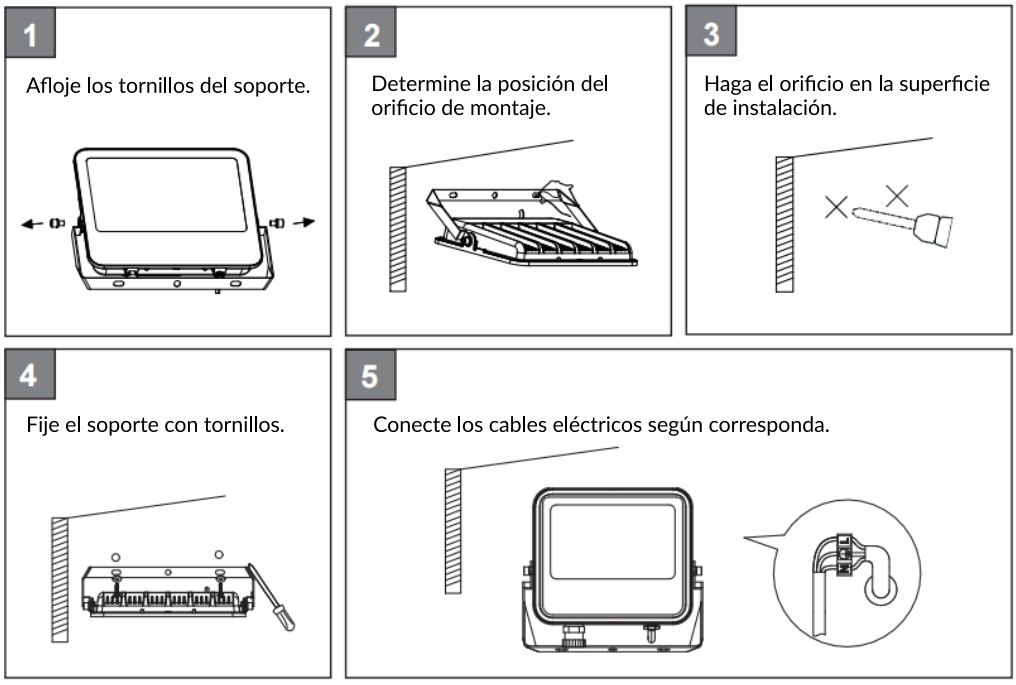

GUÍA DE INSTALACIÓN

ADVERTENCIA:

· El producto se calienta mucho durante su funcionamiento. Riesgo de quemaduras.
· Mantenga materiales combustibles alejados del foco.
· Asegúrese de una ventilación adecuada.
· La temperatura del metal puede superar los 60°C durante el uso; tenga cuidado durante la instalación.
· NOTA: Cumpla todas las advertencias para mantener la validez de la garantía y su seguridad personal.

RECICLAJE

· Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos.
· Debe entregarse en un centro de reciclaje para reutilización de piezas y eliminación ecológica.