ATMOSS®

FICHA TÉCNICA

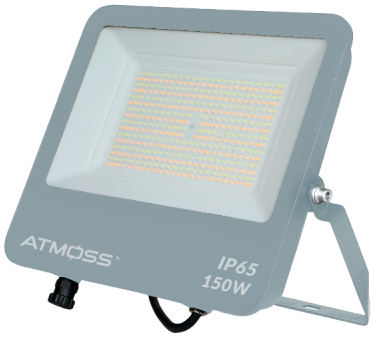

PRY-450

Proyector LED 150W 3CCT 135Lm/W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Referencia	PRY-450
Fuerza	150 W
Voltaje	CA 220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Lumen (módulo)	20250Lm
CRI	≥70Ra
CCT	3000-4000-5000K
Factor de potencia	0,9
Materiales	Aluminio+Vidrio
Dimensiones (mm)	331*47*282
Temperatura de trabajo	-20°C~+40°C
Proteccion IP	IP65
Ángulo de luz	110º
Vida	25000 horas

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

CE RoHS

ATMOSS®

Manual de usuario | **Proyector 3CCT 135Lm/w**

Lea atentamente estas instrucciones antes de la instalación y guárdelas para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

1. Por favor, asegúrese de apagar la alimentación antes de la instalación y el mantenimiento.
2. Este producto debe conectarse a una fuente de alimentación con toma de tierra durante la instalación.
3. Compruebe que la tensión de la red eléctrica coincida con la tensión nominal indicada en la placa. Una conexión incorrecta puede provocar una descarga eléctrica.
4. La instalación y el mantenimiento eléctricos deben ser realizados por un electricista autorizado de conformidad con la normativa nacional.
5. Nunca modifique el producto, ya que esto podría provocar lesiones personales graves e invalidará la garantía.
6. Un cable o enchufe dañado debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado o una persona calificada para garantizar un uso seguro.
7. El producto debe desecharse si el frontal de cristal está agrietado.
8. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Deseche el producto cuando la fuente de luz haya llegado al final de su vida útil.
9. Este producto contiene una fuente de luz, clase de energía <D>.
10. El bloque de terminales no está incluido.

DATOS TÉCNICOS:

Número de modelo	**PRY-450**	**PRY-451**	**PRY-453**
Fuerza	150 W	200 W	300W
Voltaje	CA 220-240V	CA 220-240V	CA 220-240V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Lumen(módulo)	20250	27000	40500
CRI	≥70Ra	≥70Ra	≥70Ra
CCT	3000-4000-6500K	3000-4000-6500K	3000-4000-6500K
Tasa IP	IP65	IP65	IP65
factor de potencia	0,9	0,9	0,9
Materiales	Aluminio+Vidrio	Aluminio+Vidrio	Aluminio+Vidrio
Dimensiones (mm)	331*47*282mm	331*47*282mm	331*47*282mm
Temperatura de trabajo.	- 20℃~+40℃	- 20℃~+40℃	- 20℃~+40℃
Vida	25000 horas	25000 horas	25000 horas
Clase energética	D	D	D



Ref Atmoss	**Ref ERP**	**Descripción**	**Clase energética**
PRY-450	PRY-450-LAMP	Esta luminaria contiene 1 fuente de luz de clasificación energética D	**D**
PRY-451	PRY-451-LAMP	Esta luminaria contiene 1 fuente de luz de clasificación energética D	**D**
PRY-452	PRY-452-LAMP	Esta luminaria contiene 1 fuente de luz de clasificación energética D	**D**

SÍMBOLOS UTILIZADOS:

	La distancia mínima a un objeto iluminado es de 1 metro.
	Aprobado de conformidad con las directivas pertinentes.
	Recicle los productos desechados de acuerdo con la normativa local.
	Fuente de luz no reemplazable

GUÍA DE INSTALACIÓN:

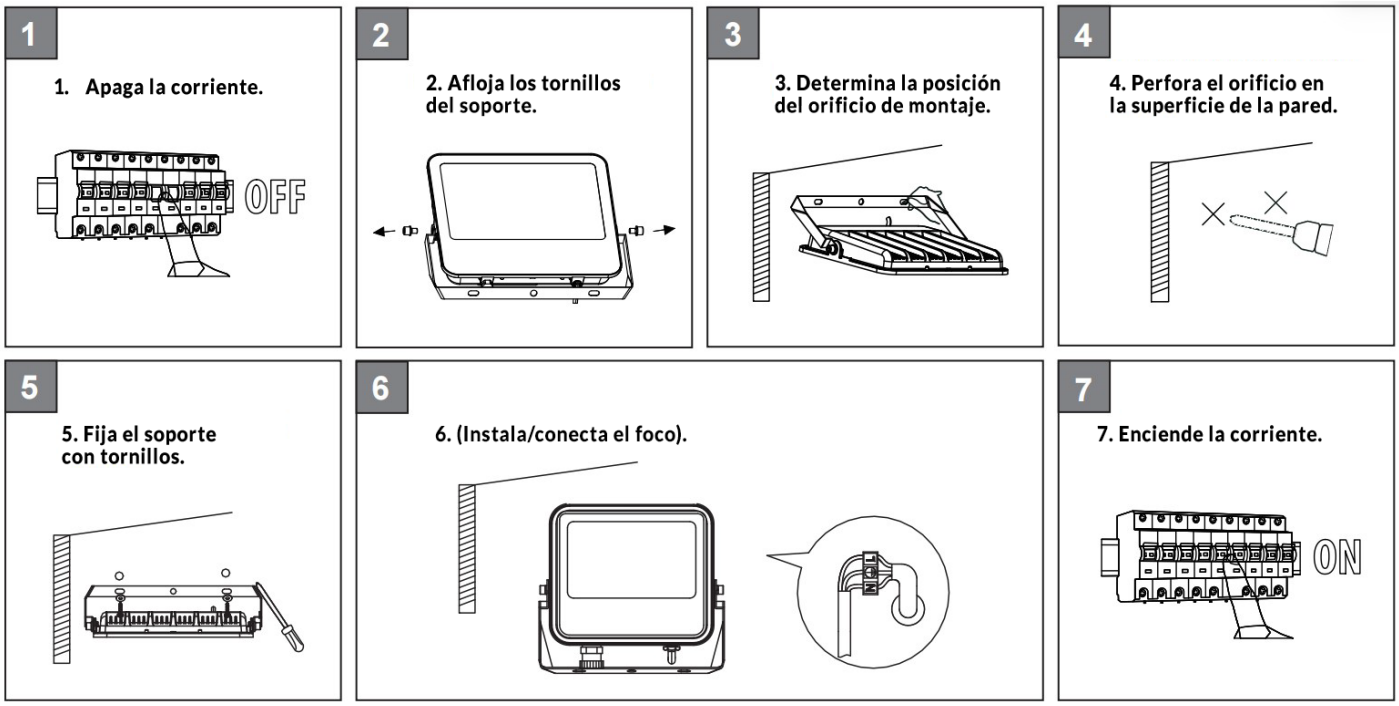

ADVERTENCIA:

- Este producto se calienta mucho durante su uso. Existe riesgo de quemaduras. Mantenga los materiales combustibles alejados del producto.
- Asegúrese de que haya suficiente ventilación para evitar que el producto se sobrecaliente.
- La distancia mínima a un objeto iluminado es de 1 metro.
- Durante el funcionamiento, la temperatura superficial del metal a la luz es superior a 60°C, y se debe tener cuidado para evitar quemaduras durante instalación

NOTA:Por favor, cumpla con todas las advertencias para garantizar la validez de la garantía y su seguridad personal.

RECICLAJE:

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Debe entregarse en un centro de reciclaje. Centro de reciclaje electrónico para reprocesar las piezas reutilizables para su reciclaje y desechar las piezas no reutilizables de una manera respetuosa con el medio ambiente.